

AUTÓELEKTRONIKAI JELFOGÓK

FBR 161 sorozatú relé


FUJITSU

K-152. kép



Nagyáramú relé autóvillamossági áramkörökhez
Nagy teljesítményű induktív fogyasztókhoz
Maximális tartóáram: 10A
Maximális kapcsolóáram: 10A
Élettartam:
Mechanikai: 1×10^7 kapcsolás
Elektromos: 1×10^5 kapcsolás
Tekercs:
Névleges teljesítmény: 600 mW

FBR 161 sorozatú relé méretei

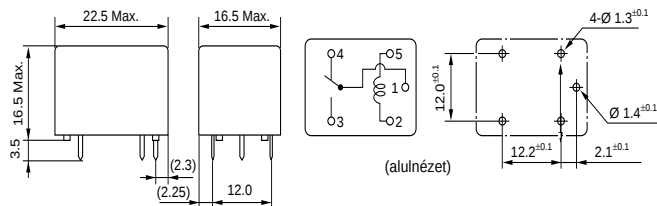

Cikkszám	Típus	Unom DC [VDC]	Rtekercs [Ohm]	Ube min [VDC]	Utart min [VDC]	Ukapcs max [VDC]	I _{max} [A]	Rkont max [mOhm]	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma	Polarizált
K 49-02-01	FBR 161 NED012-WB	12	320	9,6	-	28	10	100	1 x váltó	1	nem
K 49-02-46	FBR 161 NED024-WB	24	1600	19,2	-	28	10	100	1 x váltó	1	nem

FBR 51 sorozatú relék


FUJITSU

K-153. kép



Nagyáramú relé autóelektronikai alkalmazásokra
Érintkező anyaga: ezüst bevonatú indium-oxid
Maximális tartóáram: 35A
Nominális áram:
W1 típus - 25A
W típus - 20A
Élettartam:
Mechanikai: 1×10^7 kapcsolás
Elektromos: 2×10^5 kapcsolás

FBR 51 sorozatú relék méretei

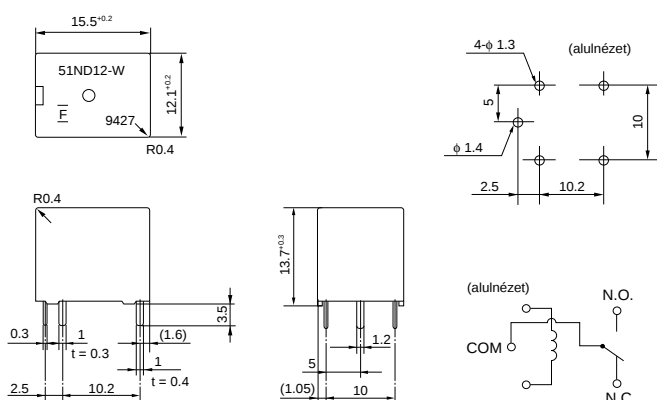

Cikkszám	Típus	Unom DC [VDC]	Rtekercs [Ohm]	Ube min [VDC]	Utart min [VDC]	Ukapcs max [VDC]	I _{max} [A]	Rkont max [mOhm]	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma	Polarizált
K 49-01-97	FBR 51 ND 09-W1	9	135	6,8	-	35	35	50	1 x váltó	1	nem
K 49-01-22	FBR 51 ND 12-W	12	240	9	-	30	35	50	1 x váltó	1	nem
K 49-01-23	FBR 51 ND 12-W1	12	240	9	-	30	35	50	1 x váltó	1	nem

FBR 512 sorozatú iker relé


FUJITSU

K-154. kép



Nagyáramú relé autóelektronikai alkalmazásokra
Kétekercses, kétáramkörös kivitel, irányjelzőkben történő alkalmazásra
Maximális tartóáram: 25A
Maximális kapcsolóáram: 35A
Hosszú élettartam!!!
Élettartam:
Mechanikai: 1×10^7 kapcsolás
Elektromos: 4×10^6 kapcsolás

FBR 512 sorozatú iker relé méretei

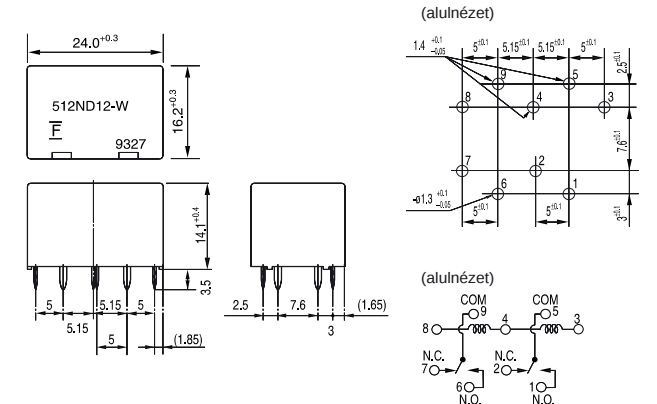

Cikkszám	Típus	Unom DC [VDC]	Rtekercs [Ohm]	Ube min [VDC]	Utart min [VDC]	Ukapcs max [VDC]	I _{max} [A]	Rkont max [mOhm]	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma	Polarizált
K 49-01-24	FBR 512 N D12-W1	12	240	9	-	25	35	100	2 x váltó	2	nem