


REGENERÁLÓDÓ MULTIFUSE BIZTOSÍTÉKOK


RAYCHEM

M-69. kép

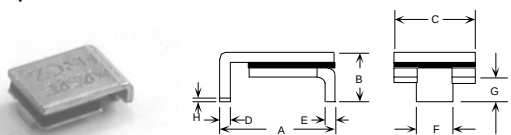


A [mm]		B [mm]		C [mm]		D [mm]		E [mm]		F [mm]		G [mm]		H [mm]	
MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
6,73	7,98	-	3,18	4,8	5,44	0,56	0,71	0,56	0,71	2,16	2,41	0,66	1,37	0,43	

SMD030F-2...SMD125F-2

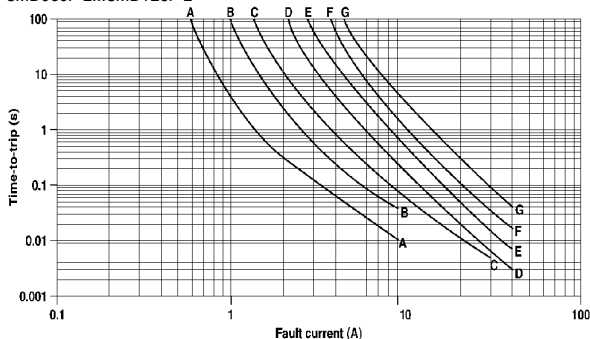


SMD150F-2...SMD200F-2

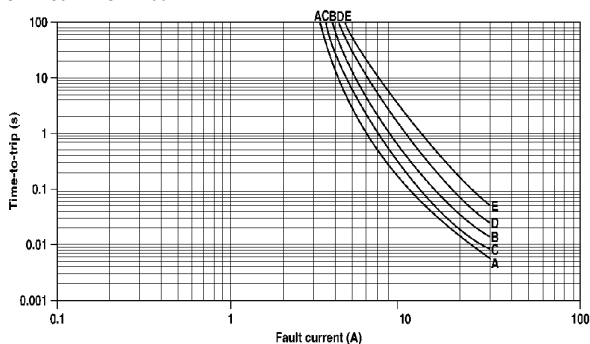

Cikkszám	Típus	I_n [A]	V_{max} [V]	R_{1max} [Ω]	$t_{kioldás}$ [s]
54-03-56	SMD 030F-2 0.3A	0,3	60	4,8	A
54-03-57	SMD 050F-2 0.5A	0,5	60	1,4	B
54-03-58	SMD 075F-2 0.75A	0,75	30	1	C
54-03-59	SMD 100F-2 1.1A	1,1	30	0,48	D
54-03-60	SMD 125F-2 1.25A	1,25	15	0,25	E
54-03-61	SMD 150F-2 1.5A	1,5	15	0,25	A
54-03-62	SMD 185F-2 1.85A	1,8	33	0,15	C
54-03-63	SMD 200F-2 2.0A	2	15	0,125	D

BOURNS

M-70. kép

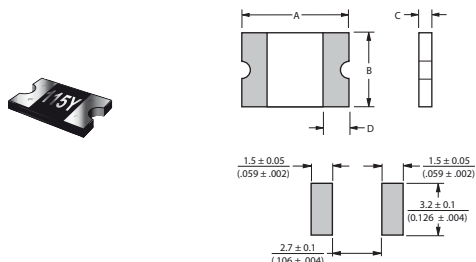


	A [mm]		B [mm]		C [mm]		D [mm]	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
1812	4,37	4,73	3,07	3,41	0,7	1,1	0,3	

Cikkszám	Típus	I_{hold} [A]	V_{max} [V]	R_{1max} [Ω]	$t_{kioldás}$ [s]	Tokozás
54-03-95	MF-MSMF010-2	0,1	60	15,0	1,5	1812
54-03-96	MF-MSMF014-2	0,14	60	6,5	0,15	1812
54-03-97	MF-MSMF020-2	0,2	30	6,0	0,06	1812
54-03-98	MF-MSMF030-2	0,3	30	3,0	0,1	1812
54-03-99	MF-MSMF050-2	0,5	15	1,0	0,15	1812
54-04-00	MF-MSMF075-2	0,75	13,2	0,45	0,2	1812
54-04-01	MF-MSMF110-2	1,1	6	0,21	0,3	1812
54-04-02	MF-MSMF125-2	1,25	6	0,14	0,4	1812
54-04-03	MF-MSMF150-2	1,5	6	0,12	0,5	1812
54-04-04	MF-MSMF160-2	1,6	8	0,099	2,0	1812
54-04-05	MF-MSMF200-2	2,0	6	0,08	3,0	1812
54-04-06	MF-MSMF260-2	2,6	6	0,08	5,0	1812

BOURNS

M-71. kép

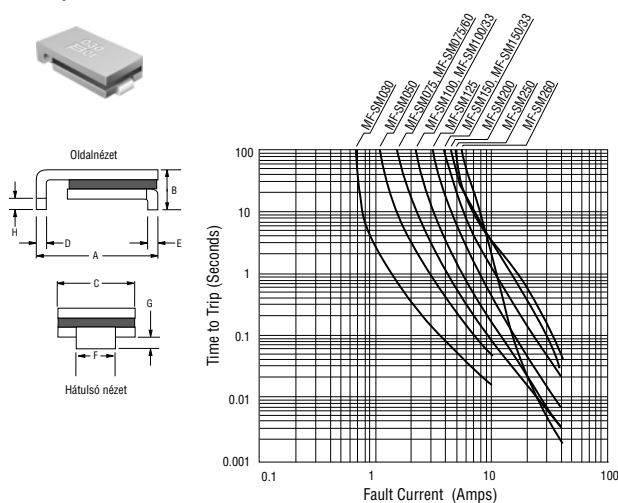

	A [mm]		B [mm]		C [mm]		D [mm]		E [mm]		F [mm]		G [mm]		H [mm]	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
MF-SM030	6,73	7,98	3,18	5,44	0,56	0,71	0,56	0,71	2,16	2,41	0,66	1,37	0,43			
MF-SM050	6,73	7,98	3,18	5,44	0,56	0,71	0,56	0,71	2,16	2,41	0,66	1,37	0,43			

Cikkszám	Típus	I_n [A]	V_{max} [V]	R_{1max} [Ω]	$t_{kioldás}$ [s]
54-03-80	MF-SM030-2 300 mA	0,3	60	4,8	lásd a rajzon
54-03-64	MF-SM050-2 500 mA	0,5	60	1,4	lásd a rajzon