


Cikkszám	Típus	Gyártó	If (AV) [A] @ °C	Urrm [V]	Uf [V] @ If [A]	Ir [µA]	Ifsm [A]	Bekötés	Tokozás
19-00-48	BY 228-VIST	VIST	3 25	1650	1,5 5	5	-	E-17. kép/E.20.o.	SOD-64
19-03-35	BYW 56	VIS	2 25	1000	0,9 1	5	12	E-16. kép/E.20.o.	SOD-57
19-00-17	1N 5401	DIO	3 50	100	1,2 3	10	30	E-11. kép/E.20.o.	~DO-201
19-00-18	1N 5402	DIO	3 50	200	1,2 3	10	30		
19-00-20	1N 5404	DIO	3 50	400	1,2 3	10	30		
19-00-21	1N 5405	DIO	3 50	500	1,2 3	10	30		
19-00-22	1N 5406	DIO	3 50	600	1,2 3	10	30		
19-00-23	1N 5407	DIO	3 50	800	1,2 3	10	30		
19-00-24	1N 5408	DIO	3 50	1000	1,2 3	10	30		
19-00-53	BY 251	DIO	3 50	200	1,1 3	20	20		
19-00-54	BY 252	DIO	3 50	400	1,1 3	20	20		
19-00-55	BY 253	DIO	3 50	600	1,1 3	20	20		
19-00-57	BY 255	DIO	3 50	1300	1,1 3	20	20	E-12. kép/E.20.o.	P600
19-01-37	P 600B	DIO	6 50	100	1 5	25	60		
19-01-74	P 600G	DIO	6 50	400	1 5	25	60		
19-01-44	P 600J	DIO	6 50	600	1 5	25	60		
19-00-38	P 600M	DIO	6 50	1000	1 5	25	60	E-31.a.kép/E.21.o.	DO-4
K 19-01-25	PBY 276 / 1N3671	DIO	12 100	800	- -	100	40		
19-01-57	25 F 120	IR	25 120	1200	- -	-	40		
19-01-97	25 FR 120 ^a	IR	25 120	1200	- -	-	40		
19-03-29	DSI 30-16A	IXYS	30 95	1600	1,45 45	1 mA	300	E-39. kép/E.22.o.	DO-220
K 19-01-28	PBY 306 / 1N3766	DIO	35 100	800	- -	5 mA	80	E-32.a.kép/E.21.o.	DO-5
K 19-01-29	PBY 307 / 1N3768	DIO	35 100	1000	- -	5 mA	80	E-32.a.kép/E.21.o.	
19-02-16	40 HF 10	IR	40 140	100	- -	-	62	E-32.b.kép/E.21.o.	
19-02-17	40 HFR 10 ^a	IR	40 140	100	- -	-	62	E-32.b.kép/E.21.o.	
19-01-58	40 HF 160	IR	40 110	1600	- -	-	62	E-32.b.kép/E.21.o.	
19-01-96	40 HFR 160 ^a	IR	40 110	1600	- -	-	62	E-32.b.kép/E.21.o.	
19-03-09	85 HF 80	IR	85 140	800	- -	9 mA	133	E-32.b.kép/E.21.o.	
19-02-47	85 HF 120	IR	85 140	1200	- -	9 mA	133	E-32.b.kép/E.21.o.	
19-03-10	85 HFR 80 ^a	IR	85 140	800	- -	9 mA	133	E-32.b.kép/E.21.o.	
19-02-06	85 HFR 120 ^a	IR	85 140	1200	- -	9 mA	133	E-32.b.kép/E.21.o.	
19-03-06	SKN 45/16 ^a	SEMI	50 100	1600	- -	10 mA	-	E-29. kép/E.21.o.	SO-32B (JEDEC)
19-03-07	SKR 45/16	SEMI	50 100	1600	- -	10 mA	-		
K 19-02-66	IRKD 56/12A	IR	60 100	1200	- -	10 mA	94	E-53. kép/E.24.o.	Add-A-Pak
U 19-03-59	SKKD 100/16	SEMI	100 100	1600	1,35 300	5 mA	-	E-54. kép/E.24.o.	SEMIPACK1
R 19-03-28	SKKD 162/16	SEMI	150 100	1600	1,5 500	9 mA	-	E-56.a.kép/E.25.o.	SEMIPACK2
R 19-03-58	SKKD 170F12	SEMI	145 100	1200	2 170	60 mA	-	E-56.b.kép/E.25.o.	/CASE A23
19-02-67	SKR 130/12	SEMI	165 100	1200	- -	22 mA	-	E-28. kép/E.21.o.	DO-30 (DO-205AC)
19-02-75	SKN 130/04 ^a	SEMI	165 100	400	- -	22 mA	-		

a. Anód a házon

Felületszerelt egyenirányító diódák										Diotec Semiconductor	
Cikkszám	Típus	Gyártó	If (AV) [A] @ °C	Urrm [V]	Uf [V] @ If [A]	Ir [µA]	Ifsm [A]	Bekötés	Tokozás		
95-01-43	SM 4001/SMD	DIO	1 75	50	1,1 1	5	10	E-25. kép/E.21.o.	MELF		
95-00-10	SM 4004/SMD	DIO	1 75	400	1,1 1	5	10				
95-00-12	SM 4007/SMD	DIO	1 75	1000	1,1 1	5	10				
95-02-08	SM 5401	DIO	3 50	100	1,2 3	10	30				
95-02-09	SM 5402	DIO	3 50	200	1,2 3	10	30				
95-02-10	SM 5404	DIO	3 50	400	1,2 3	10	30				
95-02-11	SM 5406	DIO	3 50	600	1,2 3	10	30				
95-02-12	SM 5408	DIO	3 50	1000	1,2 3	10	30				
95-02-07	SM 518/SMD	DIO	1 75	1800	1,1 1	5	10				
95-03-12	S 1A/SMD	DIO	1 100	50	1,1 1	5	6			E-30. kép/E.21.o.	SMA (DO-214AC)
95-03-13	S 1G/SMD	DIO	1 100	400	1,1 1	5	6				
95-00-29	S 1M/SMD	DIO	1 100	1000	1,1 1	5	6	E-33. kép/E.21.o.	SMB (DO-214AA)		
95-03-14	S 2A/SMD	DIO	1,5 100	50	1,15 2	5	6				
95-03-15	S 2G/SMD	DIO	1,5 100	400	1,15 2	5	6				
95-00-31	S 2M/SMD	DIO	1,5 100	1000	1,15 2	5	6				
95-03-16	A 3A/SMD	DIO	2,5 100	50	1,15 3	5	6	E-34. kép/E.21.o.	SMC (DO-214AB)		
95-03-17	S 3G/SMD	DIO	2,5 100	400	1,15 3	5	6				
95-00-30	S 3M/SMD	DIO	3 100	1000	1,15 3	5	6				

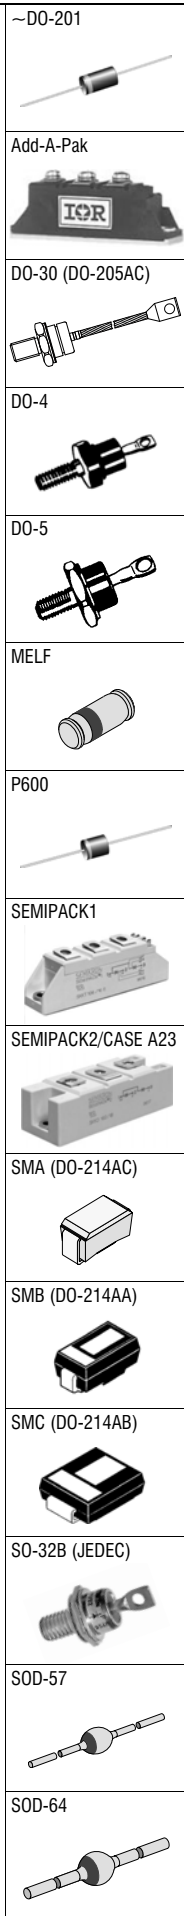

Diódák

U - Újdonság! Előző katalógusunk megjelenése óta került kínálatunkba
 B - Beszerzés alatt lévő típus
 K - Kifutó típus (új fejlesztéshez nem ajánlott, a raktárkészlet erejéig!)

R - Rendelésre szállítható típus
 (Pb) - Ólommentes (-Pb free)/ROHS