

## FERRITMAGOS TRANSZFORMÁTOROK


### Transzformátor TinySwitch® családhoz - EF 16/5



EF16 ferritmagos transzformátor kapcsolóüzemű tápegységhez.

Megjegyzés: Nem használható hagyományos transzformátor helyett!

C-18. kép

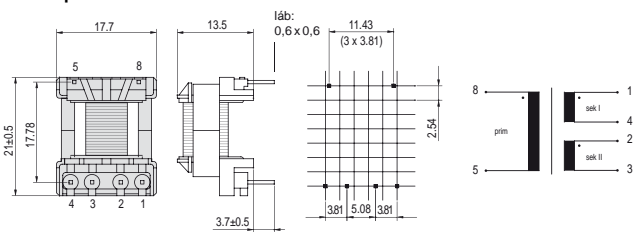

TinySwitch-II® család - TNY 264/5 W (H.21. oldal)

Cikkszám	Típus	U <sub>prim</sub> [V]	Prim. bek.	P [W]	U <sub>sek</sub> [V]	Szek. bek.	I <sub>sek</sub> [mA]
57-01-52	V 50100 SMTP	85..265	5-8	5	2 x 3	1-4/2-3	2 x 830
57-01-57	V 50102 SMTP	85..265	5-8	5	2 x 12	1-4/2-3	2 x 210

TinySwitch-II® család - TNY 266/5 W (H.21. oldal)

Cikkszám	Típus	U <sub>prim</sub> [V]	Prim. bek.	P [W]	U <sub>sek</sub> [V]	Szek. bek.	I <sub>sek</sub> [mA]
57-02-29	V 50104 SMTP	85..265	5-8	5	12+3,3	1-2/3-4	390+100
57-02-30	V 50106 SMPT	85..265	5-8	5	12+5	1-2/3-4	375+100

TinySwitch-III® család - TNY 276/7W (H.21. oldal)

Cikkszám	Típus	U <sub>prim</sub> [V]	Prim. bek.	P [W]	U <sub>sek</sub> [V]	Szek. bek.	I <sub>sek</sub> [mA]
57-01-58	V 50110 SMTP	85..265	5-8	7	2 x 3	1-4/2-3	2 x 1170
57-01-59	V 50112 SMTP	85..265	5-8	7	2 x 12	1-4/2-3	2 x 290
57-02-31	V 50114 SMPT	85..265	5-8	7	12 + 3,3	1-2/6-4	555+100
57-02-32	V 50116 SMPT	85..265	5-8	7	12 + 5	1-2/6-4	540+100


### Transzformátor TinySwitch® családhoz - EF 20/6



EF20 ferritmagos transzformátor kapcsolóüzemű tápegységhez.

Megjegyzés: Nem használható hagyományos transzformátor helyett!

C-19. kép

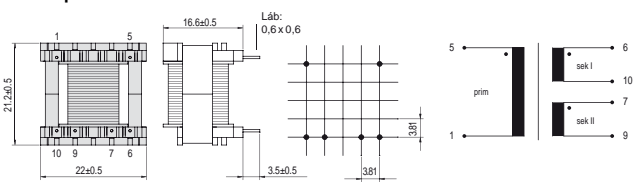

TinySwitch-II® család - TNY 267/8 W

Cikkszám	Típus	U <sub>prim</sub> [V]	Prim. bek.	P [W]	U <sub>sek</sub> [V]	Szek. bek.	I <sub>sek</sub> [mA]
57-02-33	V 50200 SMPT	85..265	1-5	8	2 x 3	6-10/7-9	2 x 1330
57-02-34	V 50202 SMPT	85..265	1-5	8	2 x 12	6-10/7-9	2 x 330
57-02-35	V 50204 SMPT	85..265	1-5	8	12 + 3	6-7/9-10	640+100
57-02-36	V 50206 SMPT	85..265	1-5	8	12 + 5	6-7/9-10	625+100

TinySwitch-III® család - TNY 278/16 W (H.21. oldal)

Cikkszám	Típus	U <sub>prim</sub> [V]	P [W]	Prim. bek.	U <sub>sek</sub> [V]	Szek. bek.	I <sub>sek</sub> [mA]
57-02-39	V 50214 SMPT	85..265	16	1-5	12 + 3,3	6-7/9-10	1300+100
57-02-40	V 50216 SMPT	85..265	16	1-5	12 + 5	6-7/9-10	1290+100

TinySwitch-III® család - TNY 279/16 W (H.22. oldal)

Cikkszám	Típus	U <sub>prim</sub> [V]	P [W]	Prim. bek.	U <sub>sek</sub> [V]	Szek. bek.	I <sub>sek</sub> [mA]
57-02-37	V 50210 SMPT	85..265	16	1-5	2 x 3	6-10/7-9	2 x 2670
57-02-38	V 50212 SMPT	85..265	16	1-5	2 x 12	6-10/7-9	2 x 670

### 69E16 H sorozat




E16-os ferritmagos transzformátor "flyback" vagy "forward" kapcsolóüzemű tápegységhez.

Bemenő feszültség:..... 170 ÷ 265 Vac  
 Kimenő feszültség:..... 5 - 12 - 24 V  
 Teljesítmény: .....5 Wmax  
 Kapcsolási frekvencia: ..... 100 kHzmax  
 A tekercs max. hőmérséklete: .....115°C

Megjegyzés: Nem használható hagyományos transzformátor helyett!

C-20. kép

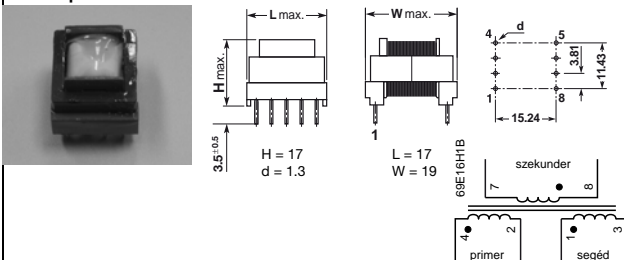

Cikkszám	Típus	Gyártó	Leírás
57-01-48	69 E 16H1B	RDM	5W-OS, 0,7mH FERRITMAGOS TRANSZFORMÁTOR FLYBACK VAGY FORWARD KAPCSOLÓÜZEMŰ TÁPEGYSÉGHEZ

### Kapcsolódó téma

Honlap: [www.hahn-trafo.com](http://www.hahn-trafo.com)