

FTR-H1 sorozatú relék

FUJITSU

K-148. kép



Szubminiatűr teljesítmény relé
UL, CSA, BSI, VDE, SEMKO normáknak
megfelelő
Átütés szilárdság: 5 kV
Névleges terhelés: 10A

A VSxx sorozat kiváltó típusa

Min. terhelés: 5VDC, 10mA

Élettartam:


Mechanikai: 2×10^7 kapcsolásElektromos: 1×10^5 kapcsolás

Tekercs:


Névleges teljesítmény: 400 mW

Működési teljesítmény: 225 mW


FTR-H1C sorozatú relék méretei

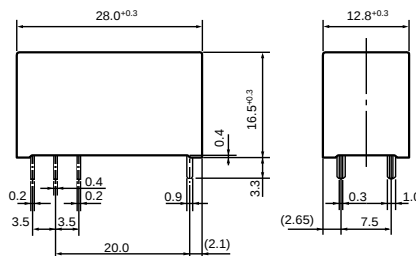


Mértékegység: mm




(alulnézet)




FTR-H1A sorozatú relék méretei

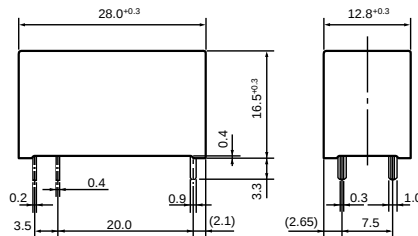

Mértékegység: mm



(alulnézet)



Cikkszám	Típus	Unom DC [VDC]	Rtekercs [Ohm]	Ube min [VDC]	Utart min [VDC]	Ukapcs max [VAC/VDC]	Imax [A]	Rkont max [mOhm]	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma	Polarizált
49-02-27	FTR-H1 CD006V	6	90	4,5	-	250/30	10	100	1 x váltó	1	nem
49-02-28	FTR-H1 CD012V	12	360	9	-	250/30	10	100	1 x váltó	1	nem
49-04-05	FTR-H1 CD012V	12	360	9	-	250/30	10	100	1 x váltó	1	nem
49-02-30	FTR-H1 CD024V	24	1440	18	-	250/30	10	100	1 x váltó	1	nem
49-04-06	FTR-H1 CD024V	24	1440	18	-	250/30	10	100	1 x váltó	1	nem
49-02-29	FTR-H1 AD012V	12	360	9	-	250/30	10	100	1 x záró	1	nem

FTR-F1 sorozatú relék

FUJITSU

K-149. kép



Alacsony profilú teljesítmény relé
UL, CSA, BSI, VDE, SEMKO normáknak
megfelelő
Átütés szilárdság: 5 kV
A VBxx sorozat kiváltó típusa

Névleges terhelés: 5A

Min. terhelés: 5VDC, 10mA

Élettartam:



Mechanikai: 2×10^7 kapcsolásElektromos: 1×10^5 kapcsolás

Tekercs:


Névleges teljesítmény: 400 mW

Működési teljesítmény: 225 mW

FTR-F1A sorozatú relék méretei


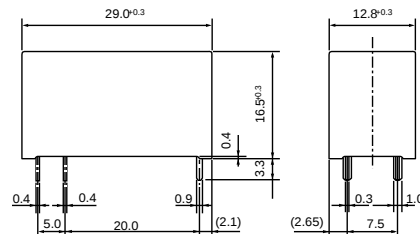


(alulnézet)




Mértékegység: mm

FTR-F1C sorozatú relék méretei

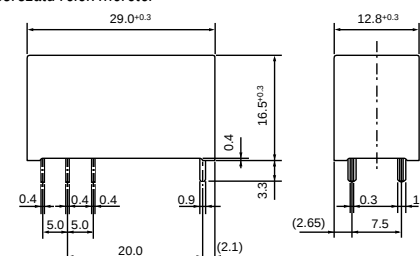

(alulnézet)



Mértékegység: mm

Cikkszám	Típus	Unom DC [VDC]	Rtekercs [Ohm]	Ube min [VDC]	Utart min [VDC]	Ukapcs max [VAC/VDC]	Imax [A]	Rkont max [mOhm]	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma	Polarizált
49-02-31	FTR-F1 CD006V	6	90	4,5	-	250/24	5	100	2 x váltó	1	nem
49-02-33	FTR-F1 AD012V	12	360	9	-	250/24	5	100	2 x záró	1	nem
49-02-32	FTR-F1 CD012V	12	360	9	-	250/24	5	100	2 x váltó	1	nem
49-02-34	FTR-F1 CD024V	24	1440	18	-	250/24	5	100	2 x váltó	1	nem