

R.75 sorozatú kondenzátorok


ARCOTRONICS

Felhasználási terület: TV és monitor eltérítő áramkörökben, rezonancia kondenzátor, teljesítménytényező javító, kapcsolóüzemű áramkörök csatolója

Műszaki paraméterek:

A kondenzátor anyaga: fémezett polipropilén-fólia
Működési hőmérséklet: -55... +105°C
Veszteségi szög (10kHz): $\tan \delta: \leq 10 \times 10^{-4}$
Névleges tűrés: $\pm 5\%$

B-25. kép



Cikkszám	Típus	U [V _{DC}]	L [mm]	SZ [mm]	M [mm]	H [mm]	Gyári kód
K 11-04-91	470 nF R.75	630	27,5	11	20	32	R75PR 3470--3--
K 11-04-92	220 nF R.75	630	22,5	7	16	26,5	R75PN 3220--3--

R.82 sorozatú kondenzátorok


ARCOTRONICS

Felhasználási terület: Csatoló, csatolásmentesítő, lezáró, áthidaló, időzítő áramkörökbe, oszcillátorokba

Műszaki paraméterek:

A kondenzátor anyaga: fémezett poliszter-fólia
Működési hőmérséklet: -55... +105°C
Veszteségi szög (10kHz): $\tan \delta: \leq 80 \times 10^{-4}$
Névleges tűrés: $\pm 10\%$

B-26. kép

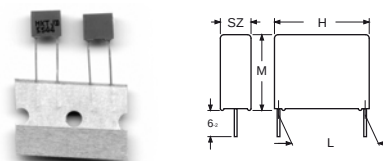

Cikkszám	Típus	U [V _{DC}]	Tűrés	L [mm]	SZ [mm]	M [mm]	H [mm]
11-01-24	1 nF R.82	100	$\pm 10\%$	5	2,5	6,5	7,2
K 11-01-73	1.5 nF R.82	100	$\pm 10\%$	5	2,5	6,5	7,2
11-01-25	2.2 nF R.82	100	$\pm 10\%$	5	2,5	6,5	7,2
K 11-01-74	3.3 nF R.82	100	$\pm 10\%$	5	2,5	6,5	7,2
11-01-26	4.7 nF R.82	100	$\pm 10\%$	5	2,5	6,5	7,2
K 11-01-75	6.8 nF R.82	100	$\pm 5\%$	5	2,5	6,5	7,2
11-01-27	10 nF R.82	100	$\pm 10\%$	5	2,5	6,5	7,2
K 11-01-76	15 nF R.82	100	$\pm 5\%$	5	2,5	6,5	7,2
11-01-28	22 nF R.82	100	$\pm 10\%$	5	2,5	6,5	7,2
11-01-77	33 nF R.82	100	$\pm 10\%$	5	2,5	6,5	7,2
11-01-29	47 nF R.82	100	$\pm 10\%$	5	2,5	6,5	7,2

Cikkszám	Típus	U [V _{DC}]	Tűrés	L [mm]	SZ [mm]	M [mm]	H [mm]
11-01-78	68 nF R.82	100	$\pm 10\%$	5	2,5	6,5	7,2
11-01-30	100 nF R.82	63	$\pm 10\%$	5	2,5	6,5	7,2
11-01-79	150 nF R.82	63	$\pm 10\%$	5	2,5	6,5	7,2
11-01-31	220 nF R.82	63	$\pm 10\%$	5	2,5	6,5	7,2
11-01-47	330 nF R.82	63	$\pm 10\%$	5	3,5	7,5	7,2
11-01-32	470 nF R.82	63	$\pm 10\%$	5	3,5	7,5	7,2
11-01-80	680 nF R.82	63	$\pm 10\%$	5	5	10	7,2
11-01-33	1 μ F R.82	63	$\pm 10\%$	5	5	10	7,2
11-01-81	1,5 μ F R.82	63	$\pm 10\%$	5	6	11	7,2
11-01-82	2,2 μ F R.82	63	$\pm 10\%$	5	7,2	13	7,2