

Termék adatlap

Miniatűr csatlakozók




Termék	M16 panelre szerelhető csatlakozó, : 6 (06-a), árnyékolatlan, kézi forrasztású, IP40
Terület	680-es sorozat
Cikkszám	09 0323 00 06


Ábra



Méretarányos rajz



Érintkező elrendezés (dugós oldal)



A cikk leírását és az összeszerelési útmutatót a következő oldalon találja.

Technikai adatok

Általános jellemzők

Alkatrész sz.	09 0323 00 06
Csatlakozó kialakítása	panelre szerelhető csatlakozó
Szabványos típus	DIN EN 61076-2-106
Verzió	Csatlakozó reteszelő rendszer
Csatlakozó reteszelő rendszer	csavar
Felmondás	kézi forrasztású
Védettség fok	IP40
Keresztmetszeti terület	0,75 mm ² / AWG 18
Hőmérséklet tartománytól/ig	-40 °C / 85 °C
Mechanikus működés	> 500 csatlakoztatási ciklusok
Súly (gr)	11.23
Vámtarifaszám	85369010
Származási ország	DE

Elektromos paraméterek

Névleges feszültség	250 V
Névleges impulzusfeszültség	1500 V
Névleges áram	5,0 A
Szigetelési ellenállás	$\geq 10^{10} \Omega$
Szennyezettségi fok	1
Túlfeszültség kategória	I
Anyagcsoport	III
EMV megfelelés	árnyékolatlan

Termék adatlap

Miniatűr csatlakozók



Termék	M16 panelre szerelhető csatlakozó, : 6 (06-a), árnyékolatlan, kézi forrasztású, IP40
Terület	680-es sorozat
Cikkszám	09 0323 00 06

Anyag


A ház anyaga	nikkelezett cinköntvény
Az érintkező test anyaga	PBT (UL94 V-0)
Érintkezés anyaga	CuZn (sárgaréz)
Érintkező bevonat	Ag (ezüst)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Jelen lévő PFAS	613a780c-78e6-4266-87e3-b920c2ecbd6e

Osztályozások

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 9.0	EC003569

Termék	M16 panelre szerelhető csatlakozó, : 6 (06-a), árnyékolatlan, kézi forrasztású, IP40
Terület	680-es sorozat
Cikkszám	09 0323 00 06

Szerelési minta

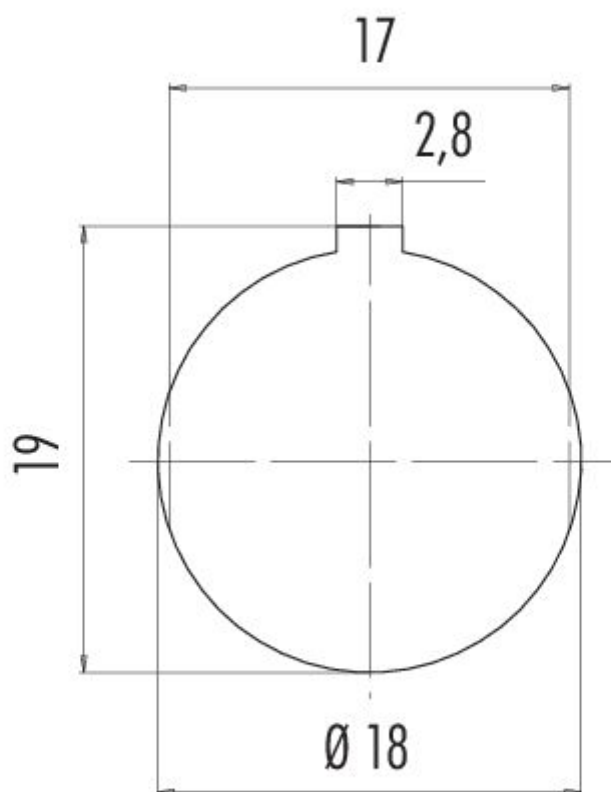


Termék adatlap

Miniatűr csatlakozók



Termék	M16 panelre szerelhető csatlakozó, : 6 (06-a), árnyékolatlan, kézi forrasztású, IP40
Terület	680-es sorozat
Cikkszám	09 0323 00 06

Elem Leírás

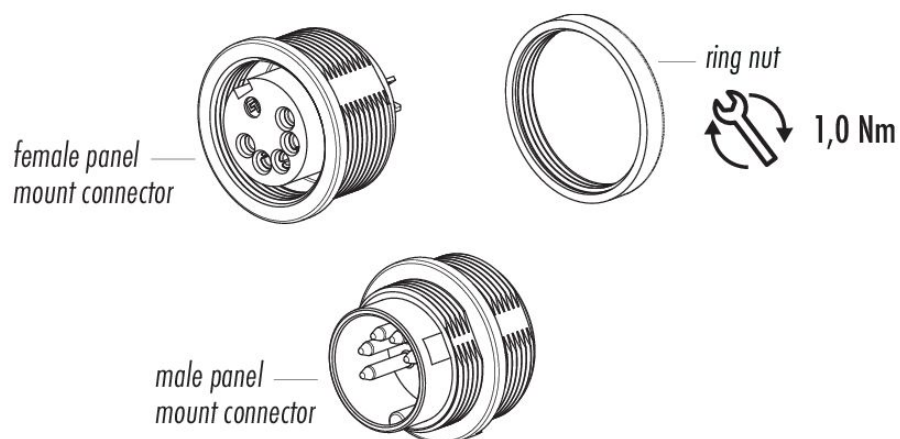

Termék	M16 panelre szerelhető csatlakozó, : 6 (06-a), árnyékolatlan, kézi forrasztású, IP40
Terület	680-es sorozat
Cikkszám	09 0323 00 06

Biztonsági figyelmeztetések

The connector must not be plugged or unplugged under load. Non-observance and improper use can result in personal injury.

The connectors have been developed for applications in plant engineering, control and electrical equipment construction. The user is responsible for checking whether the connectors can also be used in other areas of application.

Connectors which are used in circuits with voltages dangerous to the touch may only be installed and used by, or under the supervision of, persons with electrical engineering training, taking into account the applicable regulations and standards.

The user must take suitable safety precautions to ensure that the connector cannot be accidentally disconnected.

Please observe the pollution degree and the overvoltage category. For further information, please refer to the download center "Technical Information".

To lock the cable connector with the device connector, the threaded ring is tightened "hand-tight" (approx. 60 cNm).