

ZENARO 5W MR16



RETROFIT LAMPS



Zenaro Lieferprogramm 2012




- LED-Leuchtmittel zum direkten Austausch
- Effizienter Ersatz für Niedervolt-Halogenstrahler bis 35W
- Keine Erwärmung von angestrahlten Objekten
- Wahlweise 3 Lichtverteilungen
- Nennleistung 5W
- Wahlweise 2 Lichtfarben
- Lange Lebensdauer von 25.000 Std. (L70)
- 2 Jahre Garantie
- Keine UV- oder IR- Strahlung
- Betriebstemperatur -20°bis+40°C



Bezeichnung:	ZENARO MR16
Anwendung:	Shops, Museen, NV-Systeme
Produktfamilie:	RETROFITS
Eingangsspannung:	12V
Leistungsaufnahme:	5 W
Ausstrahlwinkel:	24°/36° und 50°
Abmessungen:	D 50,0 mm / L 42,9 mm
Gewicht:	50 g
Lichtfarben:	3000K - ww oder 5000K - nw
Farbwiedergabe:	>80
Fassung:	GU5,3
Dimmbar:	nein
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	III

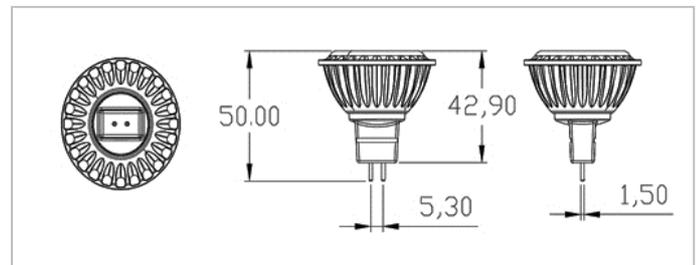

Bestellhinweis:
Verpackungseinheit beachten: VPE 4
Stück

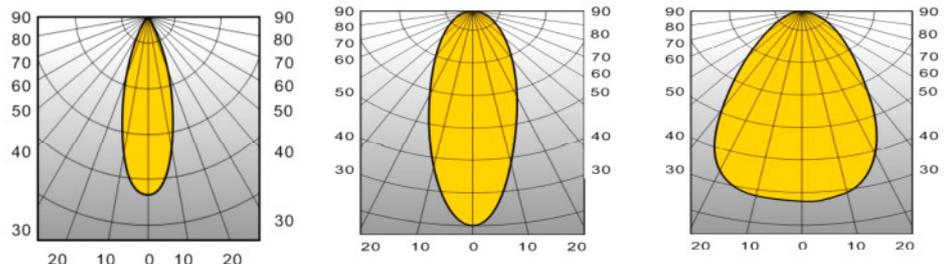

Art.-Nr.	Bezeichnung	Leistung/Optik	Lichtfarbe	Dimmbar	Lichtstrom
Z00010005	SL-16F/012ADC/C/P05/24/E30	5W/24°	3000 K- ww	nein	310 lm/1700cd
Z00010006	SL-16F/012ADC/C/P05/36/E30	5W/36°	3000 K- ww	nein	310 lm/1600cd
Z00010007	SL-16F/012ADC/C/P05/50/E30	5W/50°	3000 K- ww	nein	310 lm/950cd
Z00010008	SL-16F/012ADC/C/P05/24/E50	5W/24°	5000 K- nw	nein	320 lm/1700cd
Z00010009	SL-16F/012ADC/C/P05/36/E30	5W/36°	5000 K- nw	nein	320 lm/1600cd
Z00010010	SL-16F/012ADC/C/P05/50/E50	5W/50°	5000 K- nw	nein	320 lm/950cd

Der Betrieb an elektronischen Trafos erfordert das Einhalten der Mindestlast.