

FTR-B4 sorozatú relék

FUJITSU

K-137. kép




Ultra miniatűr, a GA sorozat SMD kivitelű
Érintkező anyaga: aranyozott ezüsttötvözet
Polarizált
UL, CSA normák
Átütési szilárdság: 1,5 kV


Névleges terhelés: 0,5A/125VAC vagy 1A/30VDC
Élettartam:
Mechanikai: 5×10^6 kapcsolás
Elektromos: 100×10^5 kapcsolás

Tekercs teljesítmény:
Névleges teljesítmény: 140 mW

FTR-B4 CA sorozatú relék méretei

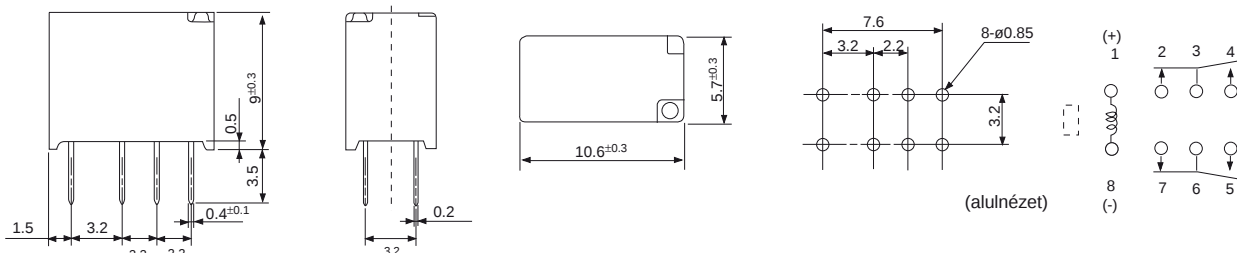

FTR-B4 GA sorozatú relék méretei

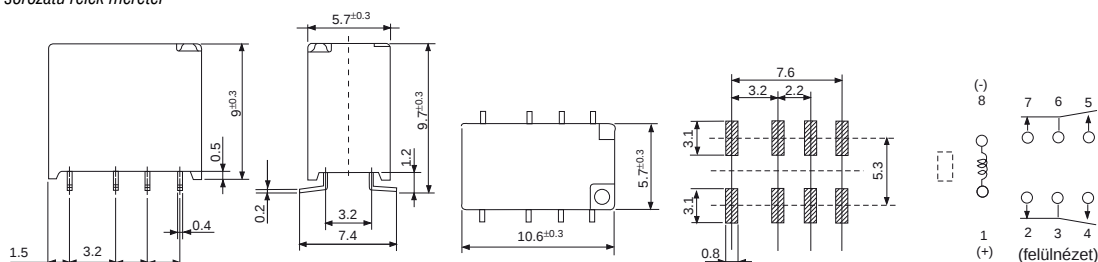

Cikkszám	Típus	Unom DC [VDC]	Rtekercs [Ohm]	Ube min [VDC]	Utart min [VDC]	Ukapcs max [VAC/VDC]	Imax [A]	Rkont max [mOhm]	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma	Polarizált
49-01-85	FTR-B4 CA4.5Z	5	145	3,38	0,45	125/30	0,5	100	2 x váltó	1	igen
49-01-86	FTR-B4 CA012Z	12	1028	9	1,2	125/30	0,5	100	2 x váltó	1	igen
49-01-87	FTR-B4 GA4.5Z/SMD	5	145	3,38	0,45	125/30	0,5	100	2 x váltó	1	igen
49-01-88	FTR-B4 GA012Z/SMD	12	1028	9	1,2	125/30	0,5	100	2 x váltó	1	igen

NAGYFREKVENCIÁS JELFOGÓK

UM1 sorozatú relé


FUJITSU

K-138. kép



Nagyfrekvenciás relé DIL kivezetésű relé
Szubminiatur, nagy tekercsérzékenységű típus
Nagyfokú megbízhatóság
Nagyfrekvenciás tulajdonságai:
Szigetelés: min. 60 dB
Átmenő csillapítás: max. 1 dB
Feszültség állóhullám arány: max. 1,2 dB
(900 Mhz-en, a műszer imp. 75 Ohm)
Névleges terhelés: 10 mA 24 VDC, 1W (900 MHz)
Élettartam:
Mechanikai: 1×10^6 kapcsolás
Elektromos: 3×10^5 kapcsolás (névleges terhelés)
Tekercs:
Névleges teljesítmény: 200 mW
Működési teljesítmény: 100 mW

UM1 sorozatú relé méretei

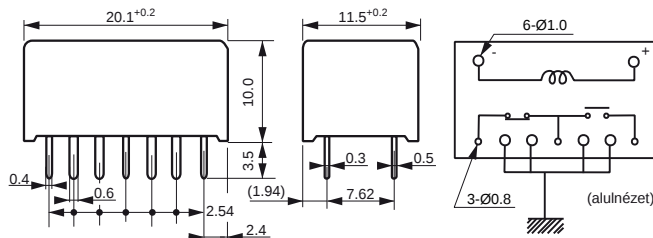

Cikkszám	Típus	Unom DC [VDC]	Rtekercs [Ohm]	Ube min [VDC]	Utart min [VDC]	Ukapcs max [VAC/VDC]	Imax [A]	Rkont max [mOhm]	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma	Polarizált
49-00-02	UM1 12W-K	12	720	8,4	0,6	30	0,1	100	1 x váltó	1	igen