

NA sorozatú relék


FUJITSU

K-129. kép



Extrém kis méretű 2 áramkörös relé
Nagy tekercsérzékenység
Érintkező anyaga: aranyozott ezüst ötvözet
Polarizált, nagy tekercsérzékenység
UL, CSA normák
Átütési szilárdság: 1,5 kV
Névleges terhelés: 0,5A/125VAC vagy 1A/30VDC
Élettartam:
Mechanikai: 1×10^8 kapcsolás
Elektromos: 2×10^5 kapcsolás (névleges terhelés)
Tekercs:
NA: Névleges teljesítmény: 140 - 300 mW
Működési teljesítmény: 80 - 170 mW
NAL: Névleges teljesítmény: 100 - 150 mW
Működési teljesítmény: 57 - 85 mW

NA sorozatú relék méretei

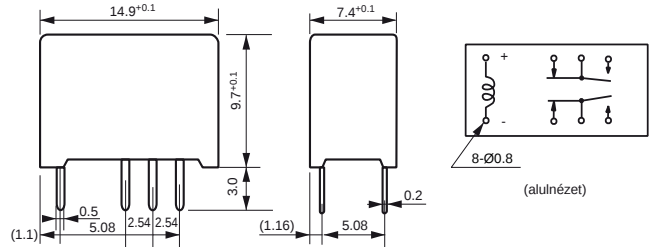


Cikkszám	Típus	Unom DC [VDC]	Rtekercs [Ohm]	Ube min [VDC]	Uki min [VDC]	Ukapcs max [VAC/VDC]	I _{max} [A]	Rkont max [mOhm]	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma	Polarizált
STANDARD TÍPUSOK											
49-00-67	NA 5W-K	5	178	3,75	0,5	250/220	2	50	2 x váltó	1	igen
49-00-66	NA 12W-K	12	1028	9	1,2	250/220	2	50	2 x váltó	1	igen
49-00-80	NA 24W-K	24	2880	18	2,4	250/220	2	50	2 x váltó	1	igen
LATCH TÍPUSOK											
49-01-83	NAL 5W-K	5	250	+3,75	-3,75	250/220	2	50	2 x váltó	1	igen


RA sorozatú relék

FUJITSU

K-130. kép RA



K-131. kép RAL-D




Szubminiatűr méretű - DIL kivezetésű
2 áramkörös relé
Érintkező anyaga: aranyozott ezüst ötvözet
Polarizált, ultra nagy tekercsérzékenység
UL, CSA normák
Átütési szilárdság: 1,5 kV


Névleges terhelés: 0,5A/120VAC vagy 1A/24VDC
Min. terhelés: 10 mVDC, 0,01 mA
Élettartam:
Mechanikai: 2×10^7 kapcsolás
Elektromos: 5×10^5 kapcsolás (névleges terhelés)

Tekercs:
RA: Névleges teljesítmény: 150 - 200 mW
Működési teljesítmény: 70 - 90 mW
RAL: Névleges teljesítmény: 75 - 200 mW
Működési teljesítmény: 40 - 50 mW
RAL-D: Névleges teljesítmény: 150 - 200 mW
Működési teljesítmény: 70 - 90 mW

RA és RAL sorozatú relék méretei

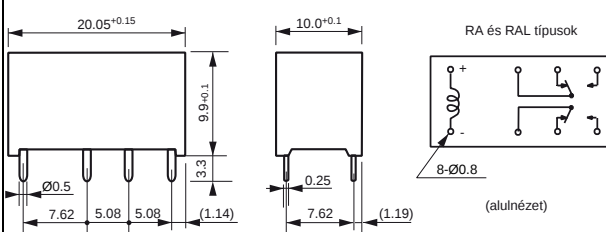

RAL-D sorozatú relék méretei

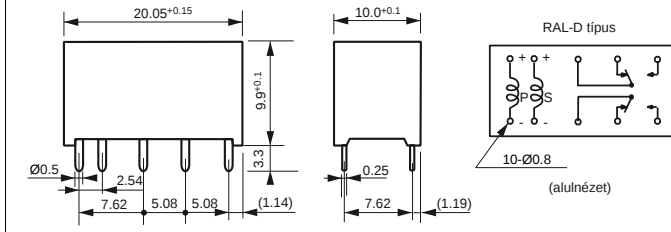

Cikkszám	Típus	Unom DC [VDC]	Rtekercs [Ohm]	Ube min [VDC]	Utart min [VDC]	Ukapcs max [VAC/VDC]	I _{max} [A]	Rkont max [mOhm]	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma	Polarizált
STANDARD TÍPUSOK											
49-00-30	RA 5W-K	5	167	3,4	0,5	120/60	2	100	2 x váltó	1	igen
49-00-26	RA 12W-K	12	960	8,1	1,2	120/60	2	100	2 x váltó	1	igen
LATCH TÍPUSOK											
49-00-36	RAL 5W-K (LATCH)	5	335	3,4	-3,4	120/60	2	100	2 x váltó	1	igen
49-00-47	RAL 12W-K (LATCH)	12	1920	8,3	-8,3	120/60	2	100	2 x váltó	1	igen
KÉT TEKERCSES LATCH TÍPUSOK											
49-02-03	RAL-D5W-K	5	167	+3,4 (pri)	+3,4 (sec)	120/60	2	100	2 x váltó	2	igen
49-00-63	RAL-D12W-K	12	960	+8,1 (pri)	+8,1 (sec)	120/60	2	100	2 x váltó	2	igen
49-00-33	RAL-D24W-K	24	2880	+16,1 (pri)	+16,1 (sec)	120/60	2	100	2 x váltó	2	igen