

VS sorozatú relék

FUJITSU






Hasonló:
FTR-H1 sorozatú relék (K.34. oldal)

Teljesítmény relé keskeny házban
Magasfokú szigetelés, standard és nagy tekercsérzékenységű típusok
UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, EI, IMQ normáknak megfelelő
Érintkező anyaga: aranyozott ezüst ötvözet
Átütési szilárdság: 10 kV

Névleges terhelés: 10A/240VAC vagy 24VDC
Min. terhelés: 5VDC, 100 mA
Élettartam:
Mechanikai: 5×10^6 kapcsolás
Elektromos: 1×10^5 kapcsolás (névleges terhelés)

Tekercs:
Névleges teljesítmény: 530 mW
Működési teljesítmény: 260 mW

VS sorozatú relék méretei

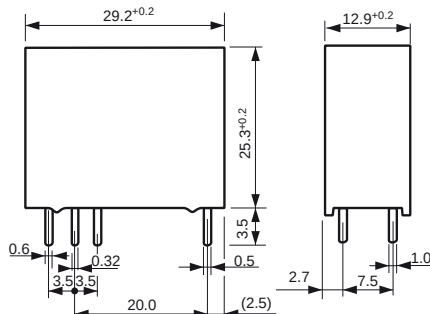

Cikkszám	Típus	Unom DC [VDC]	Rtekercs [Ohm]	Ube min [VDC]	Utart min [VDC]	Ukapcs max [VAC/VDC]	I _{max} [A]	Rkont max [mOhm]	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma	Polarizált
49-00-41	VS 6STBU-E	6	68	4,2	0,6	250/150	10	100	1 x váltó	1	nem
49-00-20	VS 12SMBU-5	12	270	8,4	1,2	250/150	10	100	1 x záró	1	nem
49-00-42	VS 12STBU-E	12	270	8,4	1,2	250/150	10	100	1 x váltó	1	nem
49-00-43	VS 24STBU-E	24	1100	16,8	2,4	250/150	10	100	1 x váltó	1	nem

VSB sorozatú relék



FUJITSU



Hasonló:
FTR-K1 sorozatú relék (K.35. oldal)

Teljesítmény relé keskeny házban
Magasfokú szigetelés, standard és nagy tekercsérzékenységű típusok
UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, EI, IMQ normáknak megfelelő
Érintkező anyaga: ezüst ötvözet
Átütési szilárdság: 10 kV
Névleges terhelés: 16A/250VAC vagy 30VDC
Élettartam:
Mechanikai: 5×10^6 kapcsolás
Elektromos: 1×10^5 kapcsolás (névleges terhelés)
Tekercs:
Névleges teljesítmény: 530 mW
Működési teljesítmény: 260 mW

VSB sorozatú relék méretei

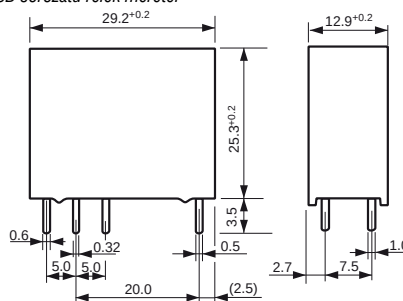

Cikkszám	Típus	Unom DC [VDC]	Rtekercs [Ohm]	Ube min [VDC]	Utart min [VDC]	Ukapcs max [VAC/VDC]	I _{max} [A]	Rkont max [mOhm]	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma	Polarizált
K 49-00-04	VSB 6STB	6	68	4,2	0,6	250/150	16	200	1 x váltó	1	nem

JS sorozatú relék



FUJITSU

K-147. kép



Olcsó, szubminiatur teljesítmény relé
UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, FIMKO, ÖVE, BSI normáknak megfelelő
Érintkező anyaga: ezüst ötvözet
Átütési szilárdság: 10 kV
Névleges terhelés: 8A/250VAC vagy 24VDC
Min. terhelés: 5VDC, 100mA
Élettartam:
Mechanikai: 1×10^7 kapcsolás
Elektromos: 1×10^5 kapcsolás (névleges terhelés)
Tekercs:
Névleges teljesítmény: 250 mW
Működési teljesítmény: 130 mW

JS sorozatú relék relék

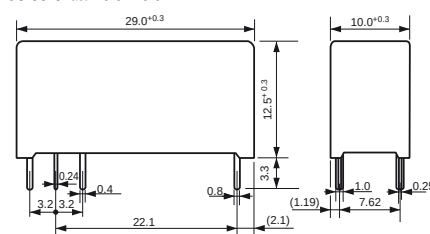

Cikkszám	Típus	Unom DC [VDC]	Rtekercs [Ohm]	Ube min [VDC]	Utart min [VDC]	Ukapcs max [VAC/VDC]	I _{max} [A]	Rkont max [mOhm]	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma	Polarizált
49-03-90	JS 5N-K	5	112	3,5	0,5	400/150	10	30	1 x váltó	1	nem
49-03-42	JS 6N-K	6	160	4,2	0,6	400/150	10	30	1 x váltó	1	nem
49-03-91	JS 12N-K	12	660	8,5	1,2	400/150	10	30	1 x váltó	1	nem
49-03-62	JS 24N-K	24	2350	16,8	2,4	400/150	10	30	1 x váltó	1	nem