


SY sorozatú relék

K-134. kép



Extrém kis méretű 1 áramkörös relé
Érintkező anyaga: aranyozott ezüst ötvözet
Nagy tekercsérzékenység
UL, CSA normák
Átütési szilárdság: 1,5 kV
Névleges terhelés: 0,5A/60VAC vagy 1A/24VDC
Élettartam:
Mechanikai: 5x10⁶ kapcsolás
Elektromos: 1x10⁵ kapcsolás (névleges terhelés)
Tekercs:
Névleges teljesítmény: 150 - 175 mW
Működési teljesítmény: 75 - 86 mW


SY sorozatú relék méretei

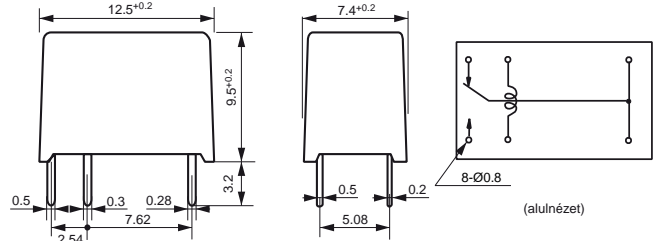

Cikkszám	Típus	Unom DC [VDC]	Rtekercs [Ohm]	Ube min [VDC]	Utart min [VDC]	Ukapcs max [VAC/VDC]	I _{max} [A]	Rkont max [mOhm]	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma	Polarizált
49-00-24	SY 5W-K	5	167	3,5	0,25	120/60	1	100	1 x váltó	1	nem
49-00-54	SY 6W-K	6	240	4,2	0,3	120/60	1	100	1 x váltó	1	nem
49-00-35	SY 12W-K	12	960	8,4	0,6	120/60	1	100	1 x váltó	1	nem
49-00-55	SY 24W-K	24	3290	16,8	1,2	120/60	1	100	1 x váltó	1	nem

FBR 211 sorozatú relék

K-135. kép




Miniatur, DIL-kivezetésű
Érintkező anyaga:
- M: aranyozott ezüst-palládium
- P: aranyozott ezüst
Nem polarizált
UL, CSA normák

Átütési szilárdság: 500VAC (1 perc)
Névleges terhelés: 0,5A/120VAC vagy 1A/28VDC
Élettartam:
Mechanikai: 5x10⁶ kapcsolás
Elektromos: 1x10⁵ kapcsolás (2A/14VDC)

Tekercs teljesítmény:
Névleges teljesítmény: 450 mW
Működési teljesítmény: 315 mW max

FBR 211 NA sorozatú relék méretei

FBR 211 SB sorozatú relék méretei

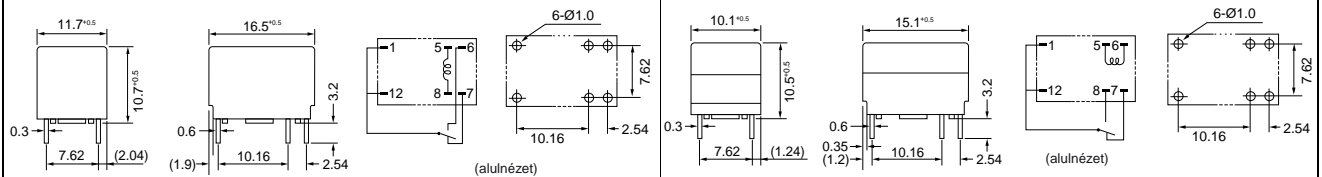

Cikkszám	Típus	Unom DC [VDC]	Rtekercs [Ohm]	Ube min [VDC]	Utart min [VDC]	Ukapcs max [VAC/VDC]	I _{max} [A]	Rkont max [mOhm]	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma	Polarizált
49-01-68	FBR 211 NA D012-M	12	320	8,4	1,2	220/150	2	100	1 x váltó	1	nem
49-01-70	FBR 211 SB D024-P	24	1280	16,8	2,4	220/150	2	100	1 x váltó	1	nem

FTR-B3 sorozatú SMD relék

K-136. kép




Ultra miniatur, SMD
Érintkező anyaga: aranyozott ezüstötvözet
Polarizált
UL, CSA normák
Átütési szilárdság: 1,5 kV

Névleges terhelés: 0,5A/125VAC vagy 1A/30VDC
Élettartam:
Mechanikai: 5x10⁶ kapcsolás
Elektromos: 100x10³ kapcsolás

Tekercs teljesítmény:
Névleges teljesítmény: 140 mW

FTR-B3 sorozatú SMD relék méretei

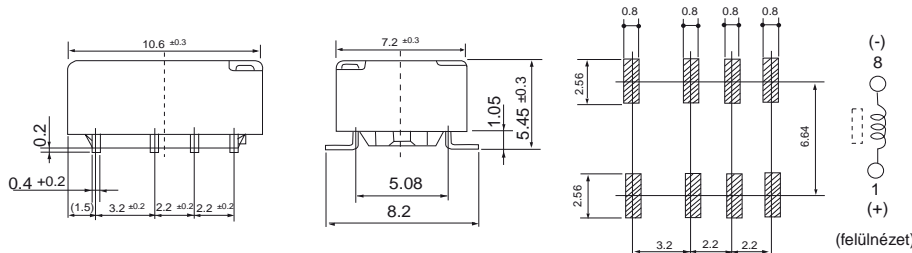

Cikkszám	Típus	Unom DC [VDC]	Rtekercs [Ohm]	Ube min [VDC]	Utart min [VDC]	Ukapcs max [VAC/VDC]	I _{max} [A]	Rkont max [mOhm]	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma	Polarizált
49-01-99	FTR-B3 GA003Z/SMD	3	64,3	2,25	0,3	125/30	0,5	75	2 x váltó	1	igen
49-01-98	FTR-B3 GA4.5Z/SMD	4,5	145	3,38	0,45	125/30	0,5	75	2 x váltó	1	igen

Hagyományos jelfogók

K