

TELJESÍTMÉNY JELFOGÓK

JY sorozatú relék


FUJITSU

K-139. kép



Szubminiatűr, DIL kivezetésű teljesítmény relé
Magasfokú szigetelés, nagy tekercsérzékenység
UL, CSA, SEV normák
1 áramkörös relé
Érintkező anyaga: aranyozott ezüst ötvözet
Átütési szilárdság: 2 kV
Névleges terhelés: 5A/250VAC vagy 30VDC
Élettartam:
Mechanikai: 2×10^7 kapcsolás
Elektromos: 1×10^5 kapcsolás (névleges terhelés)
Tekercs:
Névleges teljesítmény: 200-360 mW
Működési teljesítmény: 100-140 mW

JY sorozatú relék méretei

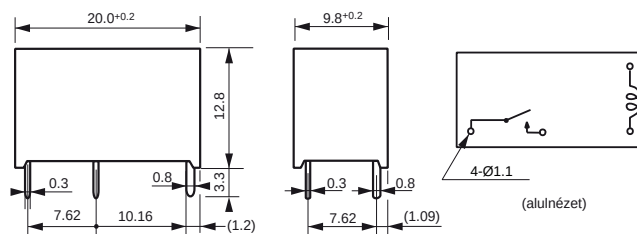


Cikkszám	Típus	Unom DC [VDC]	Rtekercs [Ohm]	Ube min [VDC]	Utart min [VDC]	Ukapcs max [VAC/VDC]	I _{max} [A]	Rkont max [mOhm]	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma	Polarizált
49-00-73	JY 5H-K	5	125	3,5	0,25	250/150	5	30	1 x záró	1	nem
49-00-74	JY 12H-K	12	720	8,4	0,6	250/150	5	30	1 x záró	1	nem
49-00-75	JY 24H-K	24	2880	16,8	1,2	250/150	5	30	1 x záró	1	nem

NY sorozatú relék


FUJITSU

K-140. kép



Ultrakcseny teljesítmény relé
Magasfokú szigetelés, nagy tekercsérzékenység típus
UL, CSA, SEV normáknak megfelelő
1 áramkörös relé
Érintkező anyaga: aranyozott ezüst ötvözet
Átütési szilárdság: 4 kV
Névleges terhelés: 5A/250VAC vagy 30VDC
Élettartam:
Mechanikai: 5×10^7 kapcsolás
Elektromos: 1×10^5 kapcsolás (névleges terhelés)
Tekercs:
Névleges teljesítmény: 120 mW
Működési teljesítmény: 54 mW

NY sorozatú relék méretei

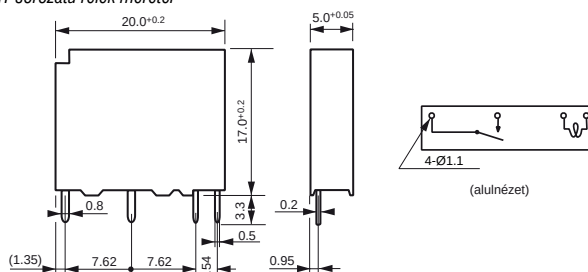


Cikkszám	Típus	Unom DC [VDC]	Rtekercs [Ohm]	Ube min [VDC]	Utart min [VDC]	Ukapcs max [VAC/VDC]	I _{max} [A]	Rkont max [mOhm]	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma	Polarizált
49-00-56	NY 5W-K	5	208	3,35	0,5	270/150	5	30	1 x záró	1	nem
49-00-57	NY 12W-K	12	1200	8	1,2	270/150	5	30	1 x záró	1	nem
49-00-59	NY 24W-K	24	4800	16,1	2,4	270/150	5	30	1 x záró	1	nem

FTR-LY sorozatú relék


FUJITSU

K-141. kép



Ultrakcseny teljesítmény relé
UL, CSA, VDE, SEMKO normáknak megfelelő
Érintkező anyaga: aranyozott ezüst ötvözet
Átütési szilárdság: 4 kV
Névleges terhelés: 6A/250VAC vagy 6A/30VDC
Élettartam:
Mechanikai: 10×10^6 kapcsolás
Elektromos: 30×10^3 kapcsolás (névleges terhelés)
Tekercs:
Névleges teljesítmény: 170 mW
Működési teljesítmény: 75 mW

FTR-LY sorozatú relék méretei

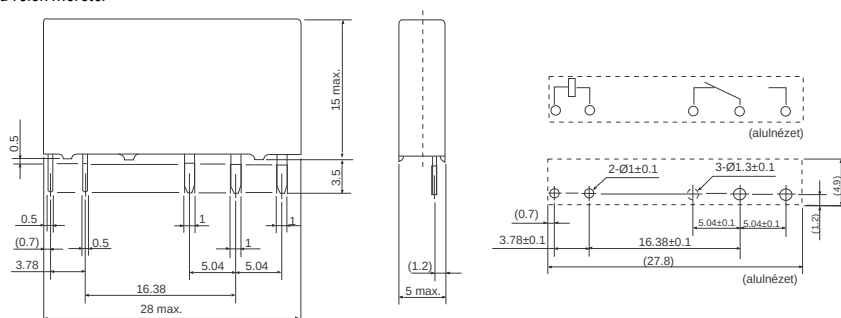

Cikkszám	Típus	Unom DC [VDC]	Rtekercs [Ohm]	Ube min [VDC]	Utart min [VDC]	Ukapcs max [VAC/VDC]	I _{max} [A]	Rkont max [mOhm]	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma	Polarizált
49-02-71	FTR-LY CA 005Y	5	147	3,3	0,25	250/30	6	100	1 x váltó	1	nem
49-02-72	FTR-LY CA 012Y	12	847	8,0	0,6	250/30	6	100	1 x váltó	1	nem
49-02-73	FTR-LY CA 024Y	24	3388	15,9	1,2	250/30	6	100	1 x váltó	1	nem