

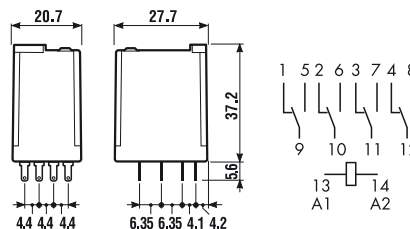



FINDER

55-ös sorozatú teljesítmény relék méretei

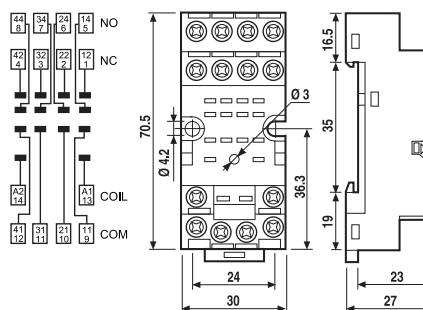

K-172. kép *F 94.74 méretei*

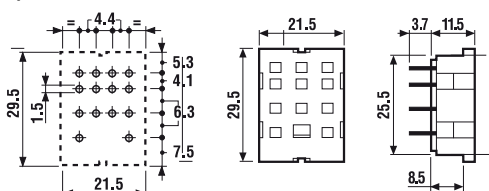

	Cikkszám	Típus	Unom [V]	Tekercs típusa	U min [V]	U max [V]	Rtekercs [Ohm]	Ukapcs névl/max [VDC]	I _{max} [A]	Érintkező anyaga	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma	Megj.
☞	49-01-60	F 55.34.9.024.0040	24	DC	19,2	26,4	600	250/250	7	AgNi	4 x váltó	1	szereelősinhez
☞	49-02-87	F 55.34.8.230.0040	230	AC (50/60Hz)	184	253	17000	250/250	7	AgNi	4 x váltó	1	szereelősinhez


	Cikkszám	Típus	Leírás	Felhasználás	Megjegyzés	Kép
	Kiegészítők NYÁK-hoz					
☞	49-01-61	F 94.14	foglalat NYÁK-ba	55.34	kék színű	K-171.
	49-01-62	F 94.51	rögzítőkengyel (fém) 94.14 foglathoz	55.34	fém	-
☞	49-03-78	F 94.74	foglalat 35 mm-es sínre (DIN 50022)	55.32, 55.34	kék színű	K-172.
☞	49-03-79	F 94.71	rögzítőkengyel (fém) 94.74 foglathoz	55.32, 55.34	fém	-

FINDER


Mechanikai élettartam AC/DC $20 \times 10^6 / 50 \times 10^6$
Szigetelési szint (EN 61810-5 szerint) 3,6 kV/2
Környezeti hőmérséklet -40...70°C



K-173. kép 60-as sorozatú teljesítmény relék méretei

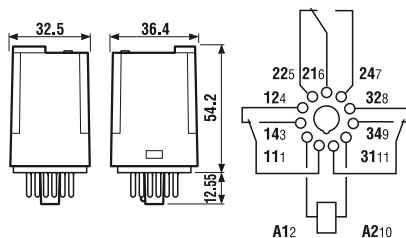

K-174. kép *F 90.03 méretei*

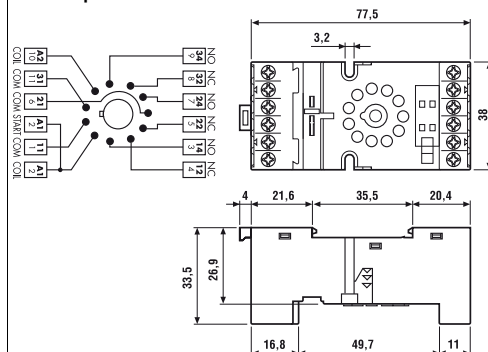

	Cikkszám	Típus	Unom [V]	Tekercs típusa	U min [V]	U max [V]	Rtekercs [Ohm]	Ukapcs név/max [VDC]	I _{max} [A]	Érintkező anyaga	Érintkező kialakítás	Tekercsek száma	Megj.	Rajz
☞	49-02-90	F 60.13.8.230.0040	230	AC (50/60Hz)	184	253	7250	250/400	10	AgNi	3 x váltó	1	dugaszolható	K-173.
☞	49-02-91	F 60.13.9.024.0040	24	DC	19,2	26,4	445	250/400	10	AgNi	3 x váltó	1	dugaszolható	K-173.

	Cikkszám	Típus	Leírás	Felhasználás	Megjegyzés	Rajz
®	49-02-92	F 90.03	foglalat 35 mm-es sinre (DIN 50022)	60.13	kék színű	K-174.
	49-02-95	F 90.33	rögzítőkenyvel 35 mm-es sín (DIN 50022) foglalatokhoz	60.13	fém	-