

## VB sorozatú relék

FUJITSU

K-145. kép



Hasonló:

FTR-F1 sorozatú relék (K.34. oldal)


Keskeny házban, teljesítmény relé  
Magasfokú szigetelés  
UL, CSA, VDE, SEV, SEMKO, EI, IMQ  
normáknak megfelelő  
Érintkező anyaga: aranyozott ezüst-nikkel  
Átütési szilárdság: 10 kV

Névleges terhelés: 5A/240VAC vagy 24VDC  
Min. terhelés: 5VDC, 10mA-100mA  
Élettartam:  
Mechanikai:  $5 \times 10^6$  kapcsolás  
Elektromos:  $1 \times 10^5$  kapcsolás (névleges terhelés)

Tekercs:

Névleges teljesítmény: 700 - 750 mW  
Működési teljesítmény: 350 - 370 mW

VB sorozatú relék méretei

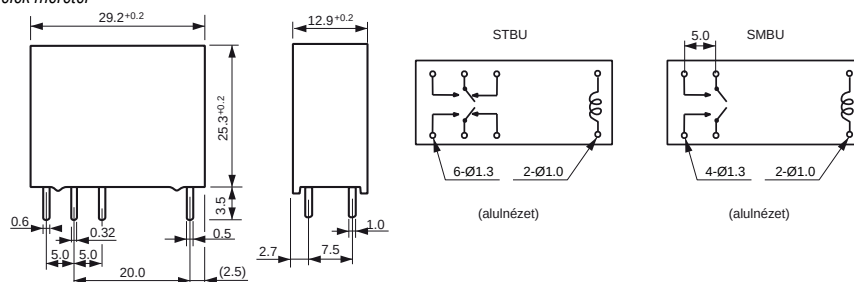

| Cikkszám          | Típus       | Unom DC [VDC] | Rtekeres [Ohm] | Ube min [VDC] | Utart min [VDC] | Ukapcs max [VAC/VDC] | I <sub>max</sub> [A] | Rkont max [mOhm] | Érintkező kialakítás | Tekercsek száma | Polarizált |
|-------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------|
| <b>K</b> 49-02-43 | VB 6SMBU-5  | 6             | 68             | 4,2           | 0,6             | 250/150              | 5                    | 100              | 2 x záró             | 1               | nem        |
| <b>K</b> 49-00-01 | VB 6STBU    | 6             | 68             | 4,2           | 0,6             | 250/150              | 5                    | 100              | 2 x váltó            | 1               | nem        |
| <b>K</b> 49-00-32 | VB 12SMBU-5 | 12            | 270            | 8,4           | 1,2             | 250/150              | 5                    | 100              | 2 x záró             | 1               | nem        |
| <b>K</b> 49-04-02 | VB 12SMBU-5 | 12            | 270            | 8,4           | 1,2             | 250/150              | 5                    | 100              | 2 x záró             | 1               | nem        |

## VE sorozatú relék


FUJITSU

K-146. kép



Olcsó, szubminiatur teljesítmény relé  
UL, CSA, VDE normáknak megfelelő  
Érintkező anyaga: aranyozott ezüst ötvözet  
Átütési szilárdság: 10 kV  
Névl. terhelés: 5A/3A 250VAC vagy 24VDC  
Min. terhelés: 5VDC, 100mA  
Élettartam:  
Mechanikai:  $1 \times 10^7$  kapcsolás  
Elektromos:  $1 \times 10^5$  kapcsolás (névleges terhelés)  
Tekercs:  
Névleges teljesítmény: 250 mW  
Működési teljesítmény: 130 mW

VE sorozatú relék méretei

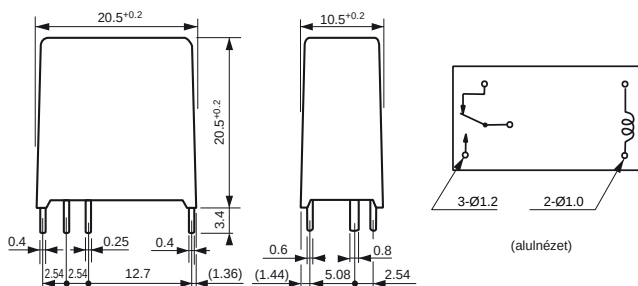

| Cikkszám          | Típus      | Unom DC [VDC] | Rtekeres [Ohm] | Ube min [VDC] | Utart min [VDC] | Ukapcs max [VAC/VDC] | I <sub>max</sub> [A] | Rkont max [mOhm] | Érintkező kialakítás | Tekercsek száma | Polarizált |
|-------------------|------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------|
| <b>K</b> 49-00-45 | VE 6HSE-K  | 6             | 145            | 4,3           | 0,3             | 250/150              | 5                    | 70               | 1 x váltó            | 1               | nem        |
| <b>K</b> 49-00-46 | VE 12HSE-K | 12            | 575            | 8,6           | 0,6             | 250/150              | 5                    | 70               | 1 x váltó            | 1               | nem        |
| <b>K</b> 49-00-37 | VE 24HSE-K | 24            | 2310           | 17,3          | 1,2             | 250/150              | 5                    | 70               | 1 x váltó            | 1               | nem        |