M.1. IC FOGLALATOK

FOGLALATOK DIP TOKOZÁSÚ ALKATRÉSZEKHEZ

Precíziós lábú foglalatok

E-tec Interconnect

Max. folyamatos áram:..... 3A max.
Max. folyamatos fesz.: ..60V RMS / 90V DC
Szig. ellenállás: .....10^4 MΩ min.
Átütési feszültség: ..... AC 500V (1 min.)
Kontaktus ellenállás:....4.3 mΩ max. / kont.

Kontaktus anyaga:.....BeCu
Kontaktus bevonata:..... aranyozott
Élettartam:.....min. 100 csatlakozás
Műk. hőmérséklettart.:..... -65°C...+150°C

M-1. kép

Raszter 2,54mm





	Cikkszám	Típus	A [mm]	B [mm]	C [mm]
PRO	51-00-02	DIL6P	10,1	7,62	7,6
PRO	51-00-04	DIL8P	10,1	7,62	10,1
PRO	51-00-06	DIL14P	10,1	7,62	17,7
PRO	51-00-08	DIL16P	10,1	7,62	20,3
PRO	51-00-10	DIL18P	10,1	7,62	22,8
PRO	51-00-12	DIL20P	10,1	7,62	25,4
PRO	51-00-14	DIL22P	12,7	10,16	27,9
PRO	51-00-16	DIL24P	17,7	15,24	30,4
PRO	51-00-81	DIL24P-S (KESKENY)	10,1	7,62	30,4
PRO	51-00-18	DIL28P	17,7	15,24	35,5
PRO	51-00-83	DIL28P-S (KESKENY)	10,1	7,62	35,5
PRO	51-00-92	DIL32P	17,7	15,24	40,6
PRO	51-00-20	DIL40P	17,7	15,24	50,8
PRO	51-00-84	DIL48P	17,7	15,24	60,9

Lemezes lábú foglalatok

KARSON

M-2. kép

Raszter 2,54mm



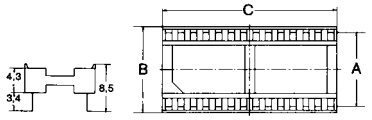

	Cikkszám	Típus	A [mm]	B [mm]	C [mm]
PRO	51-00-01	DIL6	7,62	10	7,6
PRO	51-00-03	DIL8	7,62	10	10
PRO	51-00-05	DIL14	7,62	10	17,7
PRO	51-00-07	DIL16	7,62	10	20,25
PRO	51-00-09	DIL18	7,62	10	22,8
PRO	51-00-11	DIL20	7,62	10	25,4
PRO	51-00-15	DIL24	15,24	17,7	30,45
	51-00-82	DIL24-S (KESKENY)	7,62	10	30,45
PRO	51-00-17	DIL28	15,24	17,7	35,5
PRO	51-00-19	DIL40	15,24	17,7	50,8

Sűrű (1,778mm) lábtávolságú IC foglalatok

E-tec Interconnect

M-3. kép

Raszter 1,778mm







	Cikkszám	Típus	A [mm]	B [mm]	C [mm]
PRO	51-00-89	KR64P precíziós	19,3	21,5	57,2

FOGLALATOK PLCC TOKOZÁSÚ ALKATRÉSZEKHEZ

E-tec gyártmányú PLCC foglalatok

E-tec Interconnect

Max. folyamatos áram: .....1A max.
Max. foly. feszültség: 100V RMS / 150V DC
Szig. ellenállás:.....5000 MΩ min.
Átütési feszültség:.....600V RMS
Kontaktus ellenállás: .... 20 mΩ max. / kont.

Kontaktus anyaga: ..... foszfor-bronz
Kontaktus bevonata: ..... ónozott
Élettartam: .....min. 50 csatlakozás
Műk. hőmérséklettart.: ..... -65°C...+150°C

M-4. kép



Raszter 2,54mm

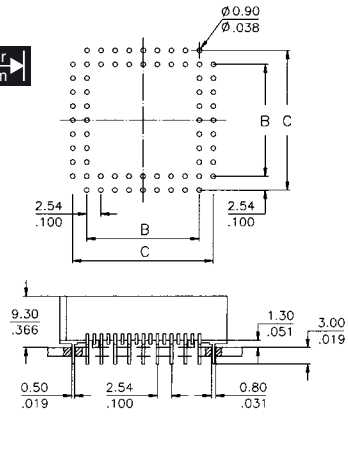

	Cikkszám	Típus	Gyártó	A [mm]	B [mm]	C [mm]
PRO	51-01-22	PLCC 32	ETEC	17,6/20,14	10,16/7,62	12,7/15,24
PRO	51-01-23	PLCC 44	ETEC	22,68	12,7	17,78
	51-01-24	PLCC 52	ETEC	25,22	15,24	20,32
PRO	51-01-25	PLCC 68	ETEC	30,3	20,32	25,4
PRO	51-01-26	PLCC 84	ETEC	35,38	25,4	30,48

Egyéb PLCC foglalatok

M-5. kép

Raszter 1,27mm

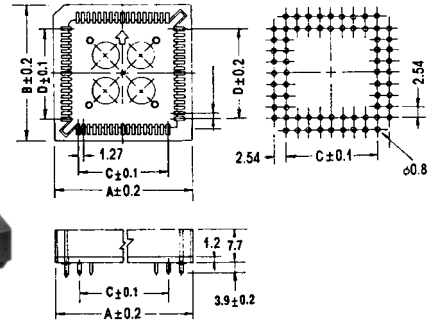

	Cikkszám	Típus	Gyártó	A±0.1 [mm]	B±0.1 [mm]	C±0.1 [mm]	D±0.1 [mm]
PRO	51-01-32	PLCC 20	GAR	15,58	15,58	5,08	5,08
PRO	51-01-33	PLCC 28	NEX	18,12	18,12	7,62	7,62
PRO	51-00-50	PLCC 32	GAR	18,05	20,65	7,62	10,16
PRO	51-00-51	PLCC 44	GAR	23,6	23,6	12,7	12,7
PRO	51-00-54	PLCC 84	GAR	36,15	36,15	25,4	25,4

Kapcsolódó téma

- **2,54 mm-es, tördelhető egysoros IC-aljzatok** *(L.9. oldal)*
- **2,54 mm-es, tördelhető egysoros, alacsony profilú IC-aljzatok** *(L.10. oldal)*
- E-TEC honlap: www.etec.ch

ret elektronika www.ret.hu Robtron Elektronik Trade Kft.
Telefon: 06 62 554-600
Fax: 06 62 554-610