

FUSEHOLDER BLOCKS FOR P.C.B.
PORTAFUSIBILI NON PROTETTI PER C.S.

PTF/15



Fuse link / Fusibile tipo	5x20 mm
Mounting / Montaggio	P.C.B. / C.S.
Rated Current / Corrente nominale	6,3 A
Rated Voltage / Tensione nominale	250 VAC
Rated Power Acceptance / Potenza dissipabile	1,6 W

Housing / Corpo isolante	Thermoplastic UL 94 V1
Admissible ambient air temperature / Temperatura ambiente ammissibile	-30 °C to 85 °C
Shocksafe category / Protezione contro le scosse elettriche	PC1
Degree of protection / Grado di protezione	IP00
Contact Resistance / Resistenza di contatto	< 5 mΩ



EN 60127-6



Rated Current / Corrente Nominale	6,3 A
Rated Voltage / Tensione nominale	250 VAC
Rated Power Acceptance / Potenza dissipabile	1,6 W



UL 4248-1 + C22.2 no. 4248-1

Rated Current / Corrente Nominale	10 A
Rated Voltage / Tensione nominale	250 VAC
Rated Power Acceptance / Potenza dissipabile	---

Standard colour / Colore standard	Yellow / Giallo
Other colours / Altri colori	On demand / A richiesta
Accessories / Accessori	Cover / Cappuccio BS140 p. 36
Other information / Altri dati	p. 38
Standard package / Imballo	Bulk / Scatola 1000 pcs

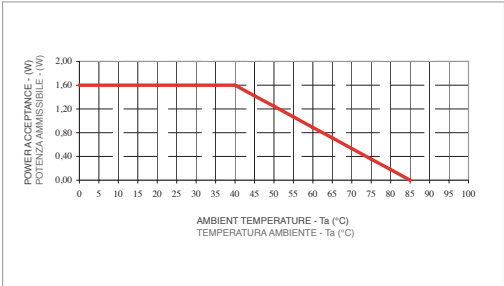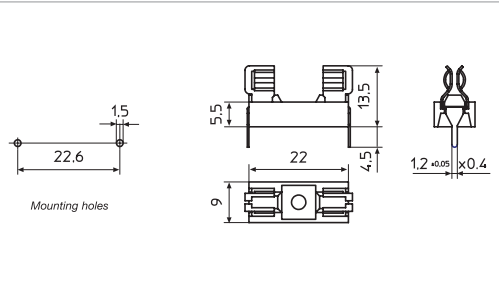

FUSEHOLDER BLOCKS FOR P.C.B.
PORTAFUSIBILI NON PROTETTI PER C.S.

PTF/15B



Fuse link / Fusibile tipo	5x20 mm
Mounting / Montaggio	P.C.B. / C.S.
Rated Current / Corrente nominale	6,3 A
Rated Voltage / Tensione nominale	250 VAC
Rated Power Acceptance / Potenza dissipabile	1,6 W

Housing / Corpo isolante	Thermoplastic UL 94 V1
Admissible ambient air temperature / Temperatura ambiente ammissibile	-30 °C to 85 °C
Shocksafe category / Protezione contro le scosse elettriche	PC1
Degree of protection / Grado di protezione	IP00
Contact Resistance / Resistenza di contatto	< 5 mΩ



EN 60127-6

Rated Current / Corrente Nominale	6,3 A
Rated Voltage / Tensione nominale	250 VAC
Rated Power Acceptance / Potenza dissipabile	1,6 W



UL 4248-1 + C22.2 no. 4248-1

Rated Current / Corrente Nominale	10 A
Rated Voltage / Tensione nominale	250 VAC
Rated Power Acceptance / Potenza dissipabile	---

Standard colour / Colore standard	Yellow / Giallo
Other colours / Altri colori	On demand / A richiesta
Accessories / Accessori	Cover / Cappuccio BS140 p. 36
Other information / Altri dati	p. 38
Standard package / Imballo	Bulk / Scatola 1000 pcs

