


Műszaki adatok

Üzemi feszültség, max.: 250V AC
 Kapcsolóáram, max.: 16A
 Kapcsolási áram induktív terhelésnél, max.: 4A
 Bekapcsolási áramcsúcs (EN61058-1): 36A
 Környezeti hőmérséklet, max.: 125°C
 Szigetelési ellenállás: >20MΩ
 Érintkező ellenállás
 (új állapotban, 12V DC/1A): <100mΩ
 Nyitott kontaktusok távolsága
 C1550AB01, C1553AB01: <3mm
 C1560AB: 3mm
 Forrasztási terhelhetőség 350°C/6s
 Anyaga:
 Ház és gomb Nylon 6.6
 Világító gomb polikarbonát
 Vezető részek réztötvözet
 Érintkező bevonata ezüstözött
 Tűzállóság: UL94V2




Kapcsolódó téma:

6,3 mm-es sarus csatlakozók (L. 46. oldal)

K-67. kép

C1550AB	C1560AB	C1553AB




Lemezvastagság [mm]	X [mm]	Y [mm]
0,75...3,00	22,1...22,2	30,0...30,1

Műanyagkaros kapcsolók**MARQUARDT****Műszaki adatok:**

Üzemi feszültség, max.: 250V AC
 Kapcsolóáram, max.: 6A
 Kapcsolási áram induktív terhelésnél, max.: 4A
 Környezeti hőmérséklet: -20...55°C
 Szigetelési ellenállás: >100MΩ
 Érintkező ellenállás
 (új állapotban, 12V DC/1A): <100mΩ
 Nyitott kontaktusok távolsága ≥3mm
 Anyaga:
 Ház és kapcsológomb PA
 Vezető részek réztötvözet
 Érintkező bevonata ezüstözött
 Tűzállóság: UL94V2
 Csatlakozás típusa: 4,8mm-es saru

K-69. kép

1824.1101



Kapcsolódó téma:

4,8 mm-es sarus csatlakozók (L. 45. oldal)

Cikkszám	Típus	Gyártó	Kapcsolás ^a
66-00-27	1824.1101	MARQ	1 — 2

a. 1-2 = átkapcsoló




Fémkaros billenőkapcsolók**ARCOLECTRIC****Műszaki adatok**

Üzemi feszültség, max.: 250V AC
 Kapcsolóáram, max.: 10A
 Kapcsolási áram induktív terhelésnél, max.: 4A
 Környezeti hőmérséklet, max.: 85°C
 Szigetelési ellenállás: >20MΩ
 Érintkező ellenállás
 (új állapotban, 12V DC/1A): <100mΩ
 Nyitott kontaktusok távolsága <3mm
 Forrasztási terhelhetőség 350°C/6s
 Anyaga:
 Ház Nylon 6.6
 Billenőkar Nikkelezett sárgaréz
 Vezető részek réztötvözet
 Érintkező bevonata ezüstözött
 Tűzállóság: UL94V2

K-70. kép

C3910

C3960



Kapcsolódó téma:


6,3 mm-es sarus csatlakozók (L. 46. oldal)

Cikkszám	Típus	Gyártó	Kapcsolás ^a
52-01-88	C 3910BA	AREC	1 — 2
52-01-87	C 3960BB	AREC	2 x (1 — 2)


a. 1-2 = átkapcsoló

Műanyagkaros kapcsolók**ARCOLECTRIC****Műszaki adatok**

Üzemi feszültség, max.: 250V AC
 Kapcsolóáram, max.: 16A
 Kapcsolási áram induktív terhelésnél, max.: 4A
 Bekapcsolási áramcsúcs (EN61058-1): 36A
 Környezeti hőmérséklet, max.: 85°C
 Szigetelési ellenállás: >20MΩ
 Érintkező ellenállás
 (új állapotban, 12V DC/1A): <100mΩ
 Nyitott kontaktusok távolsága
 C1700HOSW, C1750HOSW: <3mm
 C1710HOSW, C1720HOSW: 3mm
 Forrasztási terhelhetőség 350°C/6s
 Anyaga:
 Ház és billenőkar Nylon 6.6
 Vezető részek réztötvözet
 Érintkező bevonata ezüstözött
 Tűzállóság: UL94V2

**K-68. kép**

C1700	C1710	C1720	C1750

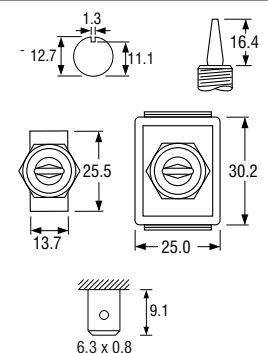

Lemezvastagság [mm]	Kivágás [mm]
3,5 (2 anyával)	Ø 12,7
6,5 (1 anyával)	Ø 12,7

Kapcsolódó téma:

6,3 mm-es sarus csatlakozók (L. 46. oldal)

Cikkszám	Típus	Gyártó	Kapcsolás ^a
52-01-84	C 1700HOSW	AREC	1 — 0
52-01-85	C 1710HOSW	AREC	1 — 2
52-01-86	C 1720HOSW	AREC	1 — 0 — 2
52-01-17	C 1750HOSW	AREC	2 x (1 — 0)

a. 1-0 = ki/bekapcsoló, 1-2 = átkapcsoló, 1-0-2 = átkapcsoló középállással