


DS-060シリーズ／SERIES

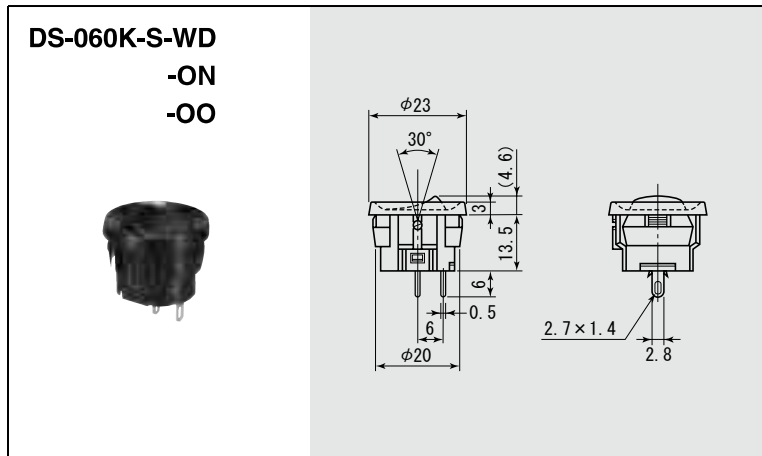

ご注文の際は下記の例に準じて
ご用命下さい。


ORDERING INFORMATION

DS-060K — S — WD — K

1 2


1			
操作部			
	SHAPE	of OPERATION	PART
OO	無印	without symbol	
WD	点入り	with symbol-Dot	
ON	OFF-ON表示	with symbol-ON-OFF	
LR	LED 赤	LED Red	
LY	LED 黄	LED Yellow	
LG	LED 緑	LED Green	

DS-060シリーズ／SERIES
LED照光式／LED ILLUMINATED SWITCHES

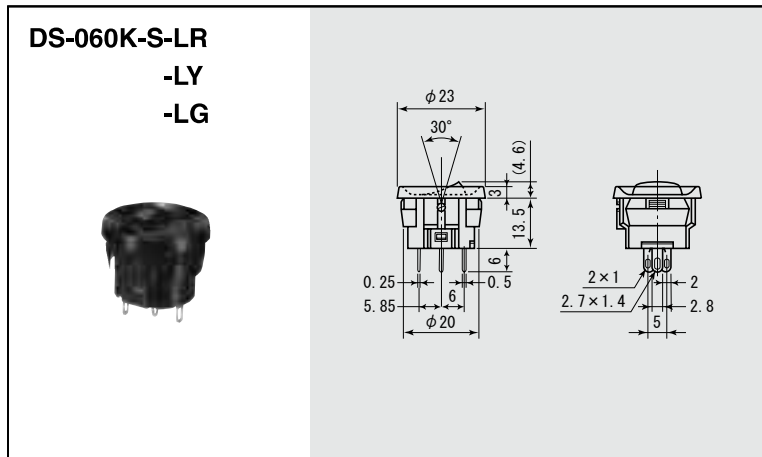

2		
ツマミカラー Knob Color		
R	赤	Red
K	黒	Black
LR	黒	Black
LY	黒	Black
LG	黒	Black

取付パネル参考寸法
Mounting Dimensions



パネル板厚	1~2.5mm
Panel Thickness	

LED仕様 Specifications

絶対最大定格（周囲温度 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ）

Absolute maximum ratings

Ta=25°C

動作特性 (順電流 $I_F = 20\text{mA}$, 周囲温度 $T_a = 25^\circ\text{C}$, 逆電圧 $V_r = 4\text{V}$)

Electro-optical characteristics IF=20mA, Ta=25°C, Vr=4V

Color	Pd (mW)	IF (mA)	IFM (mA)	VR (V)	Topr (°C)	Tstg (°C)
Red	80	40	300	4	-30	-30
Yellow	100		100		~	~
Green	100		100		+85	+100

Color	VF (Typ.) (V)	IR(Max) (μ A)	IV(mcd)		λ P (Typ.) (nm)	$\Delta \lambda$ (Typ.) (nm)
			Min.	Typ.		
Red	1.7	100	4	8	660	30
Yellow	2.1	100	4	8	570	30
Green	2.1	100	2	4	555	30

品 番	回 路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-060K-S-□	SPST (2P)	ON-OFF	5A. 125V. AC 3A. 250V. AC	DC. 500V 100MΩ 以上 (MIN)	AC. 1500V 1分間 (Minute)	20mΩ 以下 (MAX)
DS-060K-S-LR						
DS-060K-S-LY						
DS-060K-S-LG						