


L.3. SZÁMÍTÓGÉPES CSATLAKOZÓK

SUB-D (CANON) SZABVÁNYÚ CSATLAKOZÓK

SUB-D forrfüles csatlakozók

Max. folyamatos áram:5A Ház anyaga: ónozott acél
 Szig. ellenállás:1000 M Ω (500V DC) Kontaktus anyaga: nikkelezett sárgaréz arany bevonattal
 Átütési feszültség: AC 500V (1 min.) Műk. hőmérséklettart.: -40°C...+105°C
 Kontaktus ellenállás: 20 m Ω max.

L-95. kép

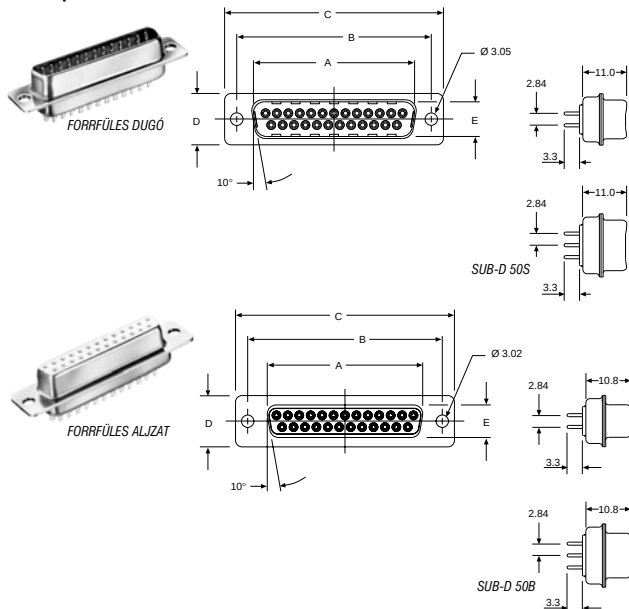

Cikkszám	Típus	Gyártó	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
FORRFÜLES DUGÓ							
53-00-83	SUB-D 09S	-	16,33	24,99	30,81	12,55	8,36
53-00-84	SUB-D 15S	-	24,66	33,32	39,25	12,55	8,36
53-00-87	SUB-D 25S	-	38,38	47,04	53,03	12,55	8,36
53-00-88	SUB-D 37S	-	54,84	63,5	69,5	12,55	8,36
53-00-89	SUB-D 50S ^a	-	52,81	61,11	66,93	15,37	11,07
FORRFÜLES ALJZAT							
53-00-90	SUB-D 09B	-	16,92	24,99	30,81	12,55	7,9
53-00-91	SUB-D 15B	-	24,66	33,32	39,25	12,55	7,9
53-00-94	SUB-D 25B	-	38,38	47,04	53,03	12,55	7,9
53-00-95	SUB-D 37B	-	54,84	63,5	69,5	12,55	7,9
53-00-96	SUB-D 50B ^a	-	52,42	61,11	66,93	15,37	10,74

a. Az 50-pólusú csatlakozó háromsoros.


► Kapcsolódó téma

☼ Műanyag burkolatok SUB-D csatlakozókhoz (L.28. oldal)

SUB-D 90°-os beültethető csatlakozók

Max. folyamatos áram:5A Kontaktus anyaga: sárgaréz vagy foszfor-bronz
 Szig. ellenállás:1000 M Ω (500V DC) Kontaktus felülete: aranyozott nikkel
 Átütési feszültség: 1000V (1 min.) Műk. hőmérséklettart.: -55°C...+105°C
 Ház anyaga: ónozott acél

L-96. kép

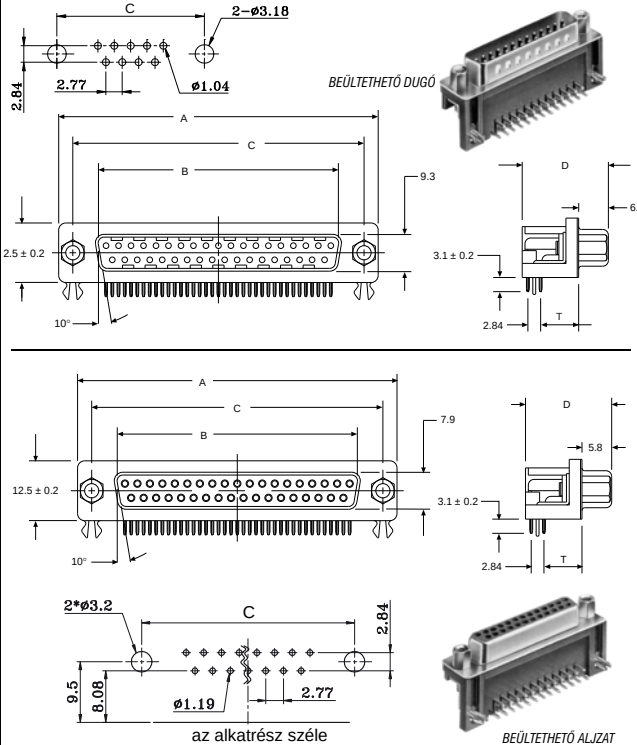

Cikkszám	Típus	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	T [mm]
90°-os US BEÜLTETHETŐ DUGÓ						
53-00-97	SUB-D 09SP-WISO US	30,8	16,9	25	19,05	8,08
53-00-98	SUB-D 15SP US	39,2	25,3	33,3		
53-00-99	SUB-D 25SP US	53	39	47		
53-01-00	SUB-D 37SP US	69,4	55,4	63,5		
90°-os EU BEÜLTETHETŐ DUGÓ						
53-03-01	SUB-D 09SP EU	30,8	16,9	25	21,25	9,4
53-03-02	SUB-D 15SP EU	39,2	25,3	33,3		
53-01-45	SUB-D 25SP EU	53	39	47		
90°-os US BEÜLTETHETŐ ALJZAT						
53-01-02	SUB-D 09BP-WISO US	30,8	16,3	24,99	18,85	8,08
53-01-03	SUB-D 15BP-WISO US	39,2	24,6	33,3		
53-01-04	SUB-D 25BP US	53	38,3	47,04		
53-01-05	SUB-D 37BP US	69,32	54,84	63,5		
90°-os EU BEÜLTETHETŐ ALJZAT						
53-03-00	SUB-D 09BP EU	30,8	16,3	24,99	21,05	9,4
53-02-56	SUB-D 15BP EU	39,2	24,6	33,3		
53-03-03	SUB-D 25BP EU	53	38,3	47,04		
53-11-88	SUB-D 37BP EU	69,32	54,84	63,5		