


SUB-D beültethető egyenes lábú csatlakozók

L-97. kép

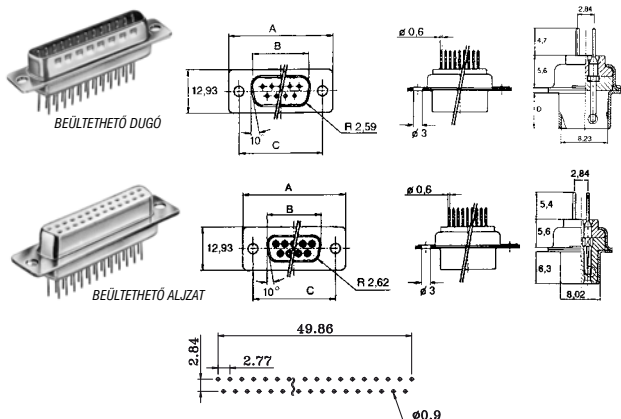

Cikkszám	Típus	Gyártó	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
BEÜLTETHETŐ DUGÓ						
53-02-95	SUB-D 09 EPS	-	31,19	16,46	25	6,12
53-09-50	SUB-D 15 EPS	ETEC	39,14	25,25	33,32	5,90
53-02-97	SUB-D 25 EPS	-	53,42	38,5	47,04	5,99
53-02-99	SUB-D 37 EPS	-	69,7	54,96	63,5	5,99
53-17-25	SUB-D 50 EPS ^a	-	67,05	52,81	61,11	5,90
BEÜLTETHETŐ ALJZAT						
53-02-96	SUB-D 09 EPB	-	31,19	16,46	25	-
53-03-38	SUB-D 15 EPB	-	39,52	24,79	33,3	-
53-01-65	SUB-D 25 EPB	-	53,42	38,5	47	-
53-02-98	SUB-D 37 EPB	-	69,7	54,96	63,5	-
53-17-24	SUB-D 50 EPB ^a	-	67,05	52,42	61,11	-


a. Az 50-pólusú csatlakozó háromsoros

SUB-D szalagkábeles csatlakozók menetes lyukakkal



Max. folyamatos áram: 1A
Max. folyamatos feszültség: 300V DC
Szig. ellenállás: 1000 MΩ min./500V DC
Kontaktus ellenállás: 13 mΩ max.
Átütési feszültség: 500V/1min
Műk. hőmérséklettart.: -55°C... +105°C

L-98. kép

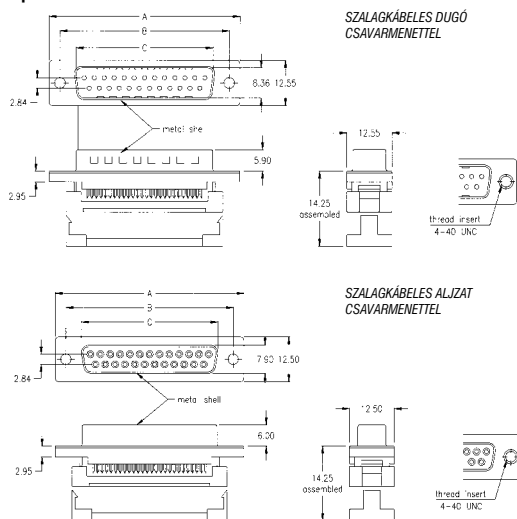


Megjegyzés: 1,27 mm-es osztású szalagkábelhez

Cikkszám	Típus	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gyári kód
SZALAGKÁBELES DUGÓ MENETES LYUKAKKAL					
53-06-75	SUB-D 09SKM	30,81	24,99	16,92	SKM-009-S201-02/T
SZALAGKÁBELES ALJZAT MENETES LYUKAKKAL					
53-06-74	SUB-D 09BKM	30,81	24,99	16,33	SKF-009-S201-02/T

Szalagkábeles SUB-D csatlakozók csavarmenet nélkül

Max. folyamatos áram: 1A
Max. folyamatos feszültség: 300V DC
Szig. ellenállás: ≥ 1000 MΩ (500V DC)
Átütési feszültség: AC 1000V (1 min.)
Kontaktus ellenállás: 13 mΩ max.
Kontaktus anyaga:
dugó: sárgaréz
aljzat: foszfor-bronz
Kontaktus felülete: aranyozott nikkel
Műk. hőmérséklettart.: -55°C... +105°C

L-99. kép

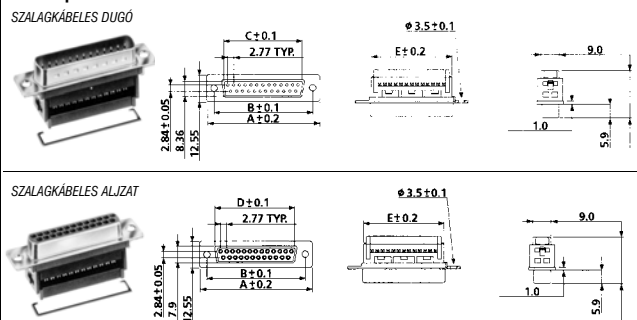

Megjegyzés: 1,27 mm-es osztású szalagkábelhez

Cikkszám	Típus	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
SZALAGKÁBELES DUGÓ						
53-01-07	SUB-D 09SK	30,8	24,99	16,92	-	16,10
53-09-36	SUB-D 15SK-DIV	39,10	33,32	25,25	-	24,00
53-01-09	SUB-D 25SK	53,09	47,04	38,96	-	38,14
53-01-10	SUB-D 37SK-DIV	69,40	63,50	55,45	-	54,60
SZALAGKÁBELES ALJZAT						
53-01-11	SUB-D 09BK	30,8	24,99	16,33	16,1	-
53-13-68	SUB-D 09BK-V-ASM ^a	39,1	33,32	24,66	24,00	-
53-01-12	SUB-D 15BK-DIV	53,09	47,04	38,38	38,14	-
53-01-13	SUB-D 25BK	69,4	63,5	54,84	54,6	-
53-01-14	SUB-D 37BK	69,4	63,5	54,84	54,6	-

a. vastag műanyag törésgátlóval


Kapcsolódó téma

Szürke, BK 004 sorozat, RM=1mm (N.4. oldal), Színes, 2802-sorozatu, bontható szalagkábelek, RM=1,27mm (N.4. oldal)

Háromsoros SUB-D csatlakozók

Max. folyamatos áram: 3A
Átütési feszültség: 500V (1 min.)
Szig. ellenállás: 1000 MΩ (500V DC)
Kontaktus ellenállás: 13 mΩ max.
Kontaktus anyaga: foszfor-bronz
Kontaktus felülete: aranyozott nikkel
Ház anyaga: önzott acél
Műk. hőmérséklettart.: -55°C... +105°C

L-100. kép

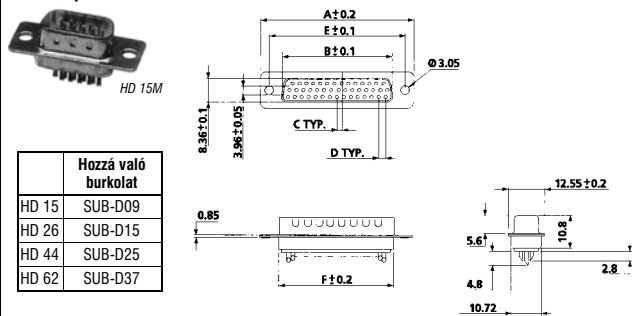

Cikkszám	Típus	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
HÁROMSOROS FORRFÜLES SUB-D DUGÓ							
53-01-86	HD 15M	30,8	16,9	0,25	2,29	24,99	19,1
53-13-50	HD 26M	39,1	24,6	-	2,29	33,32	-
53-07-25	HD 44M	53	39	0,51	2,29	47,04	41,3
53-12-30	HD 62M	69,32	55,42	0,58	2,29	63,50	-

Kapcsolódó téma

Műanyag burkolatok SUB-D csatlakozókhoz (L.28. oldal)