


RM=1,27 MM-ES TŰKESOROK ÉS ALJZATOK

Egysoros, 1,27 mm-es tűkesorok



Max. folyamatos áram: 1A max.
Szig. ellenállás: $5 \times 10^3 \text{ M}\Omega$ min.
Átütési feszültség: AC 500V (1 min.)
Kontaktus ellenállás: 20 m Ω max.
Kontaktus anyaga: foszfor-bronz ötvözet
Bevonat: aranyozott
Műk. hőmérséklettart.: -65°C...+220°C


L-10. kép

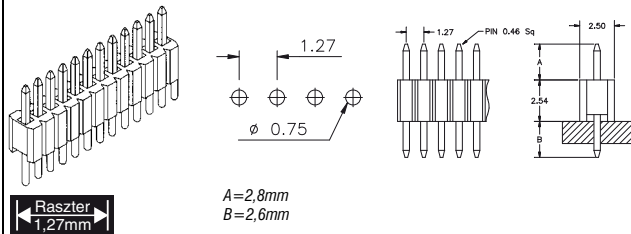

Cikkszám	Típus	Pólusok száma	Gyári kód
53-08-90	6G RM=1,27mm STIFTL.	6	SL1-006-S079/01-55/1
53-08-89	20G RM=1,27mm STIFTL.	20	SL1-020-S079/01-55/1

Max. folyamatos áram: 1A max.
Szig. ellenállás: $10^3 \text{ M}\Omega$ min.
Átütési feszültség: AC 500V (1 min.)
Kontaktus ellenállás: 20 m Ω max.
Szigetelő anyaga: Nylon UL94 V-0
Kontaktus anyaga: réz ötvözet
Bevonat: aranyozott
Műk. hőmérséklettart.: -40°C...+105°C

L-11. kép

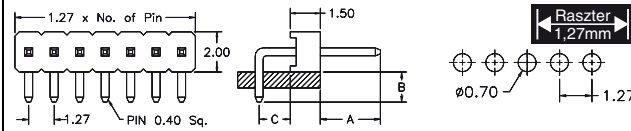


Pólusok száma	A [mm]	B [mm]	C [mm]
4	3,00	3,00	1,50
Cikkszám	Típus	Pólusok száma	Gyári kód
53-19-23	SL1-004-R071/2-55/11	4	SL1-004-R071/2-55/11

Egysoros, 1,27 mm-es aljzat



Max. folyamatos áram: 1A max.
Szig. ellenállás: $5 \times 10^3 \text{ M}\Omega$ min.
Átütési feszültség: AC 500V (1 min.)
Kontaktus ellenállás: 20 m Ω max.
Kontaktus anyaga: foszfor-bronz ötvözet
Bevonat: aranyozott
Műk. hőmérséklettart.: -65°C...+220°C

L-12. kép

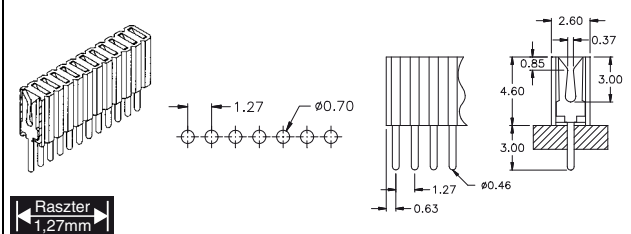

Cikkszám	Típus	Pólusok száma	Kivétel	Gyári kód
53-19-22	BL1-004-S460-55/1	4	aranyozott	BL1-004-S460-55/1
53-04-65	6G BUCHSENL.	6	aranyozott	BL1-006-S460-55/1
53-08-88	40G BUCHSENL.	40	aranyozott	BL1-040-S460-55/1


RM=2,00 MM-ES TŰKESOROK ÉS ALJZATOK

2,00 mm-es, tördelhető, egysoros, négyzet profilú tűkesorok



Max. folyamatos áram: 1A max.
Szig. ellenállás: $5000 \text{ M}\Omega$ min.
Átütési feszültség: AC 500V (1 min.)
Kontaktus ellenállás: 20 m Ω max./kontakt.
Kontaktus anyaga: CuZn
Bevonat: aranyozott
Műk. hőmérséklettart.: -40°C...+105°C

L-13. kép

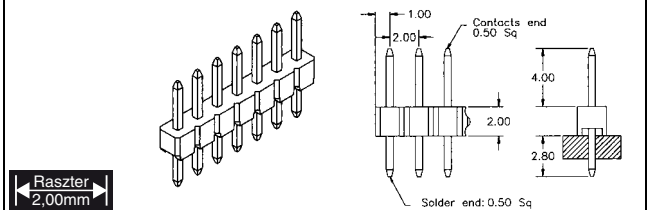


Cikkszám	Típus	Pólusok száma	Gyári kód
53-05-72	40G RM=2,0mm STIFTL.	40	SL1-040-S088/01-11/2

2,00 mm-es, tördelhető, egysoros, négyzet profilú, 90°-os tűkesorok



Max. folyamatos áram: 1A
Szig. ellenállás: $5000 \text{ M}\Omega$
Átütési feszültség: 500V AC
Kontaktus ellenállás: 20m Ω
Kontaktus anyaga: bronz
Bevonat: aranyozott
Műk. hőmérséklettart.: -40...105°C


L-14. kép

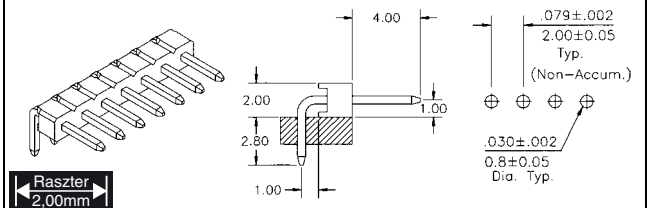

Cikkszám	Típus	Pólusok száma	Gyári kód
53-08-93	40W RM=2,0mm STIFTL.	40	SL1-040-R106/01-55/2

Max. folyamatos áram: 1,5A
Szig. ellenállás: $5000 \text{ M}\Omega$
Szigetelő anyaga: UL94V-0
Átütési feszültség (1perc): 500VAC
Kontaktus anyaga: réz ötvözet
Műk. hőmérséklettart.: -40...105°C
Max. forrasztási hő (10 sec) 260°C

L-15. kép

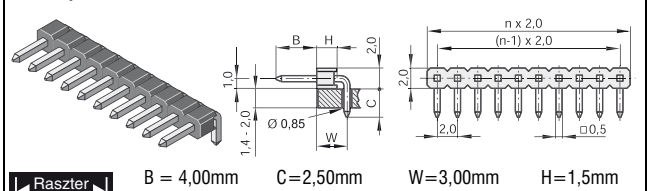

Cikkszám	Típus	Pólusok száma	Gyári kód
53-17-26	40W RM=2.0mm-GARR	40	STL 12-02A