


Kör profilú adapter



Max. folyamatos áram: 1A max. Kontaktus ellenállás: 4,3 mΩ typ.
Szig. ellenállás: $5 \times 10^9 \Omega$ min. Kontaktus anyaga: BeCu
Átütési feszültség: AC 500V (1 min.) Műk. hőmérséklettart.: -55°C...+150°C

L-59. kép

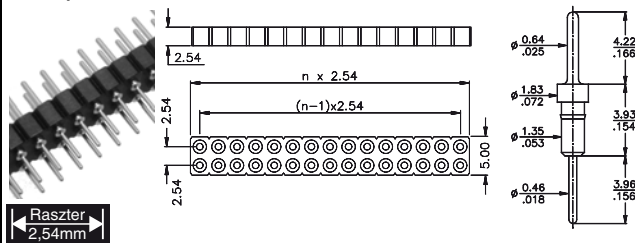

Cikkszám	Típus	Kivétel	Leírás
53-17-40	DIS 250-S037-55	aranyozott	2 x 25 pólusú kör profilú adapter

2,00 mm-es jumper-ek

L-60. kép




Cikkszám	Típus	Gyártó	Színe	Bevonat	Gyári kód
53-05-71	JUMPER-MINI	-	fekete	nikkel	-

2,54 mm-es jumper-ek

TKP

L-61. kép

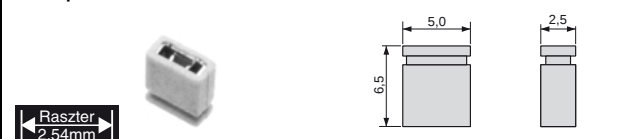


Cikkszám	Típus	Gyártó	Színe	Bevonat	Gyári kód
53-14-29	JUMPER ZÁRT	TKP	fekete	-	H8990-6C
53-14-30	JUMPER ZÁRT	TKP	piros	-	H8990-6CR

2,54 mm-es nyitott jumper

TKP

L-62. kép

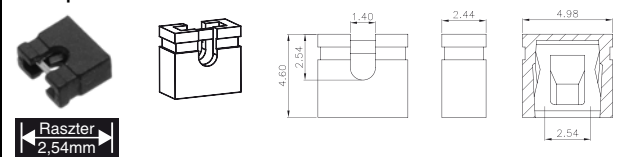

Cikkszám	Típus	Gyártó	Színe	Bevonat	Gyári kód
53-18-21	JUMPER NYITOTT	TKP	fekete	-	HMJ254-020-46B

Kapcsolódó téma

- RM=2,00 mm-es tükessorok és aljzatok (L.4. oldal)
- RM=2,54 mm-es tükessorok és aljzatok (L.6. oldal)
- E-TEC honlap: www.etec.ch


SZALAGKÁBELES TÜKSESOR CSATLAKOZÓK



2,00 mm-es szalagkábeles csatlakozók

Max. folyamatos áram: 1A max. Kontaktus ellenállás: 20 mΩ max.
Szig. ellenállás: $5 \times 10^3 M\Omega$ min. Kontaktus anyaga: sárgaréz
Átütési feszültség: AC 500V (1 min.) Műk. hőmérséklettart.: -40°C...+150°C

L-63. kép

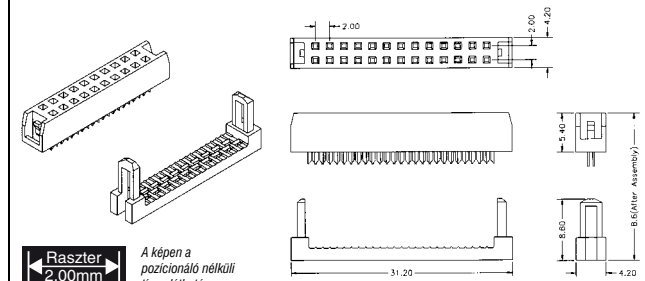

Megjegyzés: 1,0 mm osztású szalagkábelhez


Cikkszám	Típus	Pólusok száma	Gyári kód
Pozicionáló nélküli típus			
53-13-63	HPFL10 RM=2.00mm	10	IDS-010-W200-95
53-06-06	HPFL20 RM=2.00mm	20	IDS-020-W200-95
53-06-07	HPFL26 RM=2.00mm	26	IDS-026-W200-95
53-06-08	HPFL34 RM=2.00mm	34	IDS-034-W200-95
53-06-09	HPFL40 RM=2.00mm	40	IDS-040-W200-95
53-04-39	HPFL44 RM=2.00mm	44	IDS-044-W200-95
Pozicionálóval ellátott típus			
53-13-65	HPFL10/P RM=2.00mm	10	IDS-010-W200-95/P
53-09-04	HPFL20/P RM=2.00mm	20	IDS-020-W200-95/P
53-07-93	HPFL26/P RM=2.00mm	26	IDS-026-W200-95/P
53-09-05	HPFL34/P RM=2.00mm	34	IDS-034-W200-95/P
53-09-06	HPFL40/P RM=2.00mm	40	IDS-040-W200-95/P
53-09-07	HPFL44/P RM=2.00mm	44	IDS-044-W200-95/P

2,00mm-es beültethető tükessor házzal HPFL csatlakozókhoz



Max. folyamatos áram: 1A Kontaktus ellenállás: 20mΩ max.
Szig. ellenállás: 5000MΩ min. Kontaktus anyaga: bronz
Átütési feszültség: AC 500V Műk. hőmérséklettart.: -40°...105°C

L-64. kép

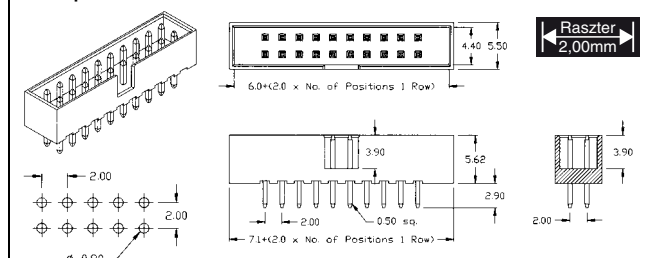

Cikkszám	Típus	Pólusok száma	Gyári kód
53-13-64	HMLW 10G RM=2.0mm	10	SLS-010-S562-55/2
53-09-08	HMLW 20G RM=2.0mm	20	SLS-020-S562-55/2
53-09-09	HMLW 26G RM=2.0mm	26	SLS-026-S562-55/2
53-09-10	HMLW 34G RM=2.0mm	34	SLS-034-S562-11/2
53-09-11	HMLW 40G RM=2.0mm	40	SLS-040-S562-11/2
53-09-12	HMLW 44G RM=2.0mm	44	SLS-044-S562-55/2