


DIN41612 szabványú 2-soros csatlakozó aljzatok NYÁK-ba

Max. folyamatos áram (20°C): 2A max.
Szig. ellenállás: $\geq 10^{12} \Omega$
Üzemi feszültség: AC 250V
Kontaktus ellenállás: 20 m Ω max.
Kontaktus anyaga: vörösréz ötvözet

Bevonat:
Kontaktus: aranyozott
Kivezetés: ónozott
Műk. hőmérséklettart.: -55°C... +125°C

L-87. kép

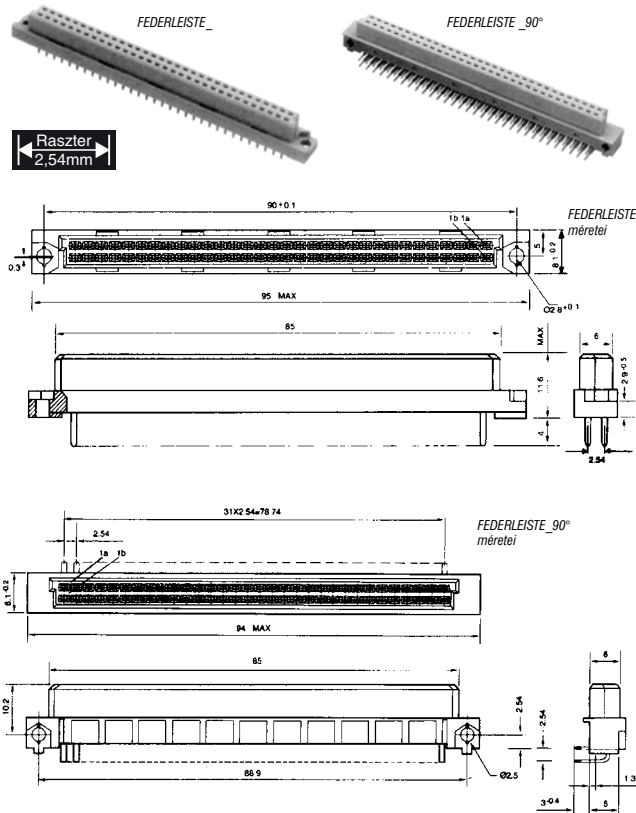


Cikkszám	Típus	Raszter [mm]	Lábak elhelyezkedése
EGYENES			
53-07-45	FEDERLEISTE 64/A+B	2,54	1a+1b
90°-os			
53-07-29	FEDERLEISTE 64/A+B 90°	2,54	1a+1b

DIN41612 szabványú 3-soros csatlakozó dugók NYÁK-ba

Max. folyamatos áram (20°C): 2A max.
Szig. ellenállás: $\geq 10^{12} \Omega$
Üzemi feszültség: AC 250V
Kontaktus ellenállás: 20 m Ω max.
Kontaktus anyaga: sárgaréz

Bevonat:
Kontaktus: aranyozott
Kivezetés: ónozott
Műk. hőmérséklettart.: -55°C... +125°C

L-88. kép

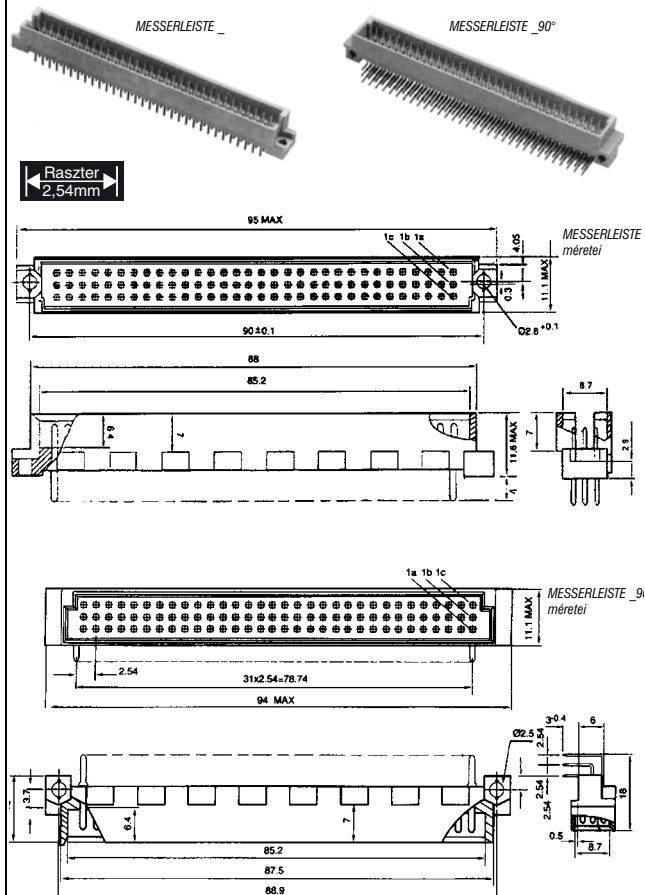

Cikkszám	Típus	Raszter [mm]	Lábak elhelyezkedése
EGYENES			
53-03-19	MESSERLEISTE 64	2,54	1a+1c
53-03-37	MESSERLEISTE 96	2,54	1a+1b+1c
90°-os			
53-01-27	MESSERLEISTE 32 90°	5,08	1a+1c
53-01-28	MESSERLEISTE 64A+C 90°	2,54	1a+1c
53-01-29	MESSERLEISTE 96 90°	2,54	1a+1b+1c