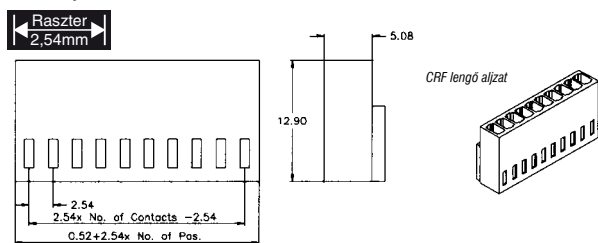


2,54 mm-es aljzat préselhető betéttel

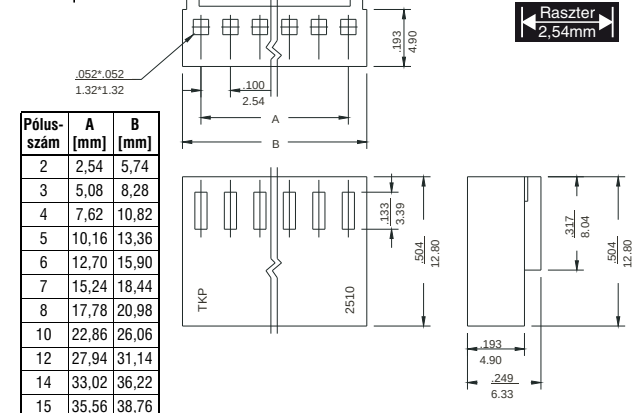
Max. folyamatos áram:3A
Szig. ellenállás: 1000 MΩ min.
Kontaktus anyaga: réz ötvözet
Kontaktus ellenállás: 20 mΩ max.
Átütési feszültség: AC 1000V
Műk. hőmérséklettart.: -25°C...+90°C
Nominális feszültség: 250 VAC max.
Szigetelő anyag: Nylon
Tűzveszélyességi besorolás: UL 94 V-0

L-340. képHasonló a TKP gyártmányú **H2510** csatlakozó (L.67. oldal)**Megjegyzés: A csatlakozó rendelésekor a betétet külön kell megrendelni!**

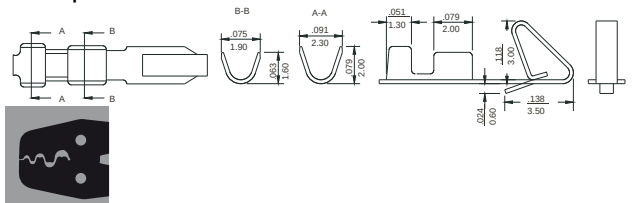
Cikkszám	Típus	Pólusok száma	Gyári kód	Betét
K 53-06-89	CRF-15 LENGŐ ALJZAT	15	CRF-115-F254-00	H8810T-X

2,54 mm-es aljzat préselhető betéttel**TKP**

Max. folyamatos áram: 2A AC/DC
Nominális feszültség: 250V AC/DC
Ház anyaga: Nylon
Tűzveszélyességi besorolás: UL 94V-0
Színe: fehér

L-341. kép**Megjegyzés: A csatlakozó rendelésekor a betétet külön kell megrendelni!**

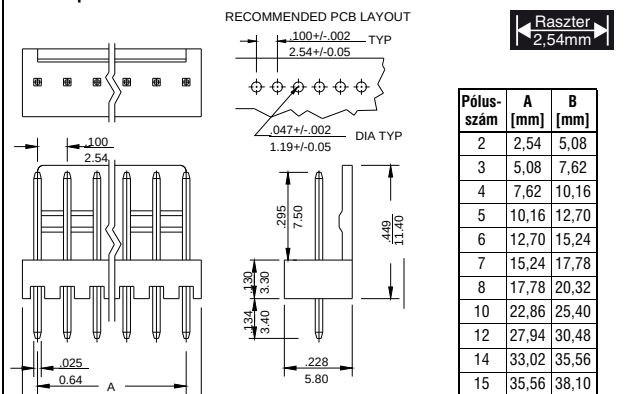
Cikkszám	Típus	Pólusok száma	Megjegyzés
53-12-56	H2510-02 LENGŐ ALJZAT	2	=CRF-2
53-12-57	H2510-03 LENGŐ ALJZAT	3	=CRF-3
53-12-58	H2510-04 LENGŐ ALJZAT	4	=CRF-4
53-12-59	H2510-05 LENGŐ ALJZAT	5	=CRF-5
53-12-60	H2510-06 LENGŐ ALJZAT	6	=CRF-6
53-12-61	H2510-07 LENGŐ ALJZAT	7	=CRF-7
53-12-62	H2510-08 LENGŐ ALJZAT	8	=CRF-8
53-12-63	H2510-10 LENGŐ ALJZAT	10	=CRF-10
53-12-64	H2510-12 LENGŐ ALJZAT	12	=CRF-12
53-12-65	H2510-14 LENGŐ ALJZAT	14	=CRF-14
53-12-66	H2510-15 LENGŐ ALJZAT	15	=CRF-15

L-342. kép H8810T-X CSATLAKOZÓ LENGŐ ALJZAT BETÉT

Cikkszám	Típus
53-12-55	H8810T-X CSATLAKOZÓ LENGŐ ALJZAT BETÉT

U - Újdonság! Előző katalógusunk megjelenése óta került kínálatunkba
B - Beszerzés alatt lévő típus
K - Kifutó típus (új fejlesztéshez nem ajánlott, a raktárkészlet erejéig!)

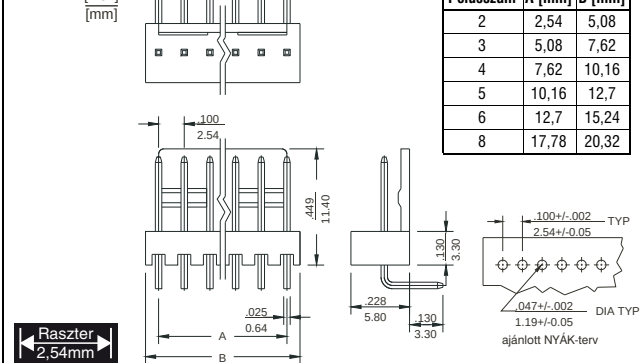
R - Rendelésre szállítható típus
Ⓢ - Ólommentes (-Pb free)/ROHS

2,54 mm-es egyenes beültethető dugó**TKP****L-343. kép**

Cikkszám	Típus	Pólusok száma	Megjegyzés
EGYENES BEÜLTETHETŐ TŰSKESOR			
53-12-44	P2510I-02 BEÜLT. TŰSKESOR	2	=CRS-2
53-12-45	P2510I-03 BEÜLT. TŰSKESOR	3	=CRS-3
53-12-46	P2510I-04 BEÜLT. TŰSKESOR	4	=CRS-4
53-12-47	P2510I-05 BEÜLT. TŰSKESOR	5	=CRS-5
53-12-48	P2510I-06 BEÜLT. TŰSKESOR	6	=CRS-6
53-12-49	P2510I-07 BEÜLT. TŰSKESOR	7	=CRS-7
53-12-50	P2510I-08 BEÜLT. TŰSKESOR	8	=CRS-8
53-12-51	P2510I-10 BEÜLT. TŰSKESOR	10	=CRS-10
53-12-52	P2510I-12 BEÜLT. TŰSKESOR	12	=CRS-12
53-12-53	P2510I-14 BEÜLT. TŰSKESOR	14	=CRS-14
53-12-54	P2510I-15 BEÜLT. TŰSKESOR	15	=CRS-15

2,54 mm-es 90°-os beültethető dugó**TKP**

Névleges áram: 2A, AC/DC
Névleges feszültség: 250V, AC/DC
Kontaktus anyaga: ónozott réz ötvözet
Szigetelő anyag: Nylon
Tűzveszélyességi besorolás: UL 94 V-2

L-344. kép

Cikkszám	Típus	Pólusok száma	Megjegyzés
53-13-74	P2510L-02	2	=CRR-2W
53-13-75	P2510L-03	3	=CRR-3W
53-13-76	P2510L-04	4	=CRR-4W
53-13-77	P2510L-05	5	=CRR-5W
53-13-78	P2510L-06	6	=CRR-6W
53-13-79	P2510L-08	8	=CRR-8W
53-14-79	P2510L-12	12	=CRR-12W
53-17-16	P2510L-14	14	=CRR-14W
53-17-17	P2510L-15	15	=CRR-15W

Kapcsolódó téma

- Kábelsaru és különféle betét krimpelők táblázata (0.9. oldal)
- E-TEC honlap: www.etec.ch
- TKP honlap: www.tkp.com.tw