



L-101. kép

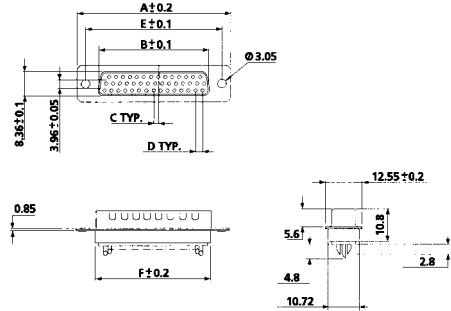

	Hozzá való burkolat
HD 15	SUB-D09
HD 26	SUB-D15
HD 44	SUB-D25
HD 62	SUB-D37



Cikkszám	Típus	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
HÁROMSOROS FORRFÜLES SUB-D ALJZAT							
53-02-15	HD 15F	30,8	16,3	0,25	2,29	24,99	19,1
53-13-51	HD 26F	39,1	24,6	-	2,29	33,32	-
53-07-26	HD 44F	53	38,4	0,51	2,29	47,04	41,3
53-12-29	HD 44F-ETEC	53	38,4	0,51	2,29	47,04	41,3
53-12-31	HD 62F	69,32	54,84	0,58	2,29	63,50	-

L-102. kép

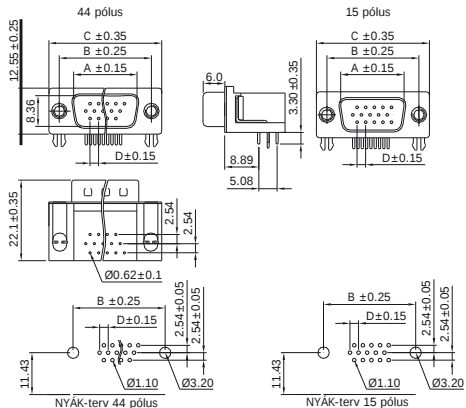

Cikkszám	Típus	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
HÁROMSOROS, BEÜTETHETŐ 90°-os SUB-D DUGÓ					
53-06-91	HD 15AM	16,92	24,99	30,81	2,29
53-07-28	HD 44AM	38,96	47,04	53,04	2,29

L-103. kép

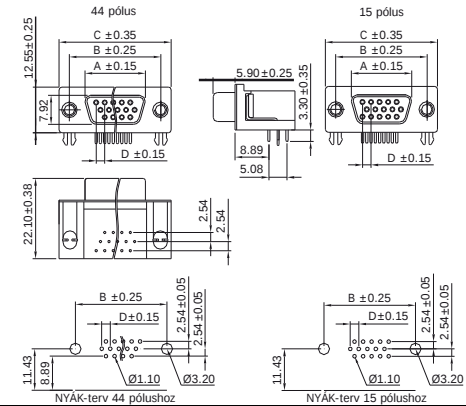



Cikkszám	Típus	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
HÁROMSOROS, BEÜTETHETŐ 90°-os SUB-D ALJZAT					
53-01-87	HD 15AF	16,33	24,99	30,81	2,29
53-07-27	HD 44AF	38,38	47,04	53,04	2,29


Max. folyamatos áram: 5A
Szig. ellenállás: 5000 MΩ min./500V DC
Kontaktus ellenállás: 13 mΩ max.

Átütési feszültség: 1250V/1min
Műk. hőmérséklettart.: -55°C... +105°C

L-104. kép

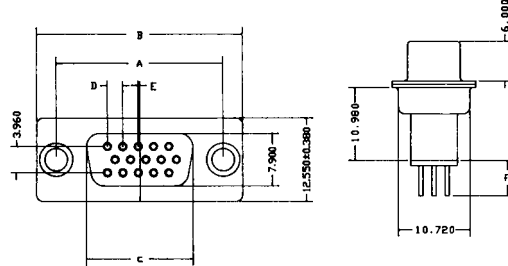


RECOMMENDED PCB LAYOUT





Cikkszám	Típus	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Gyári kód
BEÜTETHETŐ, HÁROMSOROS, EGYENES SUB-D ALJZAT								
53-06-41	HD 15AB1	24,99	30,81	16,92	2,29	0,25	7,2	SHF-015-B111-22/T0

Max. folyamatos áram: 5A
Szig. ellenállás: 5000 MΩ min./500V DC
Kontaktus ellenállás: 13 mΩ max.

L-105. kép



RECOMMENDED PCB LAYOUT

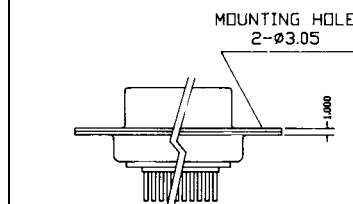

Cikkszám	Típus	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Gyári kód
BEÜTETHETŐ, HÁROMSOROS, EGYENES SUB-D ALJZAT							
53-06-49	HD 15AB2	24,99	30,81	16,33	2,29	0,25	SHF-015-S111-95/T0