

FLEX FLAT SZALAGKÁBELES CSATLAKOZÓK


SMD ZIF felső kontaktusú SMD 90°-os FFC/FPC csatlakozók, 1,0mm

MOLEX

Sorozat 52207
Max. áram: 1A
Max. feszültség: 125V
Szig. ellenállás: 100 MΩ min.

Átütési feszültség: AC 500V (1 min.)
Kontaktus ellenállás: 20 mΩ max.
Kontaktus anyaga: lásd lent
Műk. hőmérséklettart.: -20...85°C

L-77. kép

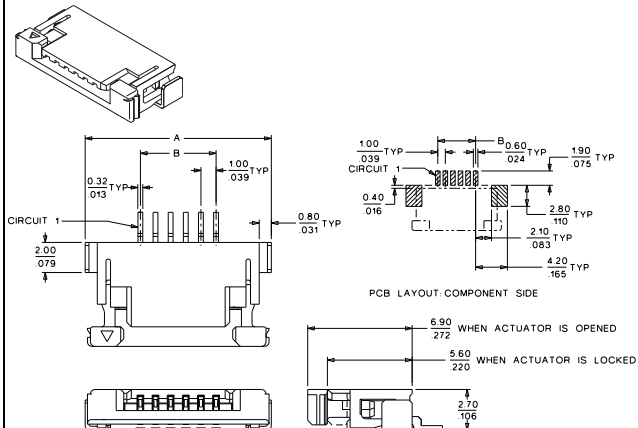

Cikkszám	Típus	Gyártó	Kontaktus anyaga	Pólusszám	A [mm]	B [mm]
53-14-94	52207-1085	MOLE	Ön/Bizmut (Sn/Bi)	10	16,3	9,0
53-15-00	52207-1285	MOLE	Ön/Bizmut (Sn/Bi)	12	18,3	11,0
53-16-76	52207-1685	MOLE	Ön/Bizmut (Sn/Bi)	16	23,3	15,0
53-14-93	52207-2085	MOLE	Ön/Bizmut (Sn/Bi)	20	26,3	19,0


Furatszerelt FFC/FPC csatlakozók, 2,54mm

TYCO

Sorozat 520315
Max. áram: 1A
Max. feszültség: 250V
Szig. ellenállás: 5000 MΩ min.

Átütési feszültség: AC 1400V (1 min.)
Kontaktus anyaga: foszfor-bronz
Ház anyaga: fekete termoplasztik
Műk. hőmérséklettart.: -55...105°C

L-78. kép

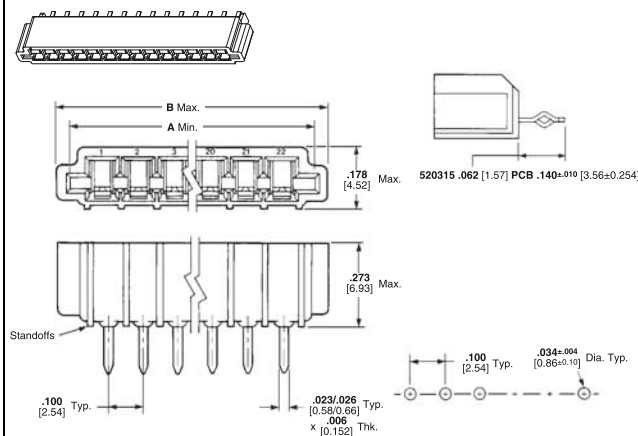

Cikkszám	Típus	Gyártó	Pólusszám	A [mm]	B [mm]
53-18-35	6-520315-4	TYCO	14	38,25	40,21


SMD ZIF alsó-felső kontaktusú SMD csatlakozók, 0,5mm

OMRON

Sorozat XF2M
Max. áram: 0.5A AC/DC
Max. feszültség: 50V AC/DC
Szig. ellenállás: 100 MΩ min.

Átütési feszültség: AC 250V (1 min.)
Kontaktus ellenállás: 40 mΩ max.
Kontaktus anyaga: rézötívözet/nikkel-ön
Műk. hőmérséklettart.: -30...85°C

L-79. kép

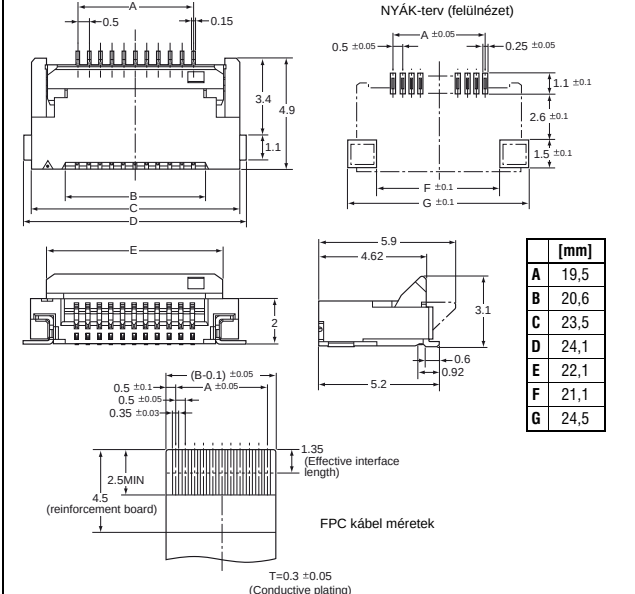

Cikkszám	Típus	Gyártó	Pólusszám
53-16-62	XF2M-40151A	OMR	40


1,25mm-es, 90°-os SMD tűskeos

MOLEX

Áram: 1A
Feszültség: 125V
Szig. ellenállás: 100MΩ min.
Kontaktus anyaga: foszfor-bronz

Kontaktus ellenállás: 20mΩ max.
Átütési feszültség: 250Vac/1perc
Műk. hőmérséklettart.: -40...85°C
Szigetelő anyag: 4/6 NYLON
Tűzveszélyességi besorolás: UL 94-V0

L-80. kép

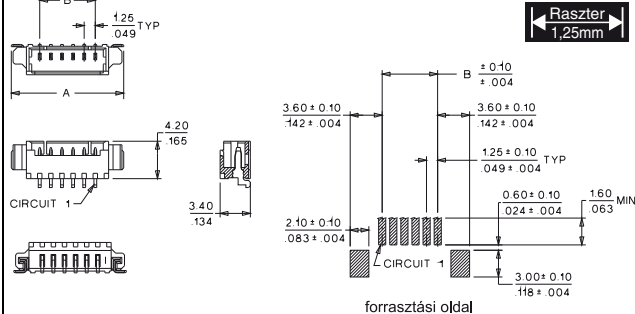

Cikkszám	Típus	Pólusszám	A [mm]	B [mm]
53-13-44	53261-0290	2	7,65	1,25

Kapcsolódó téma

- OMRON honlap: components.omron.eu
- MOLEX honlap: www.molex.com