


Lengő tükesor házzal és rögzítővel szalagkábeles lengő aljzathoz

Max. folyamatos áram: 1A max. Kontaktus ellenállás: 10 mΩ max.
Szig. ellenállás: 10³ MΩ min. Kontaktus anyaga: foszfor-bronz ötvözet
Átütési feszültség: AC 500V (1 min.) Műk. hőmérséklettart.: -55°C...+105°C

L-70. kép

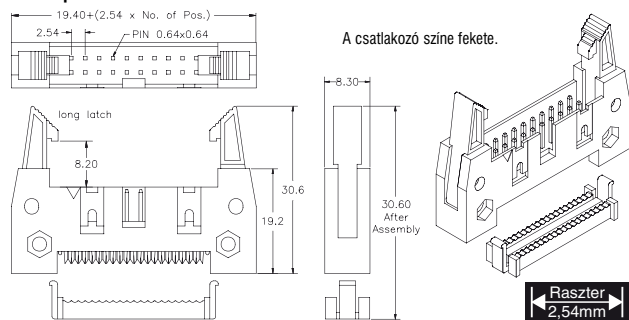

Megjegyzés: 1,27 mm-es osztású szalagkábelhez

Cikkszám	Típus	Gyártó	Pólus-szám	Gyári kód
53-09-48	HIDC10	ETEC	10	IDD-010-L100-01
53-08-42	HIDC26	ETEC	26	IDD-026-L100-95
53-03-16	HIDC34	ETEC	34	IDD-034-L100-01
53-03-18	HIDC50	ETEC	50	IDD-050-L100-01


Kapcsolódó téma

- 2,54mm-es szalagkábeles lengő aljzat beültethető tükesorokhoz (L.13. oldal)
- Szürke, BK 004 sorozat, RM=1mm (N.4. oldal), Színes, 2802-sorozathoz, bontható szalagkábelek, RM=1,27mm (N.4. oldal)

TKP

Maximális áram: 3A AC/DC Ház anyaga: Nylon
Maximális feszültség: 500V AC/DC Tűzveszélyességi besorolás: UL 94V-0
Színe: fekete Kontaktus anyaga: foszfor-bronz

L-71. kép

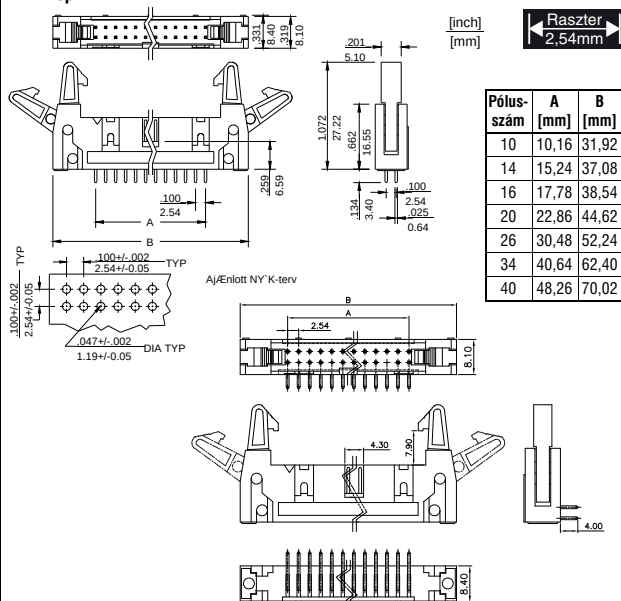

Cikkszám	Típus	Pólusok száma	Megjegyzés
53-14-01	SCNI 10	10	=PSL10
53-15-28	SCNI 14	14	=PSL14
53-14-02	SCNI 16	16	=PSL16
53-14-03	SCNI 20	20	=PSL20
53-14-04	SCNI 26	26	=PSL26
53-14-05	SCNI 34	34	=PSL34
53-14-06	SCNI 40	40	=PSL40
53-15-94	SCNI 50	50	=PSL50
53-15-03	SCNL 10	10	=PSL10W
53-15-27	SCNL 14	14	=PSL14W
53-15-04	SCNL 16	16	=PSL16W
53-15-05	SCNL 20	20	=PSL20W
53-15-06	SCNL 26	26	=PSL26W
53-15-07	SCNL 34	34	=PSL34W
53-15-08	SCNL 40	40	=PSL40W
53-15-72	SCNL 50	50	=PSL50W
53-15-73	SCNL 60	60	=PSL60W

Kapcsolódó téma

- E-TEC honlap: www.etec.ch
- TKP honlap: www.tkp.com.tw