


4,2 mm-es raszterű (MINI-FIT) lengő dugók

TKP

Max. folyamatos áram:5A
Max. feszültség:250V AC/DC

Kontaktus anyaga:őnozott réz ötvözet
Ház anyaga:NYLON UL94V-0, vagy V-2

L-360. kép

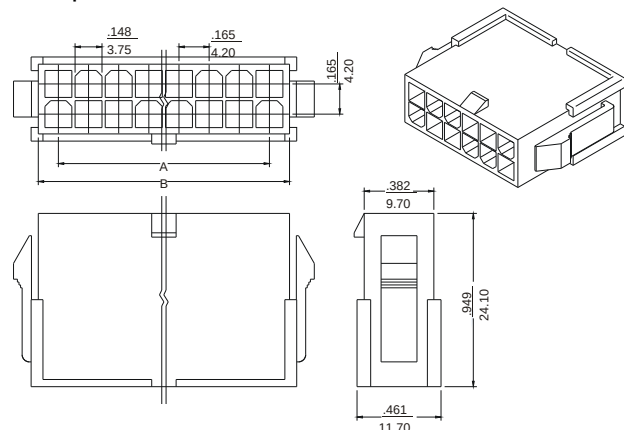

Raszter
4,20mm



Megjegyzés: A csatlakozó rendelésekor a betétet külön kell megrendelni!

Pólus-szám	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
A [mm]	-	4,2	8,4	12,6	16,8	21,0	25,2	29,4	33,6	37,8	42,0	46,2
B [mm]	5,8	10,0	14,2	18,4	22,6	26,8	30,7	35,2	39,4	43,6	47,8	52,0

Cikkszám	Típus	Pólusszám	Megjegyzés	Gyári kód
53-15-44	H 6657P-02	2	-	H 6657P-02
53-15-45	H 6657P-04	4	ATX12V	H 6657P-04
53-15-46	H 6657P-06	6	-	H 6657P-06
53-15-47	H 6657P-08	8	-	H 6657P-08
53-15-48	H 6657P-10	10	-	H 6657P-10
53-15-49	H 6657P-12	12	-	H 6657P-12
53-15-50	H 6657P-14	14	-	H 6657P-14
53-15-51	H 6657P-16	16	-	H 6657P-16
53-15-52	H 6657P-18	18	-	H 6657P-18
53-15-53	H 6657P-20	20	ATX20	H 6657P-20
53-15-54	H 6657P-22	22	-	H 6657P-22
53-15-55	H 6657P-24	24	ATX24	H 6657P-24

Cikkszám	Típus	Leírás	Gyári kód
53-15-43	H 6657TR-2 (LF)	betét H 6657P csatlakozóhoz AWG26..22	H 6657TR-2 (LF)

Kábel méretre vágás, csúszásítás, betét préselés



A megjelölt csatlakozók krimpelését (préselését) vállaljuk félautomata gépeinkkel, rövid határidővel.
- 0,1-99,99m hosszú vezetékre
- minimum 500db
- méretre vágás, csúszásítás, rész-csúszásítás, préselés
- AWG30 vezetékű (0,05mm2-től)
Pontosítás végett kérjük keressen bennünket telefonon!

Érdeklődjön! Telefon: 06 62 554-600


E-TEC gyártmányú ATX csatlakozók

E-tec
interconnect

Max. folyamatos áram:9A
Szig. ellenállás:1000MΩ
Kontaktus anyaga:bronz
Kontaktus ellenállás:5mΩ

Átütési feszültség:1500Vac
Műk. hőmérséklettart.:-40...105°C
Nominális feszültség:600Vac
Szigetelő anyag:NYLON 66
Tűzvesélyességi besorolás:UL 94 V2

L-361. kép

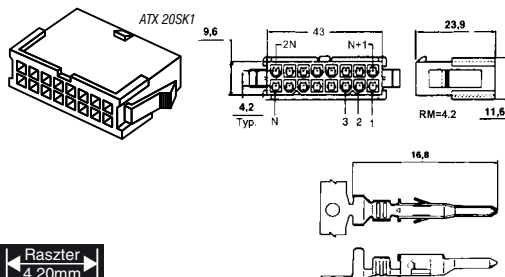

Megjegyzés: A csatlakozó rendelésekor a betétet külön kell megrendelni!

Cikkszám	Típus	Leírás	Gyári kód
53-05-37	ATX 20SK1	lengő dugó biztosítóval	PCS-220-B420-00

Cikkszám	Típus	Leírás	Gyári kód
53-09-00	ATX 20SK1-B	betét ATX 20SK1-hez	PCS-999-B420-00


4,2 mm-es raszterű (MINI-FIT) NYÁK-ba ültethető 90°-os dugók

TKP

Max. folyamatos áram:5A
Max. feszültség:250V AC/DC

Kontaktus anyaga:őnozott réz ötvözet
Ház anyaga:NYLON UL94V-0, vagy V-2

L-362. kép

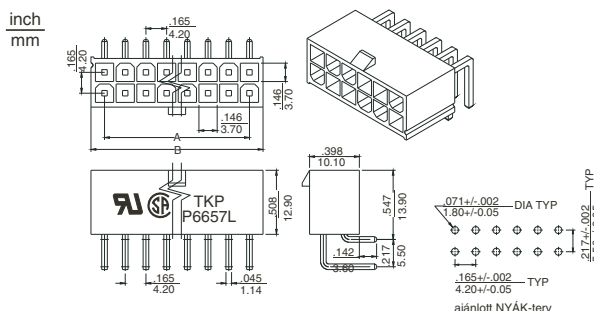

Pólus-szám	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
A [mm]	-	4,2	8,4	12,6	16,8	21,0	25,2	29,4	33,6	37,8	42,0	46,2
B [mm]	5,5	9,7	13,9	18,1	22,3	26,5	30,7	34,9	39,4	43,3	47,5	51,7

Cikkszám	Típus	Pólusszám	Megjegyzés	Gyári kód
53-16-00	P6657L-02	2	-	P6657L-02
53-16-01	P6657L-04	4	-	P6657L-04
53-16-02	P6657L-06	6	-	P6657L-06
53-16-03	P6657L-08	8	-	P6657L-08
53-16-04	P6657L-10	10	-	P6657L-10
53-16-05	P6657L-12	12	-	P6657L-12
53-16-06	P6657L-14	14	-	P6657L-14
53-16-07	P6657L-16	16	-	P6657L-16
53-16-08	P6657L-18	18	-	P6657L-18
53-14-07	P6657L-20	20	ATX20	P6657L-20
53-16-10	P6657L-22	22	-	P6657L-22
53-16-11	P6657L-24	24	-	P6657L-24