


ST sorozatú lengő aljzatok


HIRSCHMANN

Üzemi feszültség:.....250V AC/DC	Kábelátmérő:.....4..6,5mm
Üzemi áram:.....16A AC/10A DC	Vezeték keresztmetszet, max.:.....1,5mm ²
Pólusszám:.....2 + PE	Színe:.....szürke
Kontaktus ellenállás:.....<5mΩ	Védettség:.....IP 54
Kontaktus anyaga:.....CuZn önzott	Működési hőmérséklet:.....-30...+90°C


L-303. kép STAK2



L-304. kép STAK20



L-305. kép STAK200




Cikkszám	Típus	Leírás
53-11-06	STAK2	kábelszorító nélkül
53-11-07	STAK20	kábelszorítóval
53-11-08	STAK200	kábelszorítóval és horonnyal

ST sorozatú lengő dugók


HIRSCHMANN

Üzemi feszültség:.....250V AC/DC	Kábelátmérő:.....4..6,5mm
Üzemi áram:.....16A AC/10A DC	Vezeték keresztmetszet, max.:.....1,5mm ²
Pólusszám:.....2 + PE	Színe:.....szürke
Kontaktus ellenállás:.....<5mΩ	Védettség:.....IP 54
Kontaktus anyaga:.....CuZn önzott	Működési hőmérséklet:.....-30...+90°C


L-306. kép STAS2



L-307. kép STAS20



L-308. kép STAS200




Cikkszám	Típus	Leírás
53-11-09	STAS2	kábelszorító nélkül
53-11-10	STAS20	kábelszorítóval
53-11-11	STAS200	kábelszorítóval és horonnyal

ST sorozatú beépíthető dugók


HIRSCHMANN

Üzemi feszültség:.....250V AC/DC	Vezeték keresztmetszet, max.:.....1,5mm ²
Üzemi áram:.....16A AC/10A DC	Színe:.....szürke
Pólusszám:.....2 + PE	Védettség:.....IP 54
Kontaktus ellenállás:.....<5mΩ	Működési hőmérséklet:.....-30...+90°C
Kontaktus anyaga:.....CuZn önzott	

L-309. kép STASEI2



L-310. kép STASEI200




Cikkszám	Típus	Leírás
53-11-13	STASEI2	horony nélkül
53-11-12	STASEI200	horonnyal

ST sorozatú felületre szerelhető dugók

HIRSCHMANN

Üzemi feszültség:.....250V AC/DC	Vezeték keresztmetszet, max.:.....1,5mm ²
Üzemi áram:.....16A AC/10A DC	Színe:.....szürke
Pólusszám:.....2 + PE	Védettség:.....IP 54
Kontaktus ellenállás:.....<5mΩ	Működési hőmérséklet:.....-30...+90°C
Kontaktus anyaga:.....CuZn önzott	

L-311. kép STASAP2B

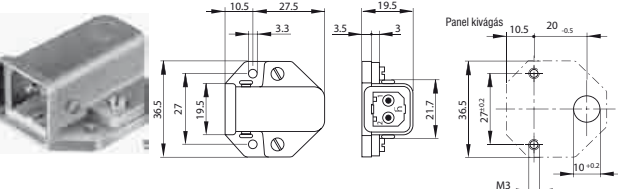


Cikkszám	Típus	Leírás
53-17-94	STASAP2B	Készülék házra szerelhető dugó

ST sorozatú beépíthető aljzatok


HIRSCHMANN

Üzemi feszültség:.....250V AC/DC	Vezeték keresztmetszet, max.:.....1,5mm ²
Üzemi áram:.....16A AC/10A DC	Színe:.....szürke
Pólusszám:.....2 + PE	Védettség:.....IP 54
Kontaktus ellenállás:.....<5mΩ	Működési hőmérséklet:.....-30...+90°C
Kontaktus anyaga:.....CuZn önzott	

L-312. kép STAKEI2



L-313. kép STAKEI200



Cikkszám	Típus	Leírás
53-17-22	STAKEI2	horony nélkül
53-17-23	STAKEI200	horonnyal