Sorozat:	Ellenállásszám:	Kivitel:	Teljesítmény:	Tűrés:	Gyártó:
NRSN12I4	**4 x 1**	**3,0 x 5,1**	**0,125W/ellenállás**	**5%**	NK Eurotech Ltd

Műszaki paraméterek:
Nom. teljesítmény: 0.125W/ellenállás
Működési hőmérséklet: ..... -55..155°C
Üzemi feszültség: ..... U_N=75V max.
Átütési feszültség: ..... 125V_{eff}
Hő koefficiens (Tk): ..... ± 200 ppm/°C
Pontosság: 5%

A-54. kép *A NRSN12I4 méretei*

Az NRSN12I4 méretei						
W [mm]	L [mm]	P [mm]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
3,0 ±0,2	5,08 ±0,2	1,27 ±0,2	0,7 ±0,2	0,8 ±0,2	0,6 ±0,2	0,6 ±0,2



	Cikkszám	Elnevezés
Pb	04-01-55	NRSN 12I4J473TRF 47 KOhm

Sorozat:	Ellenállásszám:	Kivitel:	Teljesítmény:	Tűrés:	Gyártó:
TC164-JR	**4 x 1**	**4x0603**	**0,063W/ellenállás**	**5%**	YAGEO EUROPE GMBH

Műszaki paraméterek:
Nom. teljesítmény: 0.063W/ellenállás
Működési hőmérséklet: ..... -55..155°C
Üzemi feszültség: ..... U_N=50V max.
Átütési feszültség: ..... 100V_{eff}
Hő koefficiens (Tk): ..... ± 200 ppm/°C
Pontosság: 5%
Régi VITROHM kód: ..... TC 164
Tokozás: ..... 4 x 0603

A-55. kép *A TC164-JR méretei*

A 4 x 0603 tokozású ellenállások méretei						
B [mm]	H [mm]	P [mm]	L [mm]	T [mm]	W_1 [mm]	W_2 [mm]
0,3 ±0,15	0,5 ±0,15	0,8 ±0,05	3,2 ±0,2	0,6 ±0,1	0,3 ±0,15	1,6 ±0,15



	Cikkszám	Elnevezés
Pb	04-01-48	SMD/4-0603 10 Ohm
Pb	04-01-49	SMD/4-0603 22 Ohm
Pb	04-01-51	SMD/4-0603 33 Ohm
R	04-01-50	SMD/4-0603 47 Ohm
Pb	04-00-79	SMD/4-0603 100 Ohm
Pb	04-00-80	SMD/4-0603 150 Ohm
Pb	04-00-81	SMD/4-0603 220 Ohm
Pb	04-00-82	SMD/4-0603 330 Ohm

	Cikkszám	Elnevezés
Pb	04-00-83	SMD/4-0603 470 Ohm
	04-00-84	SMD/4-0603 680 Ohm
Pb	04-00-85	SMD/4-0603 1 KOhm
	04-00-86	SMD/4-0603 1,5 KOhm
	04-00-87	SMD/4-0603 2,2 KOhm
	04-00-88	SMD/4-0603 3,3 KOhm
Pb	04-00-89	SMD/4-0603 4,7 KOhm
Pb	04-00-90	SMD/4-0603 6,8 KOhm

	Cikkszám	Elnevezés
Pb	04-00-57	SMD/4-0603 10 KOhm
	04-00-91	SMD/4-0603 15 KOhm
	04-00-92	SMD/4-0603 22 KOhm
Pb	04-00-93	SMD/4-0603 33 KOhm
Pb	04-00-94	SMD/4-0603 47 KOhm
	04-00-95	SMD/4-0603 68 KOhm
Pb	04-00-96	SMD/4-0603 100 KOhm

Sorozat:	Ellenállásszám:	Tokozás:	Teljesítmény:	Tűrés:	Gyártó:
HM 16-3	**8 x 1**	**SO16W**	**0,06W/ellenállás**	**2%**	YAGEO EUROPE GMBH

Műszaki paraméterek:
Nom. teljesítmény: 0,06W/ellenállás
Üzemi feszültség: ..... U_N=50 V
Átütési feszültség: ..... U_G=250 V
Szig. ellenállás: ..... R_I> 1.000 MOhm
Működési hőmérséklet: ..... -55..125°C
Gyári kód: ..... HM 16-3

A-56. kép *A HM 16-3 méretei*

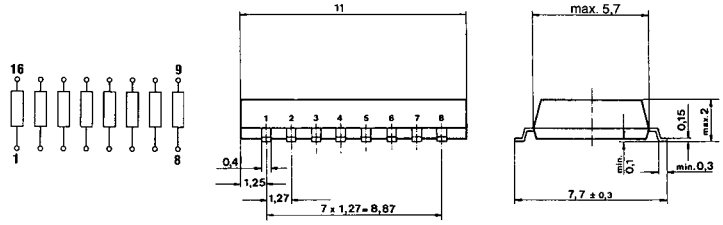

	Cikkszám	Elnevezés
K	04-00-59	SMD 1 KOhm 8X1
K	04-00-60	SMD 4,7KOhm 8X1

	Cikkszám	Elnevezés
K	04-00-77	SMD 22 KOhm 8X1
K	04-00-62	SMD 47 KOhm 8X1

	Cikkszám	Elnevezés
K	04-00-63	SMD 100 KOhm 8X1

Sorozat:	Ellenállásszám:	Tokozás:	Teljesítmény:	Gyártó:
VSOR1603	**8 x 1**	**SO16**	**0,1W/ellenállás**	VISHAY

Műszaki paraméterek:
Névl. teljesítmény: 0.1W/ellenállás
Üzemi feszültség: ..... U_N=50V max.
Pontosság: 5%
Gyári kód: VSOR1603
Tokozás: SO16

A-57. kép *A VSOR1603 méretei*

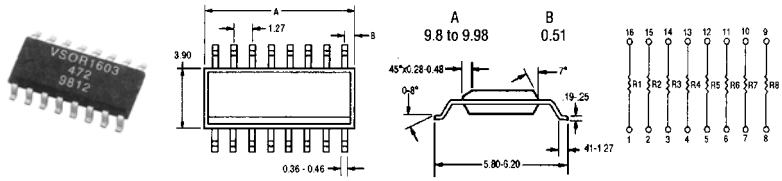

	Cikkszám	Elnevezés
Pb K	04-00-72	SMD/8 2.2 KOhm VSOR1603

	Cikkszám	Elnevezés
Pb K	04-00-73	SMD/8 4.7 KOhm VSOR1603

	Cikkszám	Elnevezés
Pb K	04-00-74	SMD/8 10 KOhm VSOR1603