


Micro USB-B csatlakozó aljzatok

TYCO

Max. folyamatos áram: 1A/30VAC
Szig. ellenállás: 1000MΩ min.
Átütési feszültség: AC 750V (1 min.)
Műk. hőmérséklettartomány -40...105°C

Szigetelőanyag: Fekete, LCP
Tűzveszélyességi besorolás: UL 94-V0
Kontaktus anyaga: réz ötvözet
Ház anyaga: Nikkelezett réz
Csatlakozás ciklus: > 1500

L-652. kép 1981584-1 SMD micro USB-AB

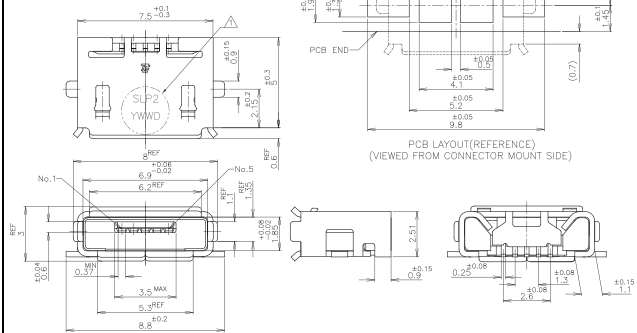

Cikkszám	Típus	Gyártó	Leírás
53-18-08	1981584-1	TYCO	SMD micro USB-AB 90°-os aljzat, alsó szerelés


IEEE 1394 (FIREWIRE) CSATLAKOZÓK

Álló csatlakozó aljzat NYÁK-ba

Max. folyamatos áram: 1A
Szig. ellenállás: 1000MΩ min.
Átütési feszültség: AC 500V (1 min.)

Szigetelőanyag: PBT
Kontaktus anyaga: CuZn

L-653. kép

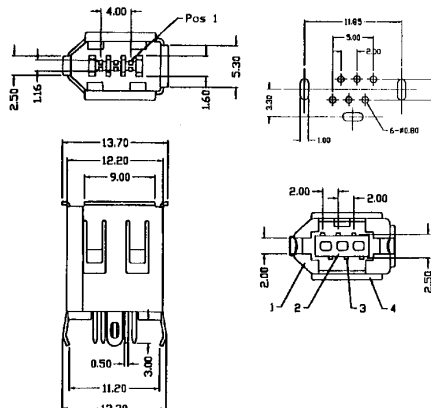


Cikkszám	Típus	Leírás	Gyári kód
53-14-83	2415 01	IEEE 1394 csatlakozó	2415 01

90°-os csatlakozó aljzat NYÁK-ba

Max. folyamatos áram: 1,5A
Szig. ellenállás: 1000MΩ min.
Átütési feszültség: AC 500V (1 min.)

Szigetelőanyag: PBT
Tűzveszélyességi besorolás: UL 94-V0
Kontaktus anyaga: sárgaréz
Műk. hőmérséklettartomány -55...85°C

L-654. kép

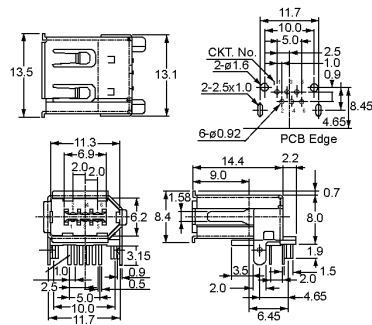

Cikkszám	Típus
53-13-66	IEEE 1394 csatlakozó