

Részegységek anyaga:

Kontaktus (fémház):..... Ózított sárgaréz
Csatlakozó saru:..... Rozsdamentes acél
Csatlakozások felülete: Ózított
Szigetelt ház:..... PBT + 30% üveg


Mechanikai paraméterek:

Műk. hőmérséklettart.:.....-30... +120°C
Rövid idejű hőterhelés: max. +200°C

Elektromos paraméterek:

Áramerősség: 8 A
 Átütési szilárdság: 2,5 kV
 A szig. ellenállóképessége: AC1500V/perc
 Ajánlott feszültség: 300V
 Csupaszított vezetékhoossz: 7...7,5 mm
 Ajánlott vezeték keresztmetszet: AWG 22-18

L-183. kép

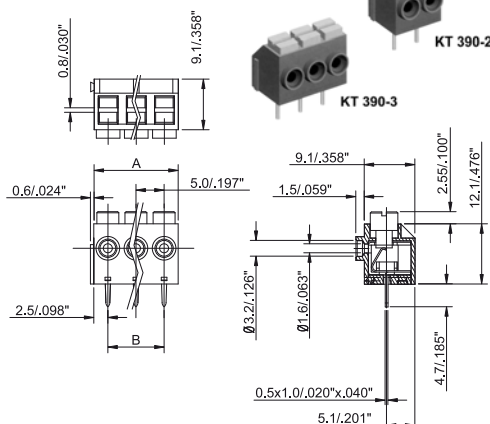

Lábtávolság [mm]		A [mm]	B [mm]
5		Pólusszám x 5	(Pólusszám -1) x 5
Cikkszám	Típus	Pólusszám	Raszter [mm] Színe
53-04-23	KT 390/2-5	2	5 kék
53-04-24	KT 390/3-5	3	5 kék

Részegységek anyaga:

Használati anyagok:
 Kontaktus (fémház):..... Ónozott sárgaréz
 Csavar: Krómozott acél
 Forrcsapok bevonata: CuSn6
 Csatlakozások felülete: Ónozott
 Szigetelt ház: PBT+ 30% üveg

Elektromos paraméterek:


Elektronikus paraméterek:

Áramerősség:	16 A
Átütési szilárdság:	2,5 kV
A szig. ellenállóképessége:	AC1500V/perc
Ajánlott feszültség:	250V
Max. vez. keresztmetszet:	2,5 mm ²
Ajánlott vezeték keresztmetszet:	AWG 22-14

Mechanikai paraméterek:

Műk. hőmérséklettart.:.....-30... +120°C
Rövid idejű hőterhelés: max. +200°C

L-184. kép

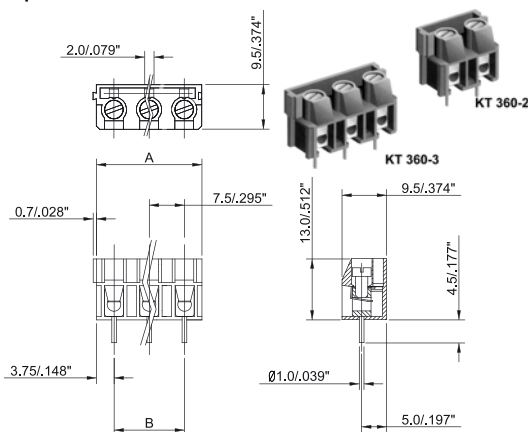

Lábtávolság [mm]		A [mm]	B [mm]	
7,5		Pólusszám x 7,5	(Pólusszám -1) x 7,5	
Cikkszám	Típus	Pólusszám	Raszter [mm]	Színe
K 53-04-21	KT 360/2-7.5	2	7,5	kék
53-18-92	KT 360/2-7.5	2	7,5	kék
53-04-22	KT 360/3-7.5	3	7,5	kék

3 pólusú sorkapocs biztosíték házzal

Max üzemi feszültség: 250V AC
Max. áramterhelés: 10A
Biztosíték kontaktus: rozsdamentes acél

Max. kábel vastagság:.....	4 mm ²
Műk. hőmérséklettartomány:-40...+100°C	

L-185. kép




3 pólusú sorkapocs 5x20-as biztosíték házzal

Cikkszám	Típus	Hossz[mm]	Szél.[mm]	Mag. [mm]
53-03-65	3 PÓLUSÚ SORKAPOCS 5x20-as	27	30	27,5

Max üzemi feszültség:.....250V AC
Max. áramterhelés: 10A
Biztosíték kontaktus: foszfor-bronz

Szigetelt ház: PA66 (UL 94 V-0)
Ajánlott vezeték keresztmetszet: AWG 22-14
Műk. hőmérséklettartomány: -40... +105°C


L-186. kép

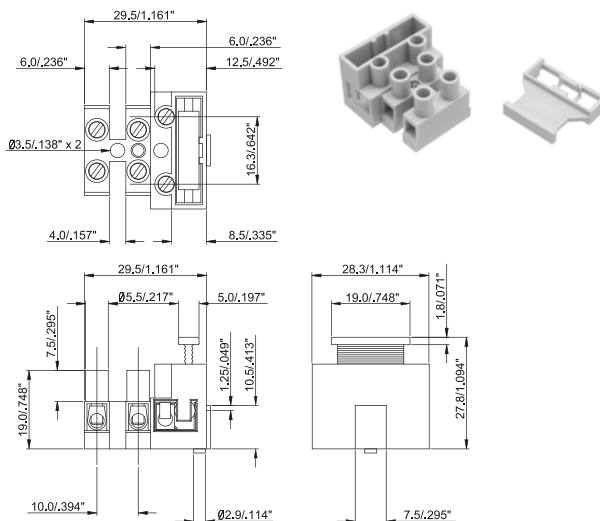


Cikkszám	Típus	Biztosíték	Hossz[mm]	Szél.[mm]	Mag. [mm]
U 53-18-13	510-03-100-00	5x20-as	29,5	28,3	27,8

12 részes sorkapcsok


L-187. kép



L-188. kép 302HDS/12



L-189. kép 323HDS/12



	Cikkszám	Típus	Raszter [mm]	L [mm]	I [A]	U [V]	Gyári kód
K	53-15-88	SORKAPOCS 2.5mm ²	8	94	17,5	400	302HDS/1
K	53-15-89	SORKAPOCS 4mm ²	10	117	24	400	323HDS/1

U - Újdonság! Előző katalógusunk megjelenése óta került kínálatunkba
B - Beszerzés alatt lévő típus
K - Kifutó típus (új fejlesztéshez nem ajánlott, a raktárkészlet erejéig!)

R - Rendelésre szállítható típus
 (Pb) - Ólommentes (-Pb free)/ROHS