


L-41. kép




Cikkszám	Típus	Pólusok száma	Kivitel	Gyári kód
53-04-63	14W BUCHSENL. 90°	14	aranyozott	BF1-014-R500-55

2,54 mm-es, nem tördelhető, kétsoros tűsoros aljzatok

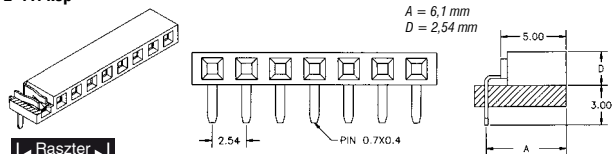

Max. folyamatos áram: 3A max. Kontaktus ellenállás: 20 mΩ max.
Szig. ellenállás: 5×10^3 MΩ min. Kontaktus anyaga: foszfor-bronz ötvözet
Átütési feszültség: AC 500V (1 min.) Műk. hőmérséklettart.: -40°C...+105°C

L-42. kép

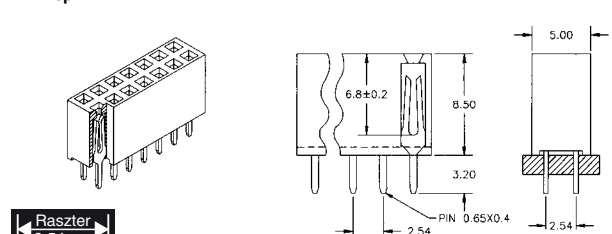


Cikkszám	Típus	Kivitel	Pólus	Gyári kód
53-09-18	2 X 5G BUCHSENL.	aranyozott	2 x 5	BL2-010-S842-55
53-03-26	2 X 10G BUCHSENL.		2 x 10	BL2-020-S842-55
53-00-30	2 X 13G BUCHSENL.		2 x 13	BL2-026-S842-55
53-00-31	2 X 17G BUCHSENL.		2 x 17	BL2-034-S842-55
53-03-13	2 X 20G BUCHSENL.		2 x 20	BL2-040-S842-55
53-00-32	2 X 25G BUCHSENL.		2 x 25	BL2-050-S842-55
53-00-33	2 X 36G BUCHSENL.		2 x 36	BL2-072-S842-55

2,54 mm-es, nem tördelhető, kétsoros, 90°-os tűsoros aljzatok

Max. folyamatos áram: 3A max. Kontaktus ellenállás: 20 mΩ max.
Szig. ellenállás: 5×10^3 MΩ min. Kontaktus anyaga: foszfor-bronz ötvözet
Átütési feszültség: AC 500V (1 min.) Műk. hőmérséklettart.: -40°C...+105°C


L-43. kép

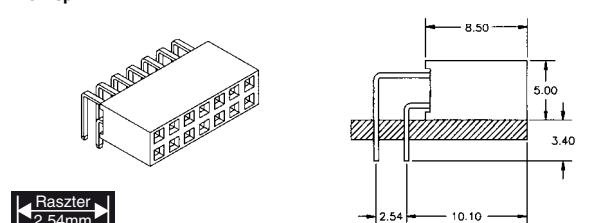

Cikkszám	Típus	Gyártó	Pólus	Kivitel	Gyári kód
53-00-34	2 X 10W BUCHSENL. 90°	ETEC	2 x 10	aranyozott	BL2-020-R842-11
53-00-35	2 X 13W BUCHSENL. 90°	ETEC	2 x 13		BL2-026-R842-11
53-00-36	2 X 17W BUCHSENL. 90°	ETEC	2 x 17		BL2-034-R842-11
53-00-37	2 X 25W BUCHSENL. 90°	ETEC	2 x 25		BL2-050-R842-11
53-00-39	2 X 36W BUCHSENL. 90°	ETEC	2 x 36		BL2-072-R842-11
53-08-11	2 X 40W BUCHSENL. 90°	ETEC	2 x 40		BL2-080-R842-11

Max. folyamatos áram: 3A max. Kontaktus ellenállás: 20 mΩ max.
Feszültség: 60V Kontaktus anyaga: foszfor-bronz ötvözet
Szig. ellenállás: 100mΩ min. Műk. hőmérséklettart.: -40°C...+105°C
Átütési feszültség: AC 1000V (1 min.) Bevonat: aranyozott

L-44. kép

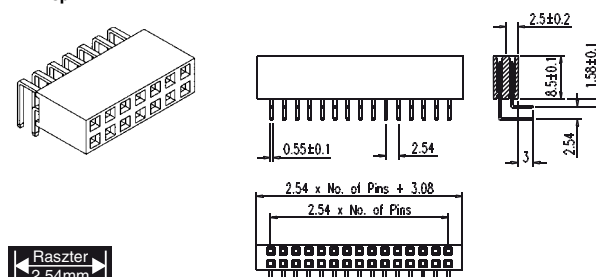


Cikkszám	Típus	Gyártó	Pólus	Gyári kód
53-19-16	2 X 13W KARSON BUCHSENL. 90°	KARS	2 x 13	780-132-20-00

Egysoros, beültethető 90°-os aljzat tűsorosokhoz



Max. folyamatos áram: 3A max. Kontaktus ellenállás: 20 mΩ max.
Szig. ellenállás: 5×10^3 MΩ min. Kontaktus anyaga: foszfor-bronz ötvözet
Átütési feszültség: AC 500V (1 min.) Műk. hőmérséklettart.: -40°C...+105°C

L-45. kép

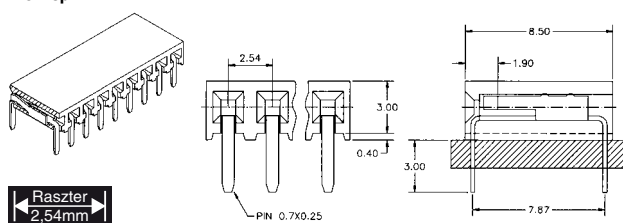


Cikkszám	Típus	Pólusok száma	Gyári kód
53-04-67	15WW BUCHSENL.	15	BH1-015-R850-11
53-04-68	17WW BUCHSENL.	17	BH1-017-R850-11

2,54 mm-es, tördelhető egysoros IC-aljzatok



Max. folyamatos áram: 1A max. Kontaktus anyaga: BeCu
Szig. ellenállás: 5×10^3 Ω min. Mechanikai élettartam: > 100 csatlakozás
Átütési feszültség: AC 500V (1 min.) Műk. hőmérséklettart.: -55°C...+150°C
Kontaktus ellenállás: 4,3 mΩ typ.

L-46. kép

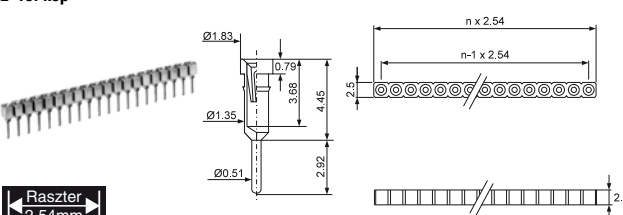

Cikkszám	Típus	Leírás	Gyári kód
53-00-01	SPL20	KONTAKTBUCHSE 20-pólusú	SIB-120-S001-99
53-00-02	SPL32	KONTAKTBUCHSE 32-pólusú	SIB-132-S001-99