


Modularstecker für Flachkabel

A-MO 6/6 SF 4016032065135

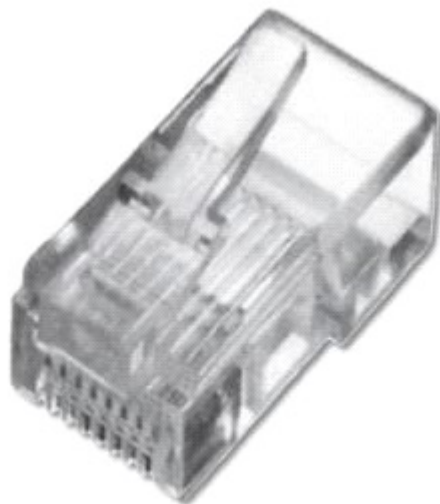

Modular Stecker, für Flachbandkabel, 6P6C ungeschirmt DIP, 6µ Gold

Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.

- 1 CAT 3
- 1 RJ12 6P6C
- 1 ungeschirmt
- 1 Steckzyklen: ≥ 750
- 1 Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- 1 Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,6µ
- 1 Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
- 1 Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
- 1 Betriebstemperatur: -40°C ... +80°C
- 1 Außendurchmesser Kabelmantel: 2,0 ... 3,5mm
- 1 Strombelastbarkeit: 1,5A bei 50°C
- 1 Entflammbarkeit: UL94V-2