


Art.- No.	Bemessungswerte/Ratings/Valeurs assignées			Spannungsfall Voltage drop Chute de tension max [mV]	Schmelzintegral Jonte integral Integral de Jeule [A ² s]
	Strom Current Courant	Spannung Voltage Tension	Ausschaltvermögen Breaking capacity Pouvoir de coupure		
900.009	160 mA	250 V	35 A	1.000	auf Anfrage/ on request/ à demande
900.010	200 mA			1.000	
900.011	250 mA			800	
900.012	315 mA			750	
900.013	400 mA			700	
900.014	500 mA			600	
900.015	630 mA			500	
900.016	800 mA			400	
900.017	1 A			300	
900.018	1,25 A			300	
900.019	1,6 A			300	
900.020	2 A			300	
900.021	2,5 A			300	
900.022	3,15 A			300	
900.023	4 A			300	
900.024	5 A			300	
900.025	6,3 A			300	

Aufbau: temperaturbeständiges Thermoplast-Kunststoffgehäuse
Anschlußstifte: Rundstifte, Abstand 7,54 mm
Oberfläche verzinkt, steckbar und lötlbar
Verpackung: gegurtet oder lose verpackt

Construction: Temperature resistant thermoplastic body
Connection pins: round pins, distance 7,54 mm
surface tin-plated, pluggable and solderable
Packing: taped or bulk package

Construction: boîtier en matière thermoplastique
Broches: broches rondes, extr'axe des picots: 7,54 mm
surface étamée, enfichable et soudable
Emballage: arrangées sur sangle resp. emballage en detail

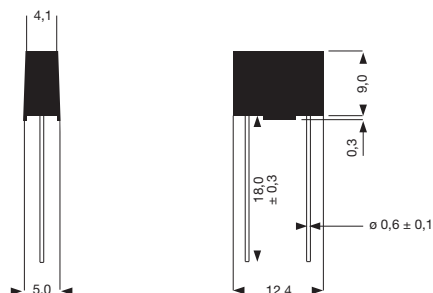

Schmelzzeit-Grenzwerte / Pre-arcing time limits / Temps de fusion limité

Bemessungsstrom Rated current Courant assigné	1,25 I _{rat}	2 I _{rat}	10 I _{rat}	
	min.	max.	min.	max.
160 mA - 6,3 A	1 h	2 min.	0,001s	0,01s

Sicherungshalter für UMF/Fuse holder for UMF/Porte fusibles pour UMF: No. 920.000