

C.1. TRANSZFORMÁTOROK

GERTH TRANSZFORMÁTOROK


0.33VA, 150.xx sorozat

HELMUT GERTH
TRANSZFORMÁTORÉPÍTŐ

TULAJDONSÁGOK:

- Megfelel a VDE 0570/EN 61558 biztonsági normáknak
- Teljesen kiöntött kivitel
- Közvetlenül a NYÁK-ba forrasztható
- 230VAC primer tekercs
- Kétkamrás csévetest
- Átütési szilárdság: 4 kV
- Üresjáratú szekunder feszültség: $1.55 \times U_{nom}$
- Maximális környezeti hőmérséklet: 70°C

C-1. kép

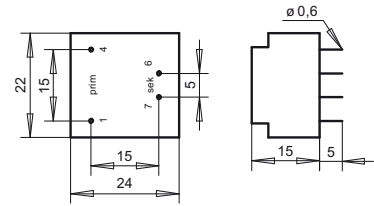

Cikkszám	Típus	Uprim [V]	Uszek[V]	Iszek[mA]	P [VA]
57-01-51	150.03	230	3	110	0,33
57-00-96	150.06	230	6	55	0,33
57-00-93	150.09	230	9	36,6	0,33
57-00-94	150.12	230	12	27,6	0,33

Cikkszám	Típus	Uprim [V]	Uszek[V]	Iszek[mA]	P [VA]
57-00-95	150.15	230	15	22	0,33
57-01-09	150.18	230	18	18	0,33


0.5VA, 152.xx sorozat

HELMUT GERTH
TRANSZFORMÁTORÉPÍTŐ

TULAJDONSÁGOK:

- Megfelel a VDE 0570/EN 61558 biztonsági normáknak
- Teljesen kiöntött kivitel
- Közvetlenül a NYÁK-ba forrasztható
- 230VAC primer tekercs
- Kétkamrás csévetest
- Átütési szilárdság: 4 kV
- Maximális környezeti hőmérséklet: 70°C

C-2. kép

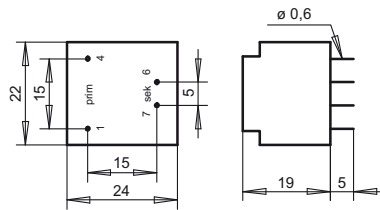

Cikkszám	Típus	Uprim [V]	Uszek [V]	Iszek [mA]	P [VA]
57-01-20	152.06	230	6	83,3	0,5
57-01-21	152.09	230	9	55,5	0,5
57-01-22	152.12	230	12	41,6	0,5
57-01-23	152.15	230	15	33,3	0,5

Cikkszám	Típus	Uprim [V]	Uszek [V]	Iszek [mA]	P [VA]
57-01-24	152.18	230	18	27,7	0,5
57-01-25	152.24	230	24	20,8	0,5


1.8VA, 304.xx sorozat

HELMUT GERTH
TRANSZFORMÁTORÉPÍTŐ

TULAJDONSÁGOK:

- Megfelel a VDE 0570/EN 61558 biztonsági normáknak
- Teljesen kiöntött kivitel
- Közvetlenül a NYÁK-ba forrasztható
- 230VAC primer tekercs
- Kétkamrás csévetest
- Átütési szilárdság: 4 kV
- Üresjáratú szekunder feszültség: $1.48 \times U_{nom}$
- Maximális környezeti hőmérséklet: 70°C

C-3. kép

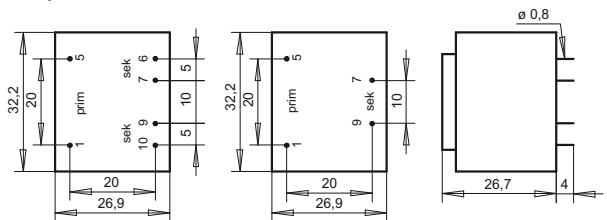

Egyszeres szekunder					
Cikkszám	Típus	Uprim [V]	Uszek[V]	Iszek[mA]	P [VA]
57-00-01	304.06	230	6	300	1,8
57-00-02	304.09	230	9	200	1,8
57-00-03	304.12	230	12	150	1,8
57-00-04	304.15	230	15	120	1,8
57-00-05	304.18	230	18	100	1,8
57-00-06	304.24	230	24	75	1,8

Kétszeres szekunder					
Cikkszám	Típus	Uprim [V]	Uszek[V]	Iszek[mA]	P [VA]
57-00-08	304.06-2	230	2 x 3	300	1,8
57-00-09	304.12-2	230	2 x 6	150	1,8
57-00-10	304.15-2	230	2 x 7.5	120	1,8
57-00-11	304.18-2	230	2 x 9	100	1,8
57-00-12	304.24-2	230	2 x 12	75	1,8
57-00-13	304.30-2	230	2 x 15	60	1,8
57-00-14	304.36-2	230	2 x 18	50	1,8