

3.6VA, 387.xx sorozat


HELMUT GERTH

TRANSFORMATORENBAU

TULAJDONSÁGOK:

- Megfelel a VDE 0570/EN 61558 biztonsági normáknak
- Teljesen kiöntött kivitel
- Közvetlenül a NYÁK-ba forrasztható
- 230VAC primer tekercs
- Kétkamrás csévetest
- Átütési szilárdság: 4 kV
- Üresjáratú szekunder feszültség: $1.39 \times U_{nom}$
- Maximális környezeti hőmérséklet: 80°C

C-4. kép

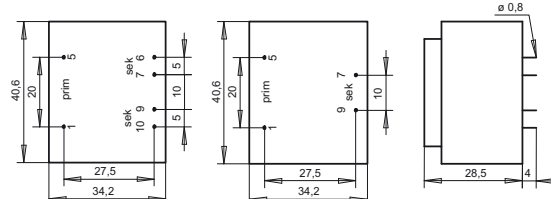

Egyszeres szekunder

Cikkszám	Típus	Uprim [V]	Uszek[V]	Iszek[A]	P [VA]
57-00-15	387.06	230	6	0,6	3,6
57-00-16	387.09	230	9	0,4	3,6
57-00-17	387.12	230	12	0,3	3,6
57-00-18	387.15	230	15	0,24	3,6
57-00-19	387.18	230	18	0,2	3,6
57-00-20	387.24	230	24	0,15	3,6

Kétszeres szekunder

Cikkszám	Típus	Uprim [V]	Uszek[V]	Iszek[A]	P [VA]
57-00-22	387.12-2	230	2 x 6	0,3	3,6
57-00-23	387.15-2	230	2 x 7.5	0,24	3,6
57-00-24	387.18-2	230	2 x 9	0,2	3,6
57-00-25	387.24-2	230	2 x 12	0,15	3,6
57-00-26	387.30-2	230	2 x 15	0,12	3,6
57-00-27	387.36-2	230	2 x 18	0,1	3,6
57-00-28	387.48-2	230	2 x 24	0,075	3,6

4.8VA, 421.xx sorozat


HELMUT GERTH

TRANSFORMATORENBAU

TULAJDONSÁGOK:

- Megfelel a VDE 0570/EN 61558 biztonsági normáknak
- Teljesen kiöntött kivitel
- Közvetlenül a NYÁK-ba forrasztható
- 230VAC primer tekercs
- Kétkamrás csévetest
- Átütési szilárdság: 4 kV
- Üresjáratú szekunder feszültség: $1.30 \times U_{nom}$
- Maximális környezeti hőmérséklet: 80°C

C-5. kép

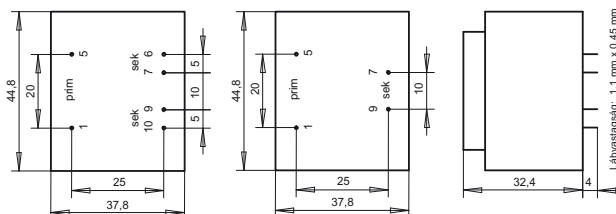

Egyszeres szekunder

Cikkszám	Típus	Uprim [V]	Uszek[V]	Iszek[A]	P [VA]
57-01-49	421.06	230	6	0,8	4,8
57-00-30	421.09	230	9	0,533	4,8
57-00-31	421.12	230	12	0,4	4,8
57-00-32	421.15	230	15	0,32	4,8
57-00-33	421.18	230	18	0,266	4,8
57-00-34	421.24	230	24	0,2	4,8

Kétszeres szekunder

Cikkszám	Típus	Uprim [V]	Uszek[V]	Iszek[A]	P [VA]
57-00-36	421.12-2	230	2 x 6	0,4	4,8
57-00-37	421.15-2	230	2 x 7.5	0,32	4,8
57-00-38	421.18-2	230	2 x 9	0,266	4,8
57-00-39	421.24-2	230	2 x 12	0,2	4,8
57-00-40	421.30-2	230	2 x 15	0,16	4,8
57-00-41	421.36-2	230	2 x 18	0,133	4,8
57-00-42	421.48-2	230	2 x 24	0,1	4,8


6VA, FL 6.xx sorozat

HELMUT GERTH

TRANSFORMATORENBAU

TULAJDONSÁGOK:

- Megfelel a VDE 0570/EN 61558 biztonsági normáknak
- Teljesen kiöntött kivitel
- Közvetlenül a NYÁK-ba forrasztható
- 230VAC (2 x 115) primer tekercs
- Kétkamrás csévetest
- Átütési szilárdság: 4 kV
- Üresjáratú szekunder feszültség: $1.41 \times U_{nom}$
- Maximális környezeti hőmérséklet: 70°C

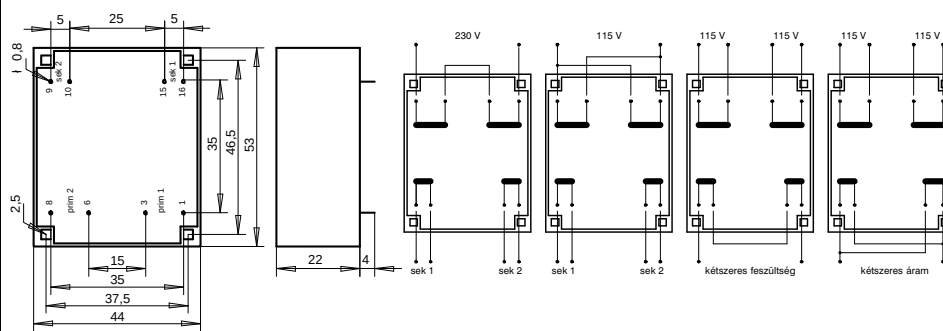

Cikkszám	Típus	Uprim [V]	Uszek[V]	Iszek[A]	P [VA]
57-01-03	FL 6.12	230 (2 x 115)	2 x 6	0,5	6
57-01-04	FL 6.15	230 (2 x 115)	2 x 7.5	0,4	6
57-01-05	FL 6.18	230 (2 x 115)	2 x 9	0,333	6

Cikkszám	Típus	Uprim [V]	Uszek[V]	Iszek[A]	P [VA]
57-01-06	FL 6.24	230 (2 x 115)	2 x 12	0,25	6
57-01-07	FL 6.30	230 (2 x 115)	2 x 15	0,2	6
57-01-08	FL 6.36	230 (2 x 115)	2 x 18	0,166	6