


10VA, 4800-as sorozat

HELMUT GERTH
TRANSFORMATORENBAU

TULAJDONSÁGOK:

- Megfelel a VDE 0570/EN 61558 biztonsági normáknak
- Teljesen kiöntött kivitel
- Közvetlenül a NYÁK-ba forrasztható
- 230VAC primer tekercs
- Kétkamrás csévetest
- Átütési szilárdság: 4 kV
- Üresjáratú szekunder feszültség: $1.21 \times U_{nom}$
- Maximális környezeti hőmérséklet: 70°C

C-6. kép

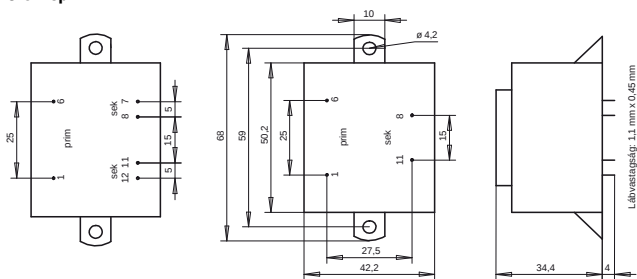

Egyszeres szekunder					
Cikkszám	Típus	Uprim [V]	Uszek[V]	Iszek[A]	P [VA]
57-00-44	4808-1	230	8	1,25	10
57-00-45	4812-1	230	12	0,83	10
57-00-46	4815-1	230	15	0,666	8
57-00-47	4818-1	230	18	0,555	8
57-00-48	4824-1	230	24	0,416	8

Kétszeres szekunder					
Cikkszám	Típus	Uprim [V]	Uszek[V]	Iszek[A]	P [VA]
57-00-49	4812-2	230	2 x 6	0,83	10
57-00-50	4815-2	230	2 x 7.5	0,666	8
57-00-51	4818-2	230	2 x 9	0,55	10
57-00-52	4824-2	230	2 x 12	0,416	8
57-00-53	4830-2	230	2 x 15	0,333	8
57-00-54	4836-2	230	2 x 18	0,277	8
57-00-55	4848-2	230	2 x 24	0,208	8


12VA, 484.xx sorozat

HELMUT GERTH
TRANSFORMATORENBAU

TULAJDONSÁGOK:

- Megfelel a VDE 0570/EN 61558 biztonsági normáknak
- Teljesen kiöntött kivitel
- Közvetlenül a NYÁK-ba forrasztható
- 230VAC primer tekercs
- Kétkamrás csévetest
- Átütési szilárdság: 4 kV
- Maximális környezeti hőmérséklet: 70°C

C-7. kép

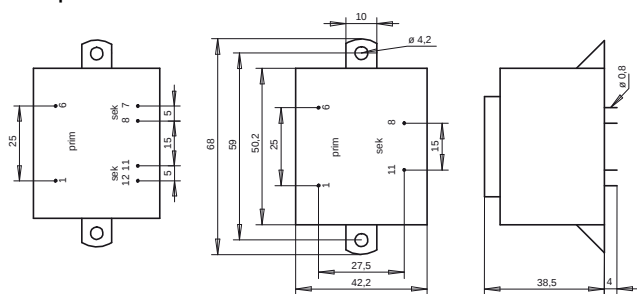

Egyszeres szekunder					
Cikkszám	Típus	Uprim [V]	Uszek [V]	Iszek [A]	P [VA]
57-01-27	484.08	230	8	1,5	12
57-01-28	484.12	230	12	1	12
57-01-29	484.15	230	15	0,8	12
57-01-30	484.18	230	18	0,666	12
57-01-31	484.24	230	24	0,5	12


Kétszeres szekunder					
Cikkszám	Típus	Uprim [V]	Uszek [V]	Iszek [A]	P [VA]
57-01-32	484.12.2	230	2 x 6	1	12
57-01-33	484.15.2	230	2 x 7.5	0,8	12
57-01-34	484.18.2	230	2 x 9	0,666	12
57-01-35	484.24.2	230	2 x 12	0,5	12
57-01-36	484.30.2	230	2 x 15	0,4	12
57-01-37	484.36.2	230	2 x 18	0,333	12
57-01-38	484.48.2	230	2 x 24	0,25	12
57-01-39	484.60.2	230	2 x 30	0,2	12

16VA, 541.xx sorozat

HELMUT GERTH
TRANSFORMATORENBAU

TULAJDONSÁGOK:

- Megfelel a VDE 0570/EN 61558 biztonsági normáknak
- Teljesen kiöntött kivitel
- Közvetlenül a NYÁK-ba forrasztható
- 230VAC primer tekercs (2 x 115V)
- Kétkamrás csévetest
- Átütési szilárdság: 4 kV
- Maximális környezeti hőmérséklet: 40°C

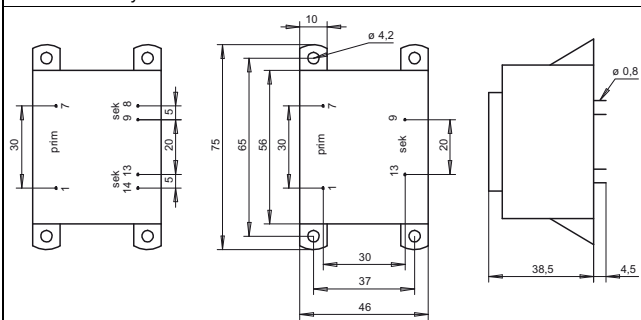

Egyszeres szekunder					
Cikkszám	Típus	Uprim [V]	Uszek[V]	Iszek[A]	P [VA]
57-01-10	541.08	230	8	2	16
57-01-11	541.12	230	12	1,33	16
57-01-12	541.15	230	15	1,07	16
57-01-13	541.18	230	18	0,88	16
57-01-14	541.24	230	24	0,66	16

Kétszeres szekunder					
Cikkszám	Típus	Uprim [V]	Uszek[V]	Iszek[A]	P [VA]
57-01-26	541.08.2	230	2 x 4	2	16
57-01-15	541.16.2	230	2 x 8	1	16
57-01-40	541.18.2	230	2 x 9	0,88	16
57-01-16	541.24.2	230	2 x 12	0,66	16
57-01-17	541.30.2	230	2 x 15	0,53	16
57-01-18	541.36.2	230	2 x 18	0,44	16
57-01-19	541.48.2	230	2 x 24	0,33	16