30VA, FT 30.xx sorozat

HELMUT GERTIHI TRANSFORMATORENBAU

TULAJDONSÁGOK:
- Megfelel a VDE 0570/EN 61558 biztonsági normáknak
- Teljesen kiöntött kivitel
- Közvetlenül a NYÁK-ba forrasztható
- 230VAC (2 x 115) primer tekercs
- Kétkamrás csévetest
- Átütési szilárdság: 4 kV
- Maximális környezeti hőmérséklet: 40°C

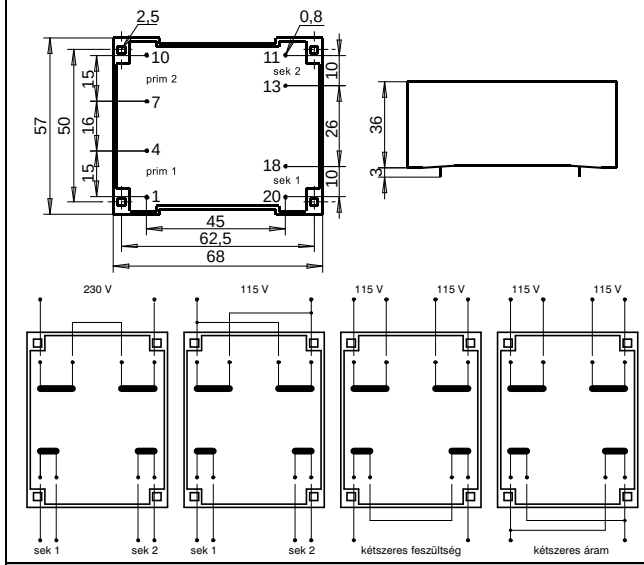

	Cikkszám	Típus	Uszek[V]	Iszek[A]	P [VA]
Pb	57-01-53	FT 30.12	2 x 6	2,5	30
Pb	57-01-54	FT 30.16	2 x 8	1,875	30
Pb	57-01-55	FT 30.24	2 x 12	1,25	30
Pb	57-01-56	FT 30.30	2 x 15	1	30

30VA TELJESÍTMÉNYŰ FTR 30.00 SOROZAT

TULAJDONSÁGOK:
- Megfelel a VDE 0570/EN 61558 biztonsági normáknak
- Teljesen kiöntött kivitel
- Közvetlenül a NYÁK-ba forrasztható
- 230VAC (2 x 115) primer tekercs
- Üresjárati szekunder feszültség: 1.13 x U_{nom}
- Maximális környezeti hőmérséklet: 40°C

C-8. kép

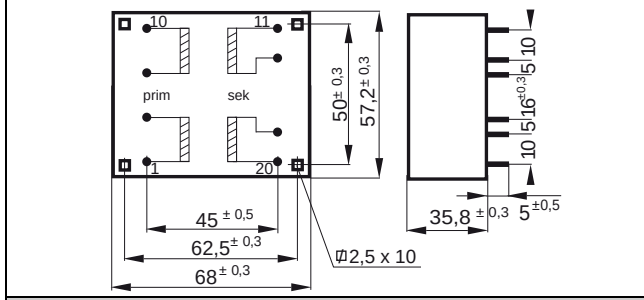

	Cikkszám	Típus	Gyártó	Uszek[V]	Iszek[A]	P [VA]	Gyári elnevezés
K	57-01-47	FTR 18.09	MAR	2 x 4,5	2	18	FLG39.13/60045-1
Pb K	57-00-86	FTR 30.15	MAR	2 x 7.5	2	30	FLG39.21/60053-1
Pb K	57-00-99	FTR 30.48	MAR	2 x 24	0.625	30	FLG39.21/60055-1

Kapcsolódó téma

Hasonló termék: **18 VA - 30VA, BV UI 39x sorozat** *(C.7. oldal)*

HAHN TRANSZFORMÁTOROK

0,5VA, BV 202 sorozat

HAHN

TULAJDONSÁGOK:
- Megfelel az ENEC 10-, VDE-, UL- és CSA- biztonsági normáknak
- Teljesen kiöntött kivitel
- Közvetlenül a NYÁK-ba forrasztható
- Rövidzárvédett
- 230VAC primer tekercs
- Kétkamrás csévetest
- Maximális környezeti hőmérséklet: 70°C

C-9. kép

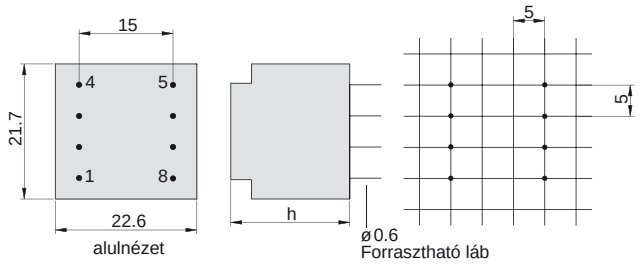

	Cikkszám	Típus	Uprim [VAC]	Primer láb	Uszek [V]	Iszek [mA]	Szek. láb	P [VA]	h [mm]
Pb	57-01-60	BV 202 0154	230	1 - 4	1 x 6	83,3	6 - 7	0,5	19
Pb	57-01-61	BV 202 0157	230	1 - 4	1 x 9	55	6 - 7	0,5	19
Pb	57-01-62	BV 202 0159	230	1 - 4	1 x 12	42	6 - 7	0,5	19

1,8VA, BV EI 307 sorozat

HAHN

TULAJDONSÁGOK:
- Megfelel az ENEC 10-, VDE-, UL- és CSA- biztonsági normáknak
- Teljesen kiöntött kivitel
- Közvetlenül a NYÁK-ba forrasztható
- Rövidzárvédett
- 230VAC primer tekercs
- Kétkamrás csévetest
- Maximális környezeti hőmérséklet: 70°C

C-10. kép

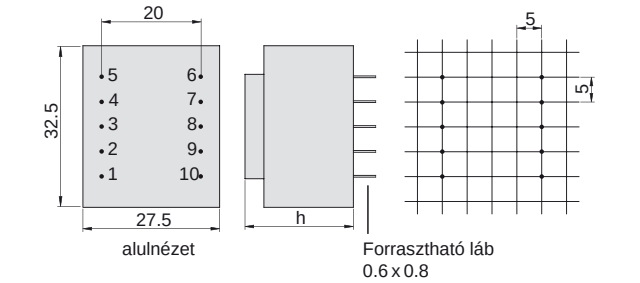

	Cikkszám	Típus	Uprim [VAC]	Primer láb	Uszek [V]	Szek. láb	Iszek [mA]	P [VA]	h [mm]
Pb	57-01-63	BV EI 307 3842	230	1 - 5	1 x 6	7-9	300	1,8	22,1
Pb	57-01-65	BV EI 307 3846	230	1 - 5	1 x 9	7-9	200	1,8	22,1
Pb	57-01-67	BV EI 307 3801	230	1 - 5	1 x 12	7-9	150	1,8	22,1
Pb	57-01-69	BV EI 307 3849	230	1 - 5	1 x 15	7-9	120	1,8	22,1
Pb	57-01-71	BV EI 307 3851	230	1 - 5	1 x 18	7-9	100	1,8	22,1
Pb	57-01-72	BV EI 307 3853	230	1 - 5	1 x 24	7-9	75	1,8	22,1

	Cikkszám	Típus	Uprim [VAC]	Primer láb	Uszek [V]	Szek. láb	Iszek [mA]	P [VA]	h [mm]
Pb	57-01-64	BV EI 307 3843	230	1 - 5	2 x 6	6-7/9-10	150	1,8	22,1
Pb	57-01-70	BV EI 307 3845	230	1 - 5	2 x 7,5	6-7/9-10	120	1,8	22,1
Pb	57-01-66	BV EI 307 3847	230	1 - 5	2 x 9	6-7/9-10	100	1,8	22,1
Pb	57-01-68	BV EI 307 3848	230	1 - 5	2 x 12	6-7/9-10	75	1,8	22,1

Kapcsolódó téma

Honlap: **www.hahn-trafo.com**