


3VA, BV EI 306 sorozat



TULAJDONSÁGOK:

- Megfelel az ENEC 10-, VDE-, UL- és CSA- biztonsági normáknak
- Teljesen kiöntött kivitel
- Közvetlenül a NYÁK-ba forrasztható
- Rövidzárvédett
- 230VAC primer tekercs
- Kétkamrás csévetest
- Maximális környezeti hőmérséklet: 70°C

C-11. kép

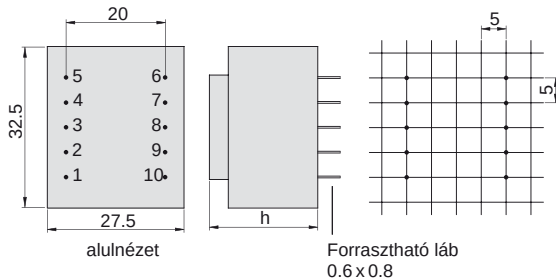

Cikkszám	Típus	Uprim [VAC]	Primer láb	Uszek [V]	Szek. láb	Iszek [mA]	P [VA]	h [mm]
57-01-73	BV EI 306 3359	230	1 - 5	1 x 6	7 - 9	500	3	34,0
57-01-76	BV EI 306 3363	230	1 - 5	1 x 9	7 - 9	333	3	34,0
57-01-78	BV EI 306 3365	230	1 - 5	1 x 12	7 - 9	250	3	34,0
57-01-80	BV EI 306 3367	230	1 - 5	1 x 12	7 - 9	200	3	34,0
57-01-81	BV EI 306 3372	230	1 - 5	1 x 24	7 - 9	125	3	34,0

Cikkszám	Típus	Uprim [VAC]	Primer láb	Uszek [V]	Szek. láb	Iszek [mA]	P [VA]	h [mm]
57-01-74	BV EI 306 3360	230	1 - 5	2 x 6	6-7/9-10	250	3	34,0
57-01-75	BV EI 306 3362	230	1 - 5	2 x 7,5	6-7/9-10	200	3	34,0
57-01-77	BV EI 306 3364	230	1 - 5	2 x 9	6-7/9-10	164	3	34,0
57-01-79	BV EI 306 3366	230	1 - 5	2 x 12	6-7/9-10	125	3	34,0


4,5VA, BV EI 382 sorozat



TULAJDONSÁGOK:

- Megfelel az ENEC 10-, VDE-, UL- és CSA- biztonsági normáknak
- Teljesen kiöntött kivitel
- Közvetlenül a NYÁK-ba forrasztható
- 230VAC primer tekercs
- Kétkamrás csévetest
- Maximális környezeti hőmérséklet: 70°C

C-13. kép

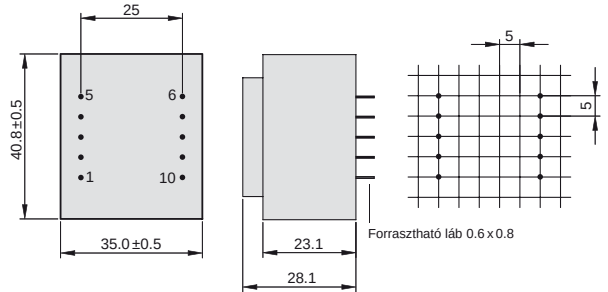

Cikkszám	Típus	Uprim [VAC]	Primer láb	Uszek [V]	Szek. láb	Iszek [mA]	P [VA]
57-01-88	BV EI 382 1185	230	1 - 5	1 x 6	7 - 9	750	4,5
57-01-90	BV EI 382 1189	230	1 - 5	1 x 9	7 - 9	500	4,5
57-01-92	BV EI 382 1191	230	1 - 5	1 x 12	7 - 9	375	4,5
57-01-94	BV EI 382 1193	230	1 - 5	1 x 15	7 - 9	300	4,5
57-01-95	BV EI 382 1197	230	1 - 5	1 x 24	7 - 9	187	4,5

Cikkszám	Típus	Uprim [VAC]	Primer láb	Uszek [V]	Szek. láb	Iszek [mA]	P [VA]
57-01-89	BV EI 382 1186	230	1 - 5	2 x 6	6-7/9-10	375	4,5
57-01-91	BV EI 382 1190	230	1 - 5	2 x 9	6-7/9-10	250	4,5
57-01-93	BV EI 382 1192	230	1 - 5	2 x 12	6-7/9-10	187	4,5


Po<0,4W, EuP 2013 sorozat



TULAJDONSÁGOK:

- Megfelel az EU 2013-tól bevezetendő energia-felhasználó termékekre vonatkozó direktívájának. Tehát a készülékek energiafogyasztása stand-by állapotban maximálisan 0,5W lehet. A HAHN EuP 2013 sorozata kevesebb, mint 0,4W-ot fogyaszt.

C-12. kép

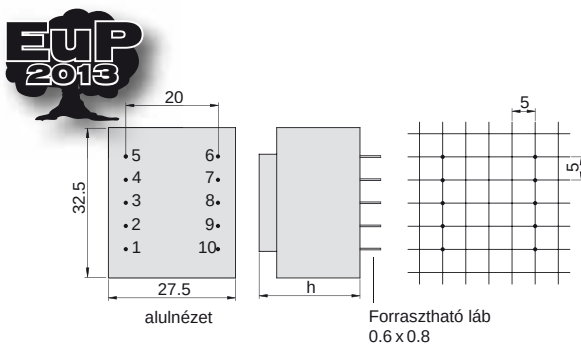

Cikkszám	Típus	Uprim [VAC]	Primer láb	Uszek [V]	Szek. láb	Iszek [mA]	P [VA]	h [mm]
57-01-82	BV EI 307 8001	230	1 - 5	1 x 12	7 - 9	108	1,3	22,1
57-01-84	BV EI 304 8005	230	1 - 5	1 x 12	7 - 9	175	2,1	26,8
57-01-86	BV EI 306 8003	230	1 - 5	1 x 12	7 - 9	233	2,8	34,0

Cikkszám	Típus	Uprim [VAC]	Primer láb	Uszek [V]	Szek. láb	Iszek [mA]	P [VA]	h [mm]
57-01-83	BV EI 307 8002	230	1 - 5	2 x 12	6-7/9-10	54	1,3	22,1
57-01-85	BV EI 304 8006	230	1 - 5	2 x 12	6-7/9-10	175	2,1	26,8
57-01-87	BV EI 306 8007	230	1 - 5	2 x 12	6-7/9-10	117	2,8	34,0


1VA, BV UI 21 sorozat



TULAJDONSÁGOK:

- Megfelel az ENEC 05-, KEMA KEUR-, UL- és CSA- biztonsági normáknak
- Teljesen kiöntött kivitel
- Közvetlenül a NYÁK-ba forrasztható
- Rövidzárvédett
- 230VAC/2x115VAC primer tekercs
- Kétkamrás csévetest
- Maximális környezeti hőmérséklet: 70°C

C-14. kép

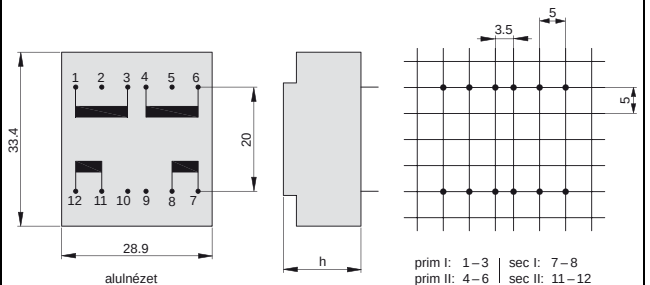

Cikkszám	Típus	Uprim [VAC]	Primer láb	Uszek [V]	Szek. láb	Iszek [mA]	P [VA]	h [mm]
57-01-96	BV UI 21 0011	230	1 - 3	1 x 3	7 - 8	333	1	14,9
57-01-97	BV UI 21 0012	230	1 - 3	1 x 6	7 - 8	166	1	14,9
57-01-98	BV UI 21 0014	230	1 - 3	1 x 9	7 - 8	111	1	14,9
57-01-99	BV UI 21 0016	230	1 - 3	1 x 12	7 - 8	83	1	14,9
57-02-00	BV UI 21 0017	230	1 - 3	1 x 15	7 - 8	67	1	14,9
57-02-01	BV UI 21 0021	230	1 - 3	1 x 24	7 - 8	42	1	14,9

Cikkszám	Típus	Uprim [VAC]	Primer láb	Uszek [V]	Szek. láb	Iszek [mA]	P [VA]	h [mm]
57-02-02	BV UI 21 0002	2 x 115	1-3/4-6	2 x 6	7-8/11-12	82	1	14,9
57-02-03	BV UI 21 0008	2 x 115	1-3/4-6	2 x 7,5	7-8/11-12	67	1	14,9
57-02-04	BV UI 21 0003	2 x 115	1-3/4-6	2 x 9	7-8/11-12	56	1	14,9
57-02-05	BV UI 21 0004	2 x 115	1-3/4-6	2 x 12	7-8/11-12	41	1	14,9