

19. OKT. 1998

Technische Daten
Specification

Typ Type	4312				
Nennbelastbarkeit P ₇₀ Power rating	W	0,2			
Widerstandswerte Resistance value	Ω	100R 220R 470R	1K0 2K0 4K7	10K 20K 47K	100K 200K 470K 1M0
Toleranzen Tolerances	%	± 30			
max. zul. Betriebsspannung max. cont. work. voltage	V	100			
Temperaturkoeffizient Temperature coefficient	ppm K ⁻¹	± 250			
Lastminderung linear Tolerances	°C	70 ... 100 (0W)			
Temperaturbereich Temperature range	°C	- 30 ... 100			
Langzeitkonstanz P ₁₀ Endurance	1000h $\left[\frac{\Delta R}{R} \right] \%$	± 5			
Lebensdauer, mech. Rotational life		± 10% nach 10 Drehzyklen ± 10% after 10 rotations			
Betätigungs-Drehmoment Operation torque	mNm	2 ... 20			
Anschlag Mechanical stops		kein/none			
Anzahl der Umdrehungen Total adjustment turns		3/4			
Kennzeichnung Marking		keine/none			

Dieses Dokument dient nur zur
Information
und wird Veränderungen nicht
ausgetauscht.

						1998	Tag	Name	Zeichnungs- Nr. 3920.18-450.001.00
							13.10.	Mor.	
							12.10.	Kernan	Ersatz für:
Index	Tag/Name	Index	Tag/Name	Index	Tag/Name	Datei-Name: 3920_001.SAM			Blatt -1- von -2-

Serie 431

Series 431


VITROHM

SMD Trimpotentiometer
Cermet

SMD Trimming potentiometer
Cermet

VITROHM DEUTSCHLAND GmbH
SIEMENSSTR. 7-9 25421 PINNBERG
Tel. +49 (0)4321/798-0 Fax. +49 (0)4321/72767

Abmessungen in mm:
Dimensions in mm:

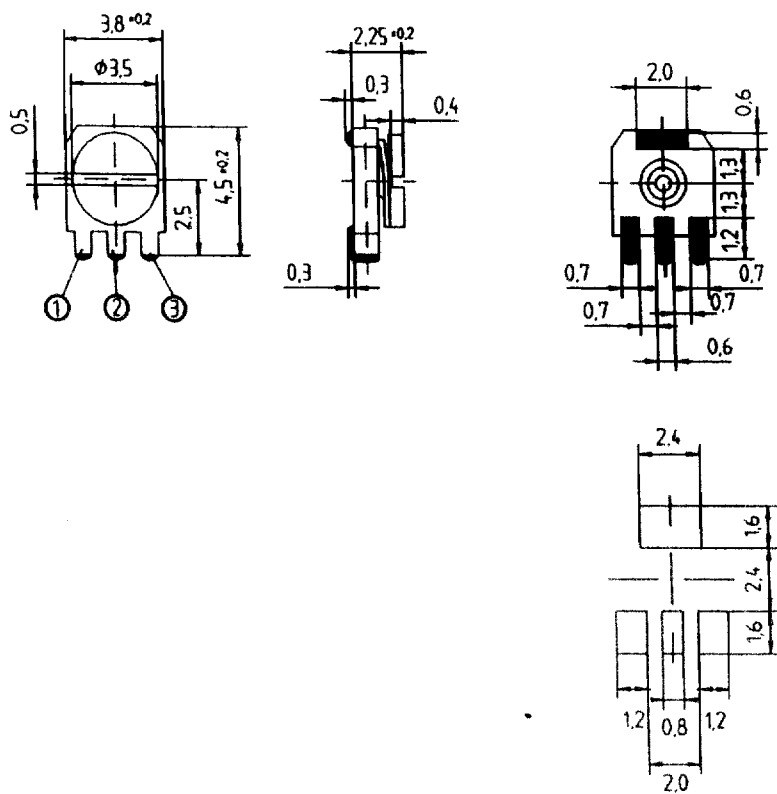

Verpackung:
Packaging:

Typ Type	Verpackungsart packaging	Stück pieces	Verpackungs-Code Pack.-Code
4312	Blistergurt 12mm; Spulen- ϕ 178mm Blistertape 12mm; reel- ϕ 178mm	750	7D

Bestellbeispiel:

4312

1K0

30%

7D

Ordering example:

Type

Wert

Toleranz

Verpackungs-Code

Type

Value

Tolerance

pack-code

						1998	Tag	Name	Zeichnungs- Nr. 3920.18-450.001.00
							13.10.	Mor.	
							12.10.		Ersatz für:
Index	Tag/Name	Index	Tag/Name	Index	Tag/Name	Datei-Name: 3920_001.SAM			Blatt -2- von -2-