


REZONÁTOROK

JTA sorozatú kerámia rezonátorok



D-24. kép

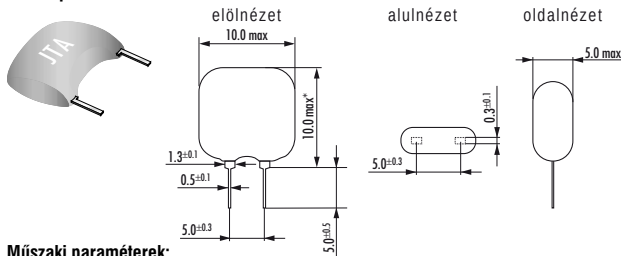

Műszaki paraméterek:

Pontosság: ± 0,5%


Hőmérséklettartomány: -20...80°C

Cikkszám	Típus	Frekv. [MHz]	Láb szám	Gyári kód	Megjegyzés
K 62-02-06	JTA 3.58MG	3.58	2	R3,58 MHz; JTA-3.58 MG	-
K 62-02-07	JTA 4.00MG	4.00	2	R4,00 MHz; JTA-4.0 MG	kék
K 62-03-24	JTA 4.00MG	4.00	2	R4,00 MHz; JTA-4.0 MG	barna

JTT sorozatú kerámia rezonátorok



D-25. kép

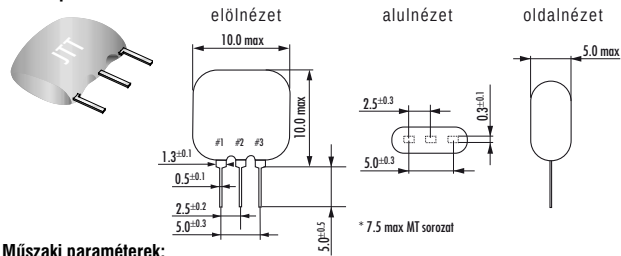

Műszaki paraméterek:

Pontosság: ± 0,5%


Hőmérséklettartomány: -20...80°C

Cikkszám	Típus	Frekv. [MHz]	Láb szám	Gyári kód
K 62-02-08	JTT 3.58MG	3,58	3	R3,58 MHz; JTT-3.58 MG
K 62-02-09	JTT 4.00MG	4,00	3	R4,00 MHz; JTT 4,00 MG-TF-LF
K 62-02-49	JTT 8.00MT	8,00	3	R8,00 MHz; JTT 8,00 MT-TF
K 62-02-13	JTT 20.0MG	20,00	3	R20,00 MHz; JTT 20.00 MX-TR-LF
K 62-03-05	JTT 20.0MG-T1	20,00		R20,00 MHz-JTT/MX-T1-LF
K 62-02-48	JTT 50.0MX	50,00	3	R50,00 MHz; JTT 50.00 MX-LF

JTB sorozatú kerámia rezonátorok



D-26. kép

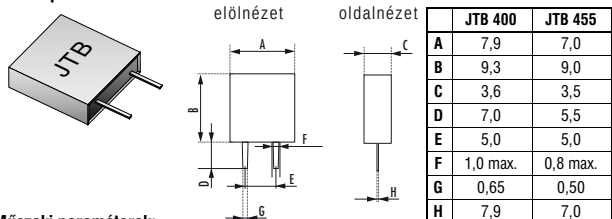

Műszaki paraméterek:

Pontosság: ± 0,3%

Frekvencia stabilitás (25°C): ± 2,0 kHz

Hőmérséklettartomány: -20...80°C

	JTB 400	JTB 455
A	7,9	7,0
B	9,3	9,0
C	3,6	3,5
D	7,0	5,5
E	5,0	5,0
F	1,0 max.	0,8 max.
G	0,65	0,50
H	7,9	7,0

Cikkszám	Típus	Frekvencia [kHz]	Gyári kód
K 62-02-50	JTB 400	400	R0,400MHZJTBE-LF
K 62-02-51	JTB 455	455	R0,455MHZJTBP