SCHÄFER ELEKTROMECHANIK

MESSING-DISTANZBOLZEN 6130...

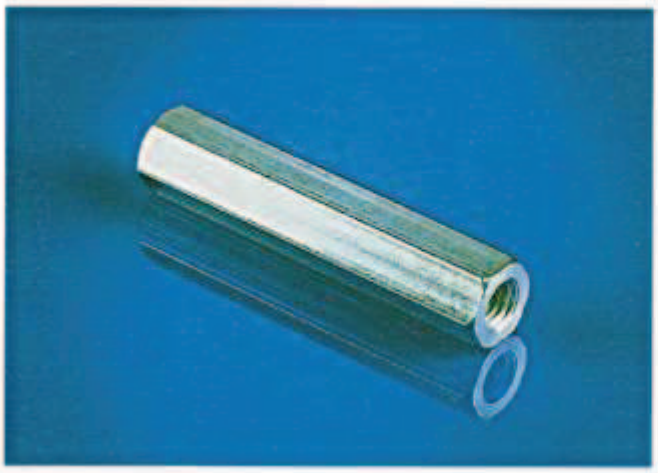

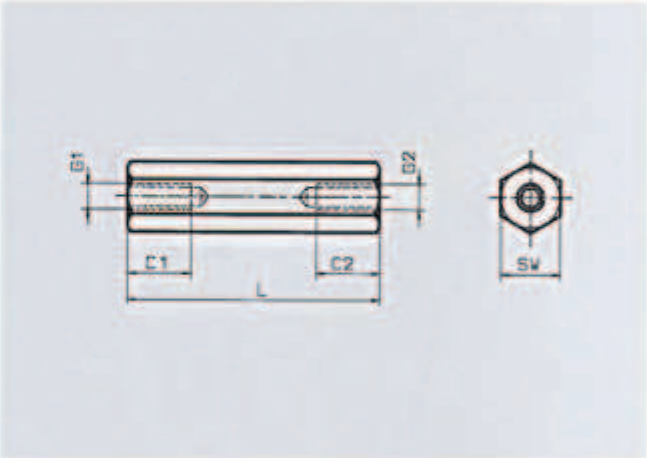

Werkstoff: Messing, vernickelt
Längentoleranz: ± 0,1 mm
Zwischenlängen: ab 1000 Stück

* : ◊ = ab Lager, X = ab 1000 Stück, PG = Preisgruppe

Type	SW	L	C1-C2	G1-G2	PG*	*
6130-05	5	5	5	M3	074	◊
6130-06	5	6	6	M3	080	◊
6130-07	5	7	7	M3	080	◊
6130-07,5	5	7,5	7,5	M3	080	◊
6130-08	5	8	8	M3	080	◊
6130-08,5	5	8,5	8,5	M3	083	◊
6130-09	5	9	9	M3	083	◊
6130-10	5	10	10	M3	083	◊
6130-11	5	11	11	M3	085	◊
6130-11,5	5	11,5	11,5	M3	085	◊
6130-12	5	12	12	M3	085	◊
6130-13	5	13	13	M3	090	◊
6130-13,5	5	13,5	13,5	M3	090	◊
6130-14	5	14	14	M3	090	◊
6130-15	5	15	15	M3	090	◊
6130-16	5	16	8	M3	095	◊
6130-16,5	5	16,5	8	M3	095	◊
6130-17	5	17	8	M3	095	◊
6130-18	5	18	8	M3	095	◊
6130-19	5	19	8	M3	098	◊
6130-20	5	20	10	M3	098	◊
6130-21	5	21	10	M3	109	◊
6130-22	5	22	10	M3	109	◊
6130-23	5	23	10	M3	109	◊
6130-24	5	24	10	M3	109	◊
6130-25	5	25	10	M3	109	◊
6130-26	5	26	10	M3	115	◊
6130-27	5	27	10	M3	115	◊
6130-28	5	28	10	M3	115	◊
6130-29	5	29	10	M3	115	◊
6130-30	5	30	10	M3	115	◊
6130-31	5	31	10	M3	125	◊
6130-32	5	32	10	M3	125	◊
6130-33	5	33	10	M3	125	◊
6130-34	5	34	10	M3	125	◊

Type	SW	L	C1-C2	G1-G2	PG*	*
6130-35	5	35	10	M3	125	◊
6130-36	5	36	10	M3	131	X
6130-37	5	37	10	M3	131	X
6130-38	5	38	10	M3	131	X
6130-39	5	39	10	M3	131	X
6130-40	5	40	10	M3	131	◊
6130-41	5	41	10	M3	141	X
6130-42	5	42	10	M3	141	X
6130-43	5	43	10	M3	141	X
6130-44	5	44	10	M3	141	X
6130-45	5	45	10	M3	141	◊
6130-46	5	46	10	M3	147	X
6130-47	5	47	10	M3	147	X
6130-48	5	48	10	M3	147	X
6130-49	5	49	10	M3	147	X
6130-50	5	50	10	M3	147	◊