


6,3 mm-es sarus csatlakozók

L-204. kép

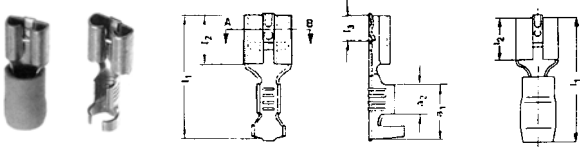


	krimpelhető vez. keresztmetszet [mm ²]	Anyag/bevonat	a1 [mm]	a2 [mm]	I1 [mm]	I2 [mm]	I3 [mm]	s ^a [mm]
1 mm ² piros	0,5...1,0	ØZn galvanizált Sn	-	-	22,0	7,5	-	0,45
2,5 mm ² kék	1,5...2,5	ØZn galvanizált Sn	-	-	21,0	7,4	-	0,45
6.3 x 0.8 mm-1,5	0,5...1,5	ØZn	9,0	4,5	19,0	7,5	4,0	0,45
6.3 x 0.8 mm-2,5	1,5...2,5	ØZn	9,0	4,5	19,0	7,5	4,0	0,45

a. s = anyagvastagság

Cikkszám	Típus	préselhető [mm ²]	sarus csatlakozó
65-01-88	6.3 x 0.8 mm KÉK	préselhető 2,5mm ²	sarus csatlakozó
65-01-89	6.3 x 0.8 mm PIROS	préselhető 1,0mm ²	sarus csatlakozó
53-15-81	6.3 x 0.8 mm-1,5	préselhető 1,5mm ²	sarus csatlakozó
53-15-82	6.3 x 0.8 mm-2,5	préselhető 2,5mm ²	sarus csatlakozó

KARSON


L-207. kép



Típus	L [mm]	B [mm]	T [mm]	H [mm]	ØD [mm]	Ød [mm]	AWG	I [A]
Piros	21	6,6	0,8	10,0	4,0	1,7	22-16	10
Kék	21	6,6	0,8	10,0	4,3	2,3	16-14	15
Sárga	25	6,6	0,8	13,7	5,4	3,5	12-10	24

Cikkszám	Típus	Keresztmetszet [mm ²]	Gyári kód
53-10-49	6.3 X 0.8mm-KARS PIROS	1,0	KTL-016-05-00
53-10-52	6.3 X 0.8mm-KARS KÉK	2,5	KTL-016-10-00
53-10-53	6.3 X 0.8mm-KARS SÁRGA	6,0	KTL-016-15-00

L-208. kép




	krimpelhető vez. keresztmetszet [mm ²]	Anyag/bevonat	I1 [mm]	I2 [mm]	Anyagvastagság [mm]
PIROS	0,5...1,0	ØZn/Sn	22,0	8,0	0,39
KÉK	1,5...2,5	ØZn/Sn	22,0	8,0	0,4

Cikkszám	Típus	préselhető [mm ²]	sarus
53-10-26	6.3 x 0.8 mm PIROS	préselhető 1,0mm ²	saru
53-10-28	6.3 x 0.8 mm KÉK	préselhető 2,5mm ²	saru


TYCO (AMP)

L-205. kép

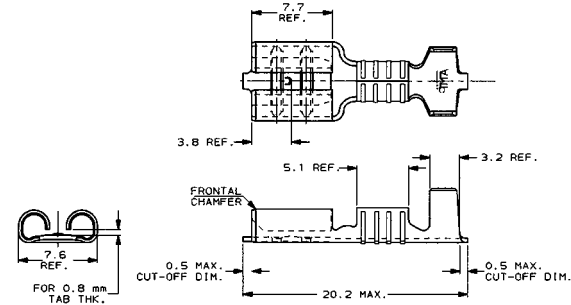

Cikkszám	Típus	Keresztmetszet [mm ²]	Gyári kód
53-13-31	6.3 x 0.8 mm-réz	1 - 2,5	1-160304-0


L-209. kép SARU SZIGETELŐ



Cikkszám	Típus
65-08-62	6.3 x 0.8 mm SARU SZIGETELŐ 2,5mm KÁBELÁTMÉRŐIG


TYCO (AMP)

L-206. kép

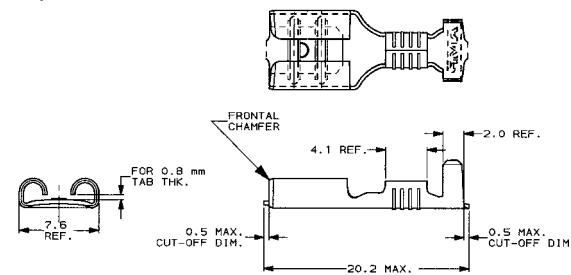

Cikkszám	Típus	Keresztmetszet [mm ²]	Gyári kód
53-13-32	6.3 x 0.8 mm-réz	0,5 - 1,5	5-160506-1
53-13-33	6.3 x 0.8 mm-ónozott	0,5 - 1,5	5-160506-2


L-210. kép



	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	b1 [mm]
90°-os	16,2	3,0	8,0	12,0
Egyenes	14,0	4,0	8,0	8,0

Cikkszám	Típus	NYÁK-ba ültethető
65-01-51	6.3 x 0.8 mm	NYÁK-ba ültethető 90°-os saru
65-00-92	6.3 x 0.8 mm	NYÁK-ba ültethető egyenes saru

L-211. kép



	krimpelhető vezeték keresztmetszet [mm ²]	Anyag/bevonat	I1 [mm]	I2 [mm]	I3 [mm]	s ^a [mm]
	0,5...1,0	Ø/Sn	22,0	7,5	8,0	0,38
	1,5...2,5	Ø/Sn	22,0	7,4	8,0	0,38

a. s = anyagvastagság

Cikkszám	Típus	Színe
53-15-91	6.3 x 0.8 mm APA+ANYA 1.00mm ²	piros
53-15-92	6.3 x 0.8 mm APA+ANYA 2.00mm ²	kék

► Kapcsolódó téma

- ☞ Egyeres, PVC szigetelésű kábelek általános cíloka (N.3. oldal)
- ☞ Kábelsaru és különféle betét krimpelők táblázata (0.9. oldal)