


NAGYÁRAMÚ SARUS CSATLAKOZÓK

2,8 mm-es sarus csatlakozók

L-197. kép

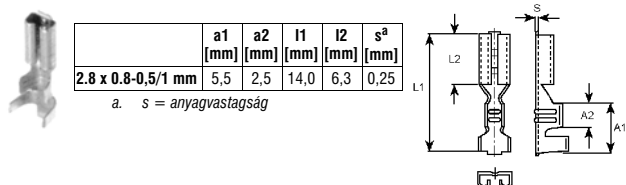


	a1 [mm]	a2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	s ^a [mm]
2.8 x 0.8-0,5/1 mm	5,5	2,5	14,0	6,3	0,25

a. s = anyagvastagság

Cikkszám	Típus	Gyártó	Leírás
53-14-53	2.8 X 0.8-0,5/1 mm	VOGT	prézelhető 0,5-1,0mm ² , sarus csatlakozó, CuZn/Sn

KARSON


L-198. kép



Típus	L [mm]	B [mm]	T [mm]	H [mm]	ØD [mm]	Ød [mm]	AWG	I [A]
Piros	19	3,2	0,8	10,0	4,0	1,7	22-16	10
Kék	19	3,2	0,8	10,0	4,3	2,3	16-14	15

Cikkszám	Típus	Keresztmetszet [mm ²]	Gyári kód
53-10-47	2.8 X 0.8mm-KARS PIROS	1,0	KTL-016-02-00
K 53-10-50	2.8 X 0.8mm-KARS KÉK	2,5	KTL-016-07-00
53-19-02	2.8 X 0.8mm-KARS KÉK	2,5	KTL-016-07-00

L-199. kép




Típus	l1 [mm]	l2 [mm]	s [mm]
Piros	17,5	8,0	0,3

Cikkszám	Típus	Keresztmetszet [mm ²]	Gyári kód
53-10-27	2.8 X 0.8 mm PIROS	1,0	-

L-200. kép

	b1 [mm]	b2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	a [mm]	s ^a [mm]
1 lábú	2,8	1,3	10,5	3,5	7,0	-	0,8
90°-os	8,0	1,2	13,5	3,0	-	5,0	0,8


a. s = anyagvastagság



Cikkszám	Típus	Leírás
53-06-25	2.8 x 0.8 mm	NYÁK-ba ültethető 1 lábú saru
53-06-24	2.8 x 0.8 mm	NYÁK-ba ültethető 90°-os 2 lábú saru

4,8 mm-es sarus csatlakozók

L-201. kép

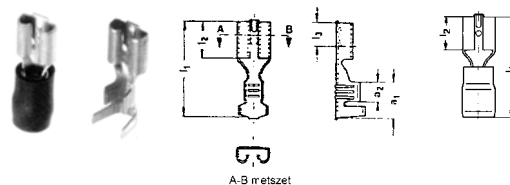


	krimpelhető vez. keresztmetszet [mm ²]	Anyag/bevonat	a1 [mm]	a2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	l3 [mm]	s ^a [mm]
1 mm ²	0,5...1,0	ØZn	6,0	3,4	15,6	6,0	3,8	0,35
1 mm ² piros	0,5...1,0	ØZn galvanizált Sn	-	-	18,0	6,0	-	0,35
2,5 mm ² kék	1,0...2,5	ØZn galvanizált Sn	-	-	18,0	6,0	-	0,35

a. s = anyagvastagság

Cikkszám	Típus	Leírás
65-01-48	4.8 x 0.8 mm	prézelhető 1,0mm ² , sarus csatlakozó
65-01-74	4.8 x 0.8 mm PIROS	prézelhető 1,0mm ² , sarus csatlakozó
65-01-75	4.8 x 0.8 mm KÉK	prézelhető 2,5mm ² , sarus csatlakozó

KARSON


L-202. kép



Típus	L [mm]	B [mm]	T [mm]	H [mm]	ØD [mm]	Ød [mm]	AWG	I [A]
Piros	19	5,0	0,8	10,0	4,0	1,7	22-16	10
Kék	19	5,0	0,8	10,0	4,3	2,3	16-14	15

Cikkszám	Típus	Keresztmetszet [mm ²]	Gyári kód
53-10-48	4.8 X 0.8mm-KARS PIROS	1,0	KTL-016-04-00
53-10-51	4.8 X 0.8mm-KARS KÉK	2,5	KTL-016-09-00

L-203. kép



	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	a [mm]
90°-os	13,5	3,0	7,2	10,0	1,2	-
Egyenes	12,8	4,0	7,0	6,5	1,3	5,2

Cikkszám	Típus	Leírás
65-00-78	4.8 x 0.8 mm	NYÁK-ba ültethető 90°-os saru
65-00-85	4.8 x 0.8 mm	NYÁK-ba ültethető egyenes saru

» Kapcsolódó téma

- Egyeres, PVC szigetelésű kábelek általános célokra (N.3. oldal)
- Kábelsaru és különféle betét krimpelők táblázata (O.9. oldal)