


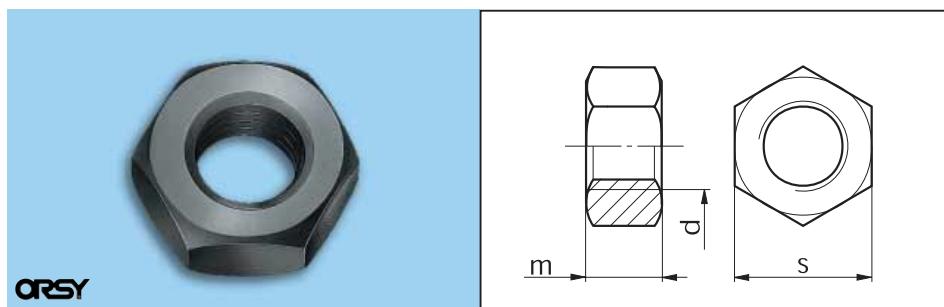

Muttern

DIN 934 (ISO 4032)

Werkstoff: Polyamid PA 6.6

- Metrisches Regelgewinde.
- Zugfestigkeit 60–80 N/mm².
- Beständig gegen Mineralöle, Benzin und schwache Laugen.
- Temperaturbeständig von –40°C bis +150°C.
- Wasseraufnahme 8–10%.

Gewinde-Ø d mm	Höhe m mm	Schlüssel- weite s	Polyamid Art.-Nr.	VE/St.
M 2	1,6	4	0323 2	1000
M 2,5	2	5	0323 25	100
M 3	2,4	5,5	0323 3	1000/100
M 4	3,2	7,0	0323 4	500/100
M 5	4	8	0323 5	500/100
M 6	5	10	0323 6	250/100
M 8	6,5	13	0323 8	250/100
M 10	8	17	0323 10	100
M 12	10	19	0323 12	100