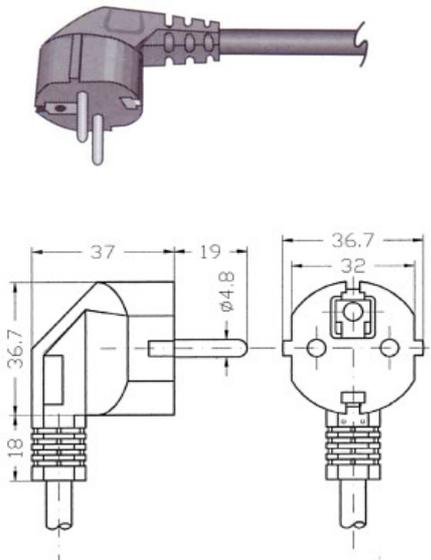


## Netzleitung mit Winkel-Schukostecker und offenem Ende

### Artikelbeschreibung:

Zuleitung mit angespritztem Schuko-Winkelstecker Typ B1, mit doppeltem Schutzkontakt und offenem Ende

Erste Seite	Leitung	Zweite Seite
Schuko-Winkelstecker Typ B1 		offenes Ende 
PVC- Schukostecker der Schutzklasse I, IEC 884-1 (DIN 49441 R2) mit Knickschutz Belastung / Spannung: 16 A / 250 V		
<b>Prüfzeichen:</b>  	<b>Prüfzeichen:</b> 	
<b>Artikelnummer:</b> NKS200WS3X1 NKS200WS3X1.5	<b>Leitung:</b> H05VV-F 3 G 1,0 ws H05VV-F 3 G 1,5 ws	<b>Spezifikation:</b> 2000 - 35 +/- 5 mm mit AE 2000 - 35 +/- 5 mm mit AE