


MOLEX

Max. folyamatos áram:.....	1,5A	Átütési feszültség:.....	1000V
Nominális feszültség:.....	125V	Műk. hőmérséklettart.:.....	-40...80°C
Szig. ellenállás:.....	500MΩ min.	Ház anyaga:.....	fekete poliszter
Kontaktus anyaga:.....	foszfor-bronz	Tűzveszélyességi besorolás:.....	UL 94V-0
Kontaktus ellenállás:.....	20 mΩ max.	NYÁK vastagság:.....	1,57mm (.062")

L-541. kép

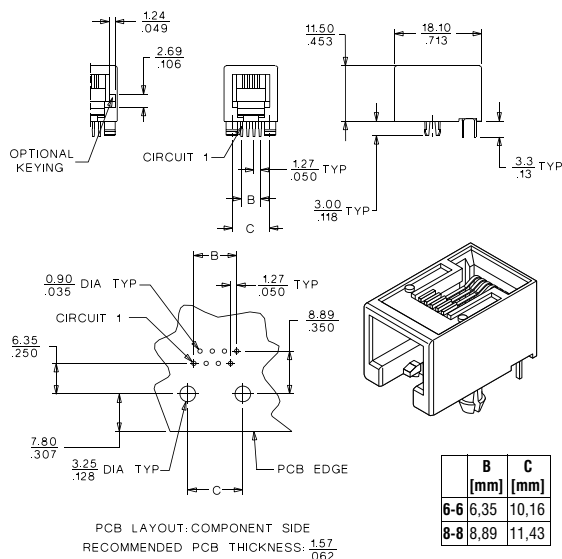

	B [mm]	C [mm]
6-6	6,35	10,16
8-8	8,89	11,43


	Cikkszám	Típus	Gyártó	Pólusszám	Szine	Megjegyzés
(P)	53-17-44	95501-2661	MOLE	6	fekete	alacsony profilú, 90°-os
(P)	53-17-38	95501-2881	MOLE	8	fekete	alacsony profilú, 90°-os

Álló csatlakozó aljzatok

MOLEX

Max. folyamatos áram:.....	1.5A	Átütési feszültség:.....	1000V
Nominális feszültség:.....	125V	Műk. hőmérséklettart.:.....	-40°C...+80°C
Szig. ellenállás:.....	500 MΩ min.	Ház anyaga:.....	fekete poliszter
Kontaktus anyaga:.....	foszfor-bronz	Tűzveszélyességi besorolás:.....	UL 94 V-0
Kontaktus ellenállás:.....	20 mW max.	NYÁK vastagság:.....	1.60mm (.063")

L-542. kép

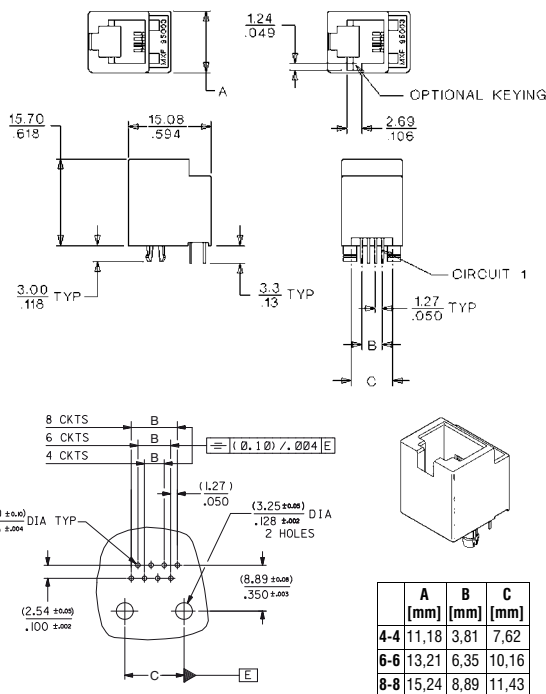

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
4-4	11,18	3,81	7,62
6-6	13,21	6,35	10,16
8-8	15,24	8,89	11,43

	Cikkszám	Típus	Gyári kód	Leírás
☞	53-16-60	MEBP/T 4-4	95503-2441	álló, beépíthető RJ9 (4 pólusú), RJ11 (6 pólusú), RJ45 (8 pólusú) csatlakozó aljzat
☞	53-16-47	MEBP/T 6-6	95003-2661	
☞	53-16-48	MEBP/T 8-8	95003-2881	


U - Újdonság! Előző katalógusunk megjelenése óta került kínálatunkba
B - Beszerzés alatt lévő típus
K - Kifutó típus (új fejlesztéshez nem ajánlott, a raktárkészlet erejéig!)

R - Rendelésre szállítható típus
 - Ólommentes (-Pb free)/ROHS

Amphenol

Max. folyamatos áram:	1,5A	Kontaktus bevonata:	6µ" arany
Nominális feszültség:	150VAC/ms 60Hz	Élettartam:	125 ciklus
Szig. ellenállás:	500MΩ min.	Átütési feszültség:	1000V/1 min.
Kontaktus anyaga:	foszfor-bronz	Ház anyaga:	fekete poliszter
Kontaktus ellenállás:	20 mΩ max.	Tűzveszélyességi besorolás:	UL 94V-0

L-543. kép

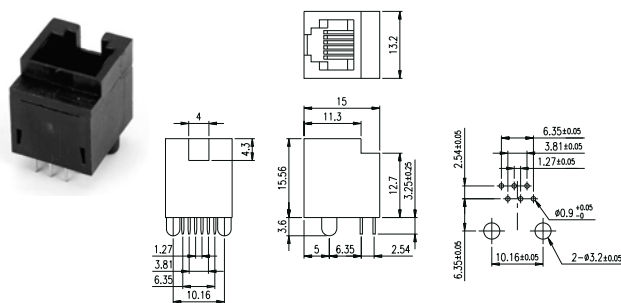


Cikkszám	Típus	Leírás
83-01-92	G 71C 0250 100 EU	álló, 6 pólusú RJ11 csatlakozó alizat

Amphenol

Max. folyamatos áram:	1,5A	Kontaktus bevonata:	6 μ " arany
Nominális feszültség:	150VAC/rms 60Hz	Élettartam:	125 ciklus
Szig. ellenállás:	500M Ω min.	Átütési feszültség:	1000V/1 min.
Kontaktus anyaga:	foszfor-bronz	Ház anyaga:	fekete poliszter
Kontaktus ellenállás:	20 m Ω max.	Tűszelvényességi besorolás:	UL 94V-0

L-544. kép

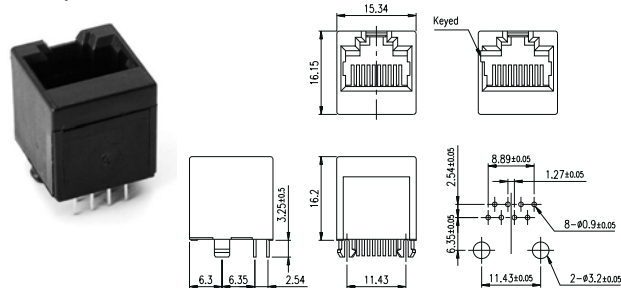


Cikkszám	Típus	Leírás	LED
83-03-57	G 71B 0130 100EU	álló, 8-pólusú RJ45 csatlakozó alizat	nincs

Amphenol

Max. folyamatos áram:	1,5A	Kontaktus bevonata:	6 μ " arany
Nominális feszültség:	150VAC	Átütési feszültség:	1000V/1 min.
Szig. ellenállás:	500M Ω min.	Ház anyaga:	termoplasztik
Kontaktus anyaga:	foszfor-bronz	Tűzveszélyességi besorolás:	UL 94V-0
Kontaktus ellenállás:	20 m Ω max.	Forrasztási hőmérséklet:	260°C (5 sec.)
		Működési hőmérséklet:	-20°C .. +85°C

L-545. kép

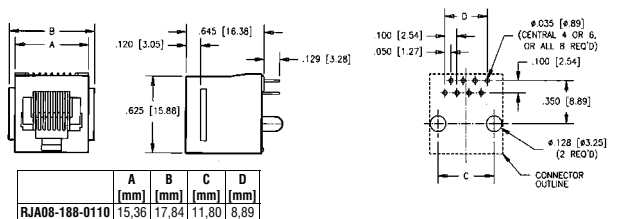

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
RJA08-188-0110	15,36	17,84	11,80	8,89

Cikkszám	Típus	Leírás
83-01-53	RJA08-188-0110	álló, 8-pólusú RJ45 csatlakozó NYÁK-ba