
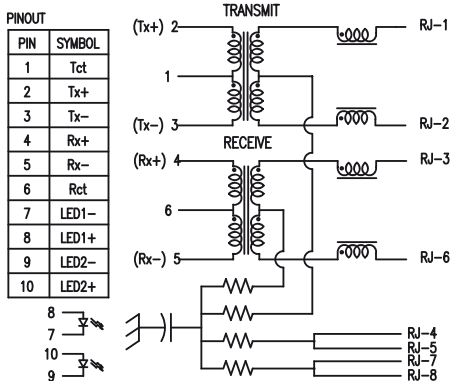


Amphenol

Szigetelő anyaga: fekete poliészter
Kontaktus anyaga: foszfor-bronz
Tűzveszélyességi besorolás: UL 94V-0

Kontaktus bevonata: 30μ" arany
Forrasztási hőmérséklet: 220°C (10 sec.)
Működési hőmérséklet: -0°C .. +70°C

L-550. kép

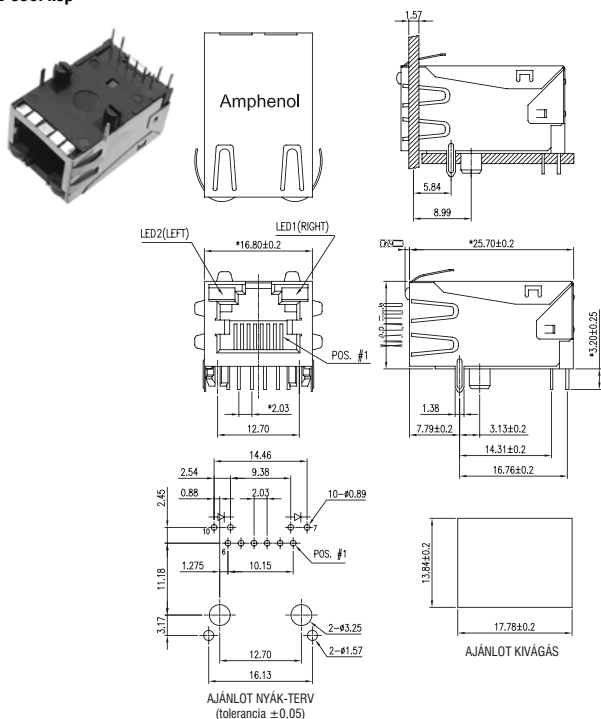

Cikkszám	Típus	Leírás	LED
83-03-81	RJMG-16312-8101NR	fekvő, 8-pol. csatl. aljzat NYÁK-ba, illesztőtrafóval, árnyékol	zöld + sárga

Kapcsolódó téma


- Telefoncsatlakozó krimpelők (0.11. oldal)
- Telefon kábelek (N.3. oldal)

Amphenol

Sorozat: RJHS
Max. folyamatos áram: 1,5A
Nominális feszültség: 125VAC
Kontaktus anyaga: foszfor-bronz

Kontaktus bevonata: arany
Tűzveszélyességi besorolás: UL 94V-0
Működési hőmérséklet: -20°C .. +85°C
Árnyékolás: igen

L-551. kép

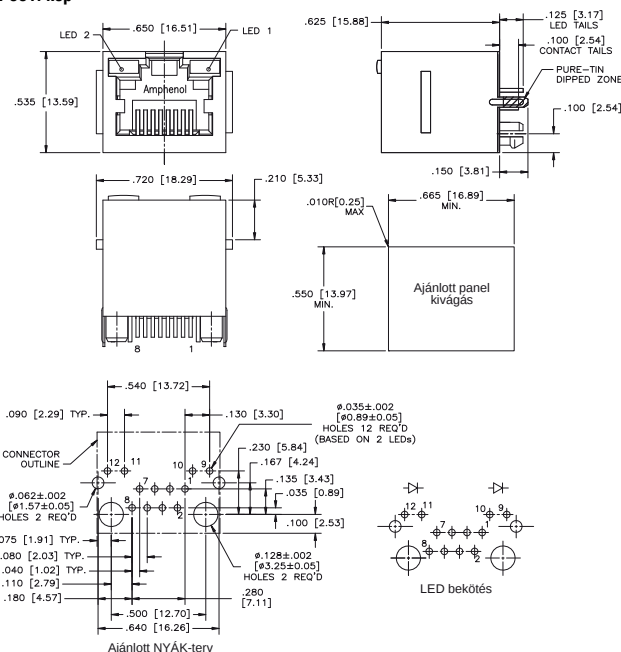


Cikkszám	Típus	Leírás	LED1	LED2
83-04-76	RJHSE 3381	álló, 8-pólusú RJ45 csatlakozó aljzat	zöld	sárga

MOLEX

Max. folyamatos áram: 1,5A
Nominális feszültség: 125V
Szig. ellenállás: 500 MΩ min.
Kontaktus anyaga: foszfor-bronz

Kontaktus ellenállás: 20 mΩ max.
Átütési feszültség: 1000V
Műk. hőmérséklettart.: -40°C... +80°C
Ház anyaga: Fekete poliészter
Tűzveszélyességi besorolás: UL 94V-0

L-552. kép

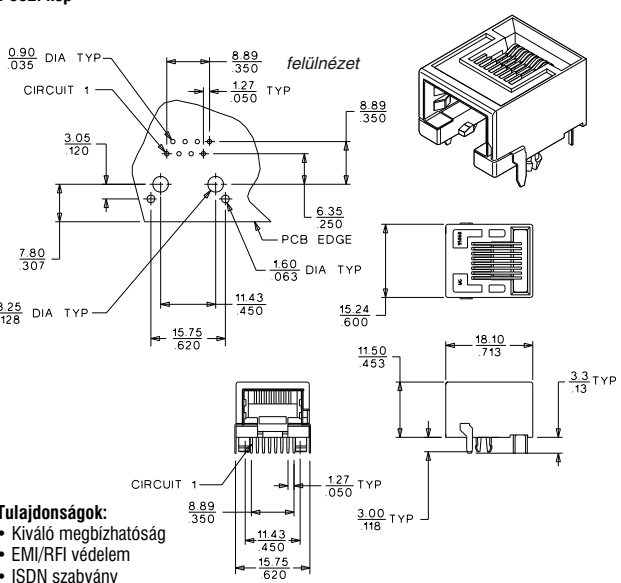

Cikkszám	Típus	Kivitel	Gyári kód	Leírás
53-16-61	MEBP/SW 8-8 árnyékol	90°-os	95540-2881	beépíthető, UTP